

ONTDEK ONS
UITGEBREIDE
GAMMA...



ACTIE tot
31/12/2021

Dé **tools**

ewm
Titan
elettro
CF
PLASMA

voor dé **pro**

Picomig 180 Synergic (090-005546-00502)

- Multiproces-inverterlasapparaat met eenvoudige Synergic-éénknopsbediening en geïntegreerde draadtoevoeraandrijving
- Processen en functies:
 - MSG-standaardlassen
 - Synergic-kenmerken voor staal, CrNi, aluminium en gevulde draden
 - Elektrode lassen en TIG-Liftarc-lassen
 - Optimaal voor het lassen met zelfbeschermende gevulde draden
 - Traploos regelbare vlamboogdynamiek (smoorspoelwerking)
 - Synergic of handmatige lasmodus
 - 2-takt-/4-takt-bedrijf
 - Intervallassen
 - Instelbare gasvoor- en gasnastroomtijd



Volledig lasklaar (inclusief 4 m toorts, massakabel, gasontspanner en 5 kg lasdraad):

€ 1745,00

Technische gegevens:

Lasstroom	5 A – 180 A
Instelduur @ 40 °C	180 A (25%) – 120 A (60%) – 100 A (100%)
Nullastspanning	80 V
Netspanning	1 x 230 V 50/60 Hz

Aanbevolen stroomgroep	8 kVA
Draadtoevoer	1 m/min – 15 m/min
Spoel	D200
Isolatie	IP23
Afmetingen	559x276x340 mm

SCAN-INFO



Taurus XQ 350 Synergic

- Geschikt voor elektrode lassen, TIG-lassen en gutsen
- MIG/MAG-inverterlasapparaat met gescheiden draadaanvoerapparaat
- Non Synergic-bedrijfsmodus voor handmatige instelling van lasparameters
- Synergic-éénknopsbesturing
- Met de innovatieve EWM Synergic-karakteristieken rootArc® XQ, forceArc® XQ en superPuls
- Met Synergic-karakteristieken voor MSG-standaardlassen van staal/CrNi/aluminium
- Individueel instelbare programma's per lasopdracht (JOB)
- Drive XQ met zeer precieze, krachtige 4-rollenaandrijving EWM eFeed voor stabiele toevoer van alle massieve en gevulde draden
- Instelbare start- en eindkraterfuncties
- Traploos regelbare vlamboogdynamiek (smoorspoelwerking)
- Aansluitmogelijkheid voor afstandsbediening en functietoorts
- Optioneel te koppelen via geïntegreerde of externe gateway met de ewm Xnet-software
- PC-interface voor software PC300 XQ
- Gratis WPQR-pakket voor EN 1090-certificering tot EXC2 en van het lassen van ongelegeerde staalsoorten tot S355



Volledig lasklaar (inclusief draadstuwer, tussenpakket van 1,8m, ontspanner, 4 m toorts, massakabel en 15 kg lasdraad):

€ 6208,91

Technische gegevens:

Lasstroom	5 A – 350 A
Instelduur @ 40 °C	350 A (100%)
Nullastspanning	82 V
Netspanning	3 x 400 V 50/60 Hz

Aanbevolen stroomgroep	18.8 kVA
Koelvat	8 l – 3.5 bar
Koelcapaciteit	1.5 kW
Isolatie	IP23
Afmetingen	1150x678x972 mm

SCAN-INFO



PROMO 1

Lashelm Speedglas 100

Kenmerken:

- Reserveonderdeel voor wanneer de originele helm moet worden vervangen en u nog steeds uw hoofdbescherming en lasfilter kunt gebruiken
- Variabele donkere kleur 8-12 (100-V)
- Het meest aanbevolen voor MMA, MIG/MAG en TIG (>20A) lassen en slijpen
- Eenvoudige vergroting. De houder voor leesglas zit ingebouwd in het lasfilter, waardoor lensinstallatie makkelijker en veiliger verloopt.
- Vertragingfunctie voor het instellen van openingstijd donker-licht
- Drie gevoeligheidsniveaus



75 22 20



75 24 20



75 25 20



75 12 20



75 16 20



75 17 20

Vroeger: € 225,78
NU: € 158,04




SCAN-INFO

Lashelm Speedglas G5-01 met Adflo motoraangedreven ademhalingsstelsysteem, met lasfilter G5-01VC (610030) + (617800)

Kenmerken:

- Het grote (104x170 mm) heldere vizier is gebogen, met een uitstekende zicht naar boven, beneden en rondom
- Voor meer controle over uw comfort stelt het innovatieve G5-01 helmsysteem u in staat de luchtstroom op uw gezicht, vizier of ergens daartussenin te richten
 - Stel uw helm opnieuw in met behulp van onze vele extra accessoires om de juiste bedekking voor uw hoofd, nek en schouders te hebben
- Met het juiste type filter beschermt het Adflo ademhalingsstelsysteem u op effectieve wijze tegen zowel deeltjes als gassen - allemaal in één systeem
- Het slanke profiel en ergonomische ontwerp maakt het nog lichter en gemakkelijker om in krappe ruimten te werken
- 3M™ Speedglas™ Heavy Duty Lashelm G5-01 met lasfilter G5-01VC, met 3M™ Adflo™ Motoraangedreven ademhalingsstelsysteem voor grote hoogten en draagtas

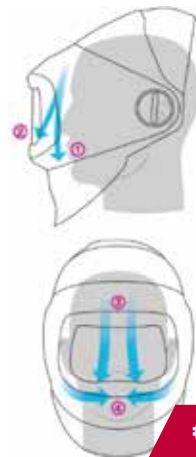

SCAN-INFO

€ 1107,09

PROMO 2

Ontvang een exclusieve inruilkorting van 8% op uw NIEUWE speedglas laskap!

Uw oude lashelm is geld waard! Lever uw oude lashelm bij ons in en geniet van 8% korting op een nieuwe speedglas lashelm.

Volgende speedglas lashelmen maken deel uit van de actie:



NIEUW!

617800 3M Speedglas G-01 met 3M Adflo, zonder lasfilter
611100 3M Speedglas G-01, zonder lasfilter
610020 3M Speedglas Lasfilter G-01TW
610030 3M Speedglas Lasfilter G5-01VC



NIEUW!

621120 3M Speedglas Lashelm G-02 met gebogen lasfilter, hoofdband, reinigingsdoek en tas



500026 3M Speedglas Lasfilter 9100 XXi
562800 3M Speedglas Lashelm 9100 Air, zonder lasfilter
837730 3M Adflo motoraangedreven ademhalingsstelsysteem, standaard batterij
837731 3M Adflo Motoraangedreven ademhalingsstelsysteem, heavy duty batterij



501826 3M Speedglas Lashelm 9100, met zijruitjes en filterset 9100XXi



401385 3M Speedglas Lashelm 9002NC, zonder lasfilter

3M

Speedglas™
Welding Safety

Vlamvertragende kledij

Vlamvertragende Polo (POTFR2-SGR)

Kenmerken:

- Buitenkant stof voor 60% versterkt met vlamvertragende middelen
- 100% katoen
- Binnenkant stof 40% viscose



€ 25,47

Vlamvertragende Sweater met rits (SWTFR2-SGR)

Kenmerken:

- Buitenkant stof voor 60% versterkt met vlamvertragende middelen
- 100% katoen
- Binnenkant stof 40% viscose



€ 45,40

Vlamvertragende Singlet (SGLFR2-SGR)

Kenmerken:

- Buitenkant stof voor 60% versterkt met vlamvertragende middelen
- 100% katoen
- Binnenkant stof 40% viscose



€ 14,94

Vlamvertragende Sweater (SWTHFR2-SGR)

Kenmerken:

- Buitenkant stof voor 60% versterkt met vlamvertragende middelen
- 100% katoen
- Binnenkant stof 40% viscose



€ 39,00



Handreiniger (STARTPAKKET)

Kenmerken:

- PH-neutraal
- Oplosmiddelvrij
- Met natuurlijke korrel
- Terugvettend op de huid

Verwijdert alle zware vervuilingen zoals olie, vet, smeer, bitumen, roet, cement, metaal, etc.

€ 60,00



Lasschoenen

Veiligheids-laslaars J alas halfhoog (JALAS1848K)

Beschrijving:

- VOORKOMT RISICO OP
Teenletsel, spijkerdoordringing, antistatisch
- PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING
Buiten, binnen, gebruik het hele jaar door, warme oppervlakten, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool
- PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN
Metal fabrication
- PRIMAIRE GEBRUIKSGBIEDEN
Hete werkzaamheden, mijnbouw, plaatmetaalwerkzaamheden, lassen

Verkrijgbaar in maten 36 tot 48

€ 135,39



Veiligheids-laslaars J alas hoog (JALAS1868)

Beschrijving:

- VOORKOMT RISICO OP
Teenletsel, spijkerdoordringing, antistatisch
- PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING
Buiten, binnen, gebruik het hele jaar door, warme oppervlakten, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool, zware omgevingen
- PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN
Metal fabrication
- PRIMAIRE GEBRUIKSGBIEDEN
Hete werkzaamheden, mijnbouw, plaatmetaalwerkzaamheden, lassen

Verkrijgbaar in maten 35 tot 50

€ 144,05



Koffers GT line

	Lege koffer	Interne afmetingen		Prijs
1	New Mega Wheels PTS	153x345x185mm	4101040	€ 343,30
2	New Mega Wheels PSS	145x345x185mm	4101041	€ 349,90
3	Rock Turtle 350 PTS	470x390x320mm	4101139	€ 418,10
4	Rock Turtle 350 PSS	470x390x320mm	4101140	€ 458,90
5	Revo PTS	453x332x190mm	4101134	€ 136,40
6	Atomik Wheels 215 PTS	465x352x215mm	4101116	€ 279,02
7	Atomik Wheels 215 PSS	465x352x215mm	1401117	€ 289,17
8	PSS Compact Bag	230x110x320mm	1401118	€ 53,49
9	BCF 136	520x200x180mm	41D00012	€ 113,99



Steeksleutels WERA

Omschrijving		Prijs
6004 Joker 4 set in 1 Zelfinstellende steeksleutelset	05020110001	€ 171,95
6004 Joker L Zelfinstellende steeksleutel	05020103001	€ 52,96
6004 Joker M Zelfinstellende steeksleutel	05020103001	€ 43,75
6004 Joker S Zelfinstellende steeksleutel	05020100001	€ 37,68
6004 Joker XL Zelfinstellende steeksleutel	05020104001	€ 58,96
6004 Joker XS Zelfinstellende steeksleutel	05020099001	€ 33,57
6004 Joker XXL Zelfinstellende steeksleutel	05020102001	€ 67,23



Alle afzonderlijke boren ook te verkrijgen

Borenssets

Borensset HSS-G DIN338 1 – 13 mm x 0.5 mm
 (25235)

€ 61,70

- Geschikt voor alle Aluminium-Magnesium legeringen met een hardheid kleiner < 180 HB / 600 N/mm²
- Geschikt voor gietijzer met een hardheid < 300 HB / 1000 N/mm²
- Geschikt voor constructiestaal met een hardheid < 250 HB / 850 N/mm²

Borensset HSS-E 5% Co DIN338 1 – 13 mm x 0.5 mm
 (18370)

€ 100,84

- Geschikt voor titanium legeringen
- Geschikt voor ferritisch en martensitisch roestvrij staal met een hardheid < 320 HB / 850 N/mm²

Borensset HSS-E 5% Co DIN338 Multi Inox 1 – 13 mm x 0.5 mm
 (34199)

€ 164,70

- Geschikt voor RVS
- Tophoek 135° - spiraal 40°
- Opname met 3 vlakke kanten voor beter grip in boorkop

Alle afzonderlijke boren ook te verkrijgen:

	Ø 1 mm > Ø 10 mm	Ø 10.2 mm > Ø 13 mm	Ø 13 mm > Ø 25 mm
Verpakkingsaantal	10	5	1
HSS	X	X	X
Co	X	X	



Laserliner X3-Laser Pro set 1 (036.800-1)

3D-lijnlaser met drie 360° lasercirkels, klem- en wandhouder CrossGrip Pro, vervangbare Lithium-Ion accu. Incl. VarioStand L 330 cm, L-BOXX.

- Zelfnivelleerbereik 3°
- Nauwkeurigheid ± 0,2 mm/m
- 1 x horizontale 360° lasercirkel
- 2 x verticale 360° lasercirkel, 90° laserhoek
- Loodfunctie door het laserkruisen



max. 74 mm



More power

+ L-BOXX




+ VarioStand L 330cm statief

~~€ 704,00~~
€ 519,00


Tyrolit CDL Natboren

Kwaliteitsgereedschappen voor de hoogste eisen en maximaal rendement. Uitstekende en constante prestaties, universeel gebruik en probleemloze kernverwijdering. Gesegmenteerde boor vanaf Ø 47 mm met TGD®-technologie en een nieuwe segmenthoogte van 11,3 mm. Lasergelaste segmenten tot Ø 250 mm voor optimale veiligheid.

Diamantboorsets:

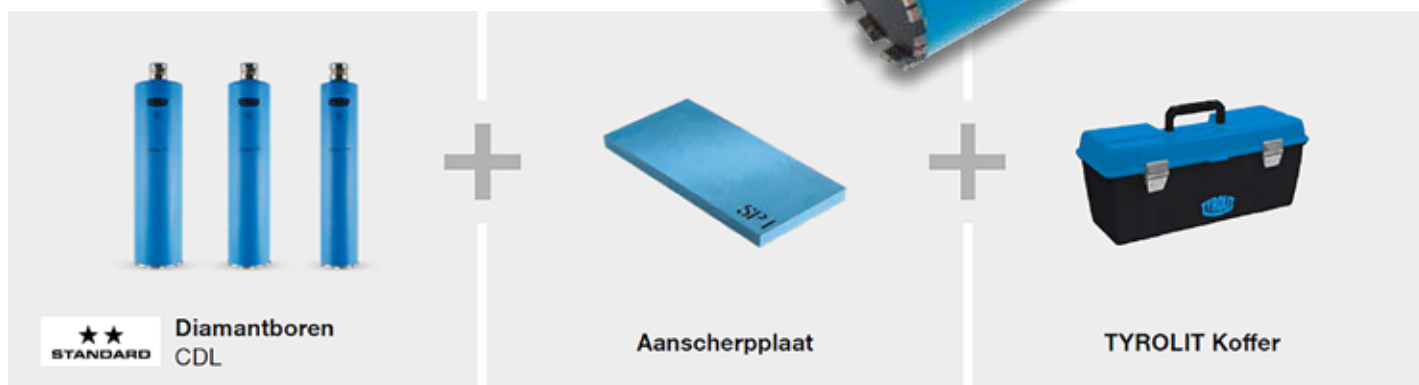

3 natboren STANDARD CDL
Ø 52-82-112
Artikelnr actieset : 20048394

€ 369,00

5 natboren STANDARD CDL
Ø 32-52-62-82-112
Artikelnr actieset : 20048200

€ 559,00

5 natboren STANDARD CDL
Ø 52-62-82-112-132
Artikelnr actieset : 20048201

€ 659,00

5 natboren STANDARD CDL
Ø 52-82-112-132-162
Artikelnr actieset : 20048202


€ 769,00

Tyrolit doorslijpschijf

De BASIC*-doorslijpschijf voor inox kan worden gebruikt voor het slijpen van plaatmateriaal, profielen, buizen, staven met kleinere diameters en voor massief materiaal.

De doorslijpschijven met een dikte van 1,0 mm zijn vooral geschikt voor snel en comfortabel snijden, zonder braamvorming.

Artikelnummer: 34431953

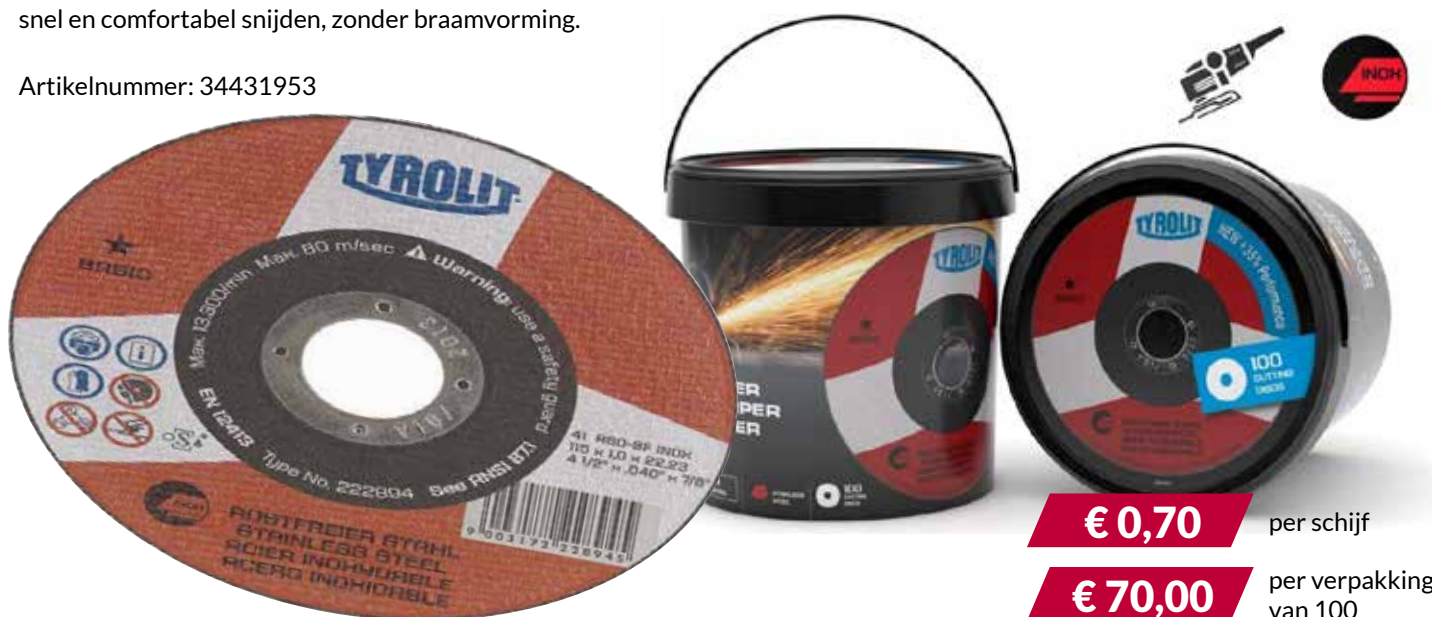

€ 0,70

per schijf

€ 70,00

per verpakking
van 100

Elettro plasmasnijders met Airpress compressoren: een niet te kloppen combinatie!

HK Airpress compressoren hebben een 40% - 60% belastingsprofiel! Dit maakt ze zeer geschikt voor garages en kleine industriële bedrijven. Daarbovenop hebben ze ook nog de volgende voordelen:

- Langzaam draaiende industriële pompen, 100% geproduceerd binnen de EU.
- Metalen riembeschermers
- Efficiënte koeling van de pomp door groot vliegwiel en koelribben
- Groot carter
- 3 jaar garantie

Elettro plasmasnijders met inverter - technologie zijn gekenmerkt door hun compacte grootte, laag gewicht, gebruiksvriendelijkheid en optimale snijkwaliteit. Ze maken geen gebruik van een hoogfrequente start, waardoor ze perfect te gebruiken zijn in de buurt van computers, medische toestellen, meetapparatuur en alle andere elektronische apparatuur die gevoelig is aan storing. Ze zijn ook geschikt om te gebruiken op een werfgenerator en kunnen uitgerust worden met een CNC - interface. Hun grootste voordelen zijn:

- Pilot Arc voor het snijden van gecoate en geschilderde metalen
- Automatisch herstarten voor het snijden van netten en roosters
- Thin-Cut technology voor hoogkwaliteit snijden met minder slak
- LCD display met synergische interface
- Microprocessor gecontroleerde snijparameters en functies



Plasma 77	HK 425-50 PRO
P00473	360533
€ 2310,00	€ 674,90
Maximum dikte: 30 mm	10 bar - 280 l/min - 50 l
4,7 bar - 190l/min	Optie filter: € 144,92 450120A-M



Plasma 1050	HK 625-90 PRO
P00457	360669
€ 3150,00	€ 791,35
Maximum dikte: 50 mm	10 bar - 380 l/min - 90 l
5,7 - 5,8 bar - 250 l/min	Optie filter: € 210,61

M18 FUEL ½ COMPACTE SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING M18 FIW2F12-502X (4933478444) + Gratis batterij M18B5

Omschrijving/Kenmerken:

- Vermogensrendement onder belasting - uitstekend koppel van 339 Nm
- Extreem compact ontwerp - totale lengte van slechts 124 mm voor toegang tot krappe ruimtes
- De 4-Mode DRIVE CONTROL stelt de gebruiker in staat om over te schakelen naar vier verschillende snelheids- en koppelinstellingen om de veelzijdigheid van de toepassing te maximaliseren
- De regelaar voor het verwijderen van bouten levert een volledig koppel en verlaagt vervolgens het toerental zodra de bout is losgedraaid om te voorkomen dat de bout valt
- De automatische uitschakeling is niet meer dan 34 Nm koppel voor handvast bevestigingstoepassingen om te strak aanhalen te voorkomen
- Tri-LED's leveren hoogwaardige verlichting om de zichtbaarheid van de werkruimte te vergroten
- 1/2" vierkante opname met frictiering
- Riemclip

**Pakket: machine,
3 batterijen & lader!**

€ 476,91



M18 FUEL ½ SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING M18 FMTIW2F12-502X (4933478450) + Gratis batterij M18B5

Omschrijving/Kenmerken:

- De meest veelzijdige draadloze slagmoersleutel in de MILWAUKEE® reeks met een toonaangevend vermogen van 881 Nm losbreekkoppel en 745 Nm bevestigingskoppel
- Ongelooflijk compact ontwerp voor dit prestatieniveau, meet een totale lengte van slechts 152 mm, ideaal voor toepassingen in krappe ruimtes
- Met de 4-modus DRIVE CONTROL kan de gebruiker binnen vier verschillende snelheids- en koppelinstellingen schakelen om de veelzijdigheid van de applicatie te benutten
- De regelaar voor het verwijderen van bouten levert een volledig koppel en verlaagt vervolgens het toerental zodra de bout is losgedraaid om te voorkomen dat de bout valt
- De automatische uitschakeling is niet meer dan 34 Nm koppel voor handvast bevestigingstoepassingen om te strak aanhalen te voorkomen
- Tri-LED's leveren hoogwaardige verlichting om de zichtbaarheid van de werkruimte te vergroten
- 1/2" vierkante opname met frictiering
- Riemclip

€ 485,91



ZINGA filmverzinkingsstelsysteem

Elk jaar kost corrosie miljarden aan de industrie. Corrosie zorgt niet enkel voor een vervallen uitzicht, meer en erger nog, het resulteert in structurele instabiliteit en brengt de veiligheid in gevaar. Het kan het productieproces verstoren en dus gevolgen hebben voor de rentabiliteit.

Het Filmverzinkingsstelsysteem **ZINGA** is een ééncomponente coating met 96% zink in de droge film, die kathodische

bescherming biedt aan ferro-metalen. ZINGA kan gebruikt worden als uniek systeem als alternatief voor thermische galvanisatie of metallisatie, als primer in een duplexstelsysteem (actief + passief) of als herlaadsysteem voor thermische galvanisatie, metallisatie of gezinganiseerde oppervlakken. ZINGA kan aangebracht worden met de borstel, rol of spuitpistool, op een zuiver en ruw substraat in verschillende atmosferische omstandigheden.

Beschikbaar in:

- Spray 500 ml: € 13,44 (ZZSP-K500ML-AA)
- Pot 1 kg: € 17,64 (ZZIN-P1KG-AA)
- Pot 2 kg: € 35,28 (ZZIN-P2KG-AA)
- Pot 5 kg: € 77,95 (ZZIN-P5KG-AA)



ZINGALU is een ééncomponente hoogperformante organische coating, rijk aan zink en te gebruiken als uniek systeem. ZINGALU heeft 90% ultrapuur zink (ASTM D520 type III) en 4% aluminiumschilfers in de droge film, wat een langdurige kathodische bescherming aan ferro-metalen biedt.

De aluminiumschilfers zorgen voor een barrièrebescherming en een glanzende eindkleur,

waardoor het overeenkomt met de kleur van gegalvaniseerde oppervlakken. Dat maakt van ZINGALU een ideaal product voor het herstellen en retoucheren van beschadigde of oude thermisch verzinkte, gezinganiseerde of andere verzinkte structuren. Het kan aangebracht worden met de borstel, de rol of het spuitpistool op een zuiver en ruw substraat in verschillende atmosferische omstandigheden.


Beschikbaar in:

- Spray 500 ml: € 13,44 (ZZAS-K500ML-AA)
- Pot 1 kg: € 17,64 (ZZALU-P1KG-AA)
- Pot 2 kg: € 35,28 (ZZALU-P2KG-AA)
- Pot 5 kg: € 77,95 (ZZALU-P5KG-AA)

Waterpas 783 ELECTROFIX (603.106-130)

Kenmerken:

- Markeringen geplaatst van elkaar voor de exacte plaatsing van stopcontacten
- 2 stootvaste acrylglas-bloklibellen:
 - 1 verticale acrylglas-bloklibel
 - 1 horizontale libel met gradiënt markering tot 2%
- Meetnauwkeurigheid in normale positie: < 0,5 mm/m
- Sterk aluminium rechthoekig buis profiel
- Schokdempende eindkappen

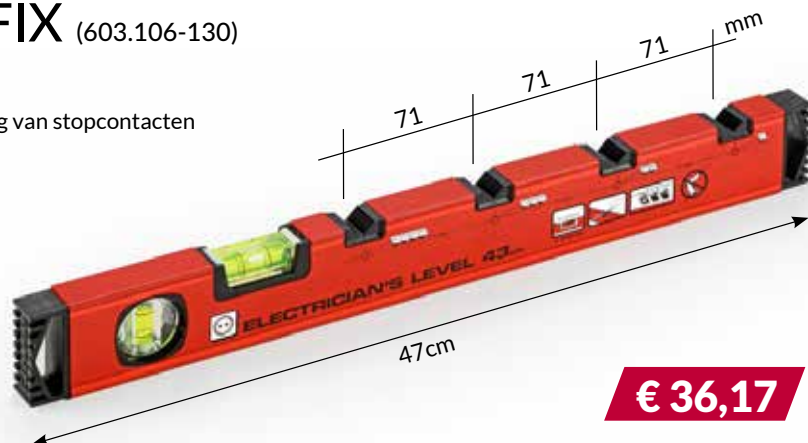

€ 36,17

Waterpas speciaal voor de droogbouw 773 DRYWALL LEVEL (773G-90)

Kenmerken:

- 2 stootvaste acrylglas-bloklibellen:
 - 1 verticale acrylglas-bloklibel met Plumb Site® Dual-View™ libel-functie
 - 1 horizontale libel met gradiënt markering tot 2%
- Meetnauwkeurigheid in normale positie: < 0,5 mm/m
- Voor uitlijnen van metal stud
- Metal stud uitsparingen ingelegd met Rare-Earth magneten voor snel en eenvoudig plaatsen
- Gefreesd oppervlak
- Schokdempende, stootvaste eindkappen
- Magnetisch gefreesd oppervlak – trekkracht per magneet: 3 kg



Aluminium 610 g



€ 47,00




Waterpas voor de installateur 108 INSTALLATION LEVEL (603.105-70)

Kenmerken:

- 3 stoot- en breukvaste acrylglas-bloklibellen:
 - 1 verticale acrylglas-bloklibel met Plumb Site® Dual-View™ libel-functie
 - 1 horizontale libel met gradiënt markering tot 2%
- Meetnauwkeurigheid in normale positie: < 0,5 mm/m
- Versterkt aluminium buisprofiel
- 5 markeringspunten in het waterpas profiel op standaard afstanden voor het plaatsen van gootstenen, kranen en waterleidingen:
 - 280 mm voor het monteren van gootsteen
 - 150 mm voor het monteren van kranen
 - 75 mm voor het monteren van waterleidingen onder de gootsteen
- Schokdempende, rubberen eindkappen
- Rubberen antislip-stopppers voor een goede grip op verticale oppervlakken



Aluminium 460 g

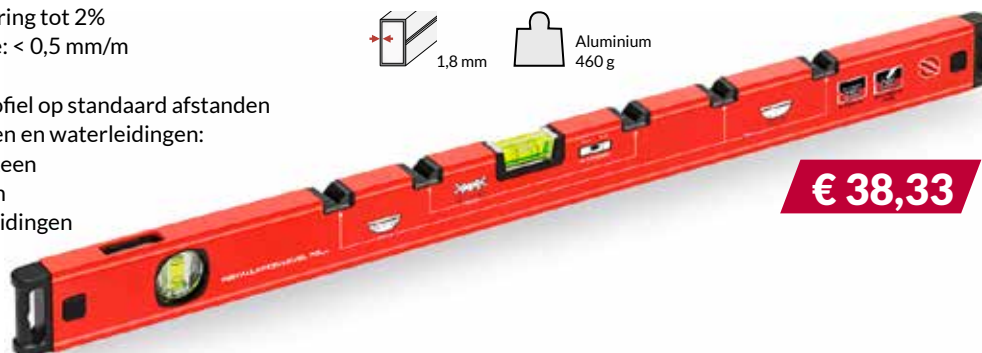

€ 38,33

AW Tech bvba
Meensesteenweg 637 - 8800 Roeselare
info@awtech.be

051-24 64 10



Bezoek www.awtech.be

voor de laatste promo's
& nieuwigheden

Herstelling?

Ga snel naar www.awtech.be/nl/repair