



Lascataloog 2021-2022



AW Tech



AW Tech
Grootaerd Henk
0495/24.70.17
henk@awtech.be
www.awtech.be

Inhoud

- 1 Mig en slijtonderdelen +verbruiksgoederen
- 2 Tig en slijtonderdelen +verbruiksgoederen
- 3 MMA en slijtonderdelen +verbruiksgoederen
- 4 Autogeen en slijtonderdelen +verbruiksgoederen
- 5 plasma en slijtonderdelen +verbruiksgoederen
- 6 Accessoires+verbruiksgoederen
- 7 Verhuur lastoestellen op maat van klant
- 8 Meetgereedschap EN-5817

7 Aw Tech projecten

Lasautomatisaties

Lasrobots -tig koudedraad en warmedraad Tigspeed -orbital-klembanken
enz.

Lasrook

Afzuiginstallaties-mobielerookafzuiging-schuurstofafzuigingen

Lascabines

Cabines, zwenkarmen, spatprotectie

Plasmasnijden

Plasmasnijtafels

Autogeeninstallaties

Centrale gasleidingen-laskabines

Puntlasmachines

Puntlas en rollasnaadmachines-stiftlassers

8 Lascatalog Awtech Machines

- 1 Halfautomaat
- 2 TIG
- 3 MMA
- 4 Autogeen
- 5 Plasma
- 6 Andere

MIG + SLIJTONDERDELEN

MB15/MB24/MB25

MB241/MB411/MB511

TOORTSEN

GASGEKOELD



MB15

Art.nr.: 3m	102P3Y1330
Art.nr.: 4m	102P3Y1340
Inschakelduur	150 A menggas (60% ID)
Diameter draad	0,6-1,0 mm
Gasdebiet	8 l/min

MB25

Art.nr.: 3m	104P3Y1330
Art.nr.: 4m	104P3Y1340
Art.nr.: 5m	104P3Y1350
Inschakelduur	200 A menggas (60%)
Diameter draad	0,8-1,2 mm
Gasdebiet	10 l/min

MB24

Art.nr.: 3m	112P3Y1330
Art.nr.: 4m	112P3Y1340
Art.nr.: 5m	112P3Y1350
Inschakelduur	235 A menggas (60%)
Diameter draad	0,8-1,2 mm
Gasdebiet	12 l/min

MB36

Art.nr.: 3m	114P3Y1330
Art.nr.: 4m	114P3Y1340
Art.nr.: 5m	114P3Y1350
Inschakelduur	335 A menggas (60%)
Diameter draad	0,8-1,2 mm
Gasdebiet	12 l/min

Inschakelwaarden 100%

MB 15

FACTEURS DE MARCHE	CO ₂	Mélange (Ar+20% CO ₂)	Argon
FACTEUR 60%	180A	164A	149A
FACTEUR 100%	140A	127A	116A

MB25

FACTEURS DE MARCHE	CO ₂	Mélange (Ar+20% CO ₂)	Argon
FACTEUR 60%	230A	209A	191A
FACTEUR 100%	178A	162A	148A


*En arc pulsé, capacité sera réduite de 35%V

MB24

FACTEURS DE MARCHE	CO ₂	Mélange (Ar+20% CO ₂)	Argon
FACTEUR 60%	250A	228A	208A
FACTEUR 100%	194A	176A	161A

MB36

FACTEURS DE MARCHE	CO ₂	Mélange (Ar+20% CO ₂)	Argon
FACTEUR 60%	340A	309A	282A
FACTEUR 100%	264A	240A	219A

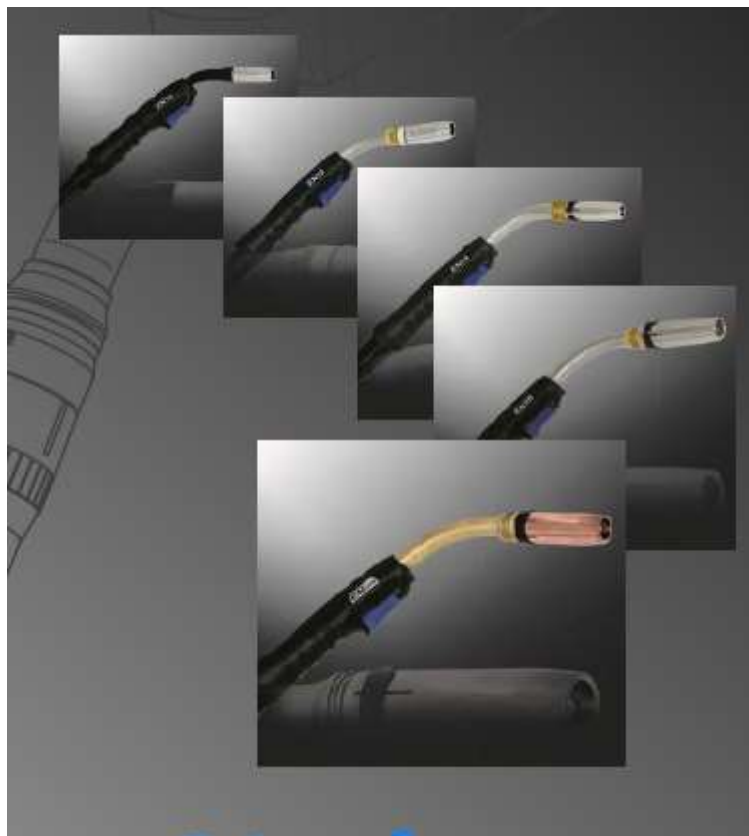

TOORTSEN

WATERGEKOELD



MIG 241

Art.nr.: 3m	123P441530
Art.nr.: 4m	123P4Y1540
Art.nr.: 5m	123P4Y1550
Inschakelduur	280 A Menggas (100%)
Diameter draad	0,8-1,2 mm
Gasdebiet	10 l/min
Waterdoorstroming	min. 0,8 l/min (~2bar)


MIG 411

Art.nr.: 3m	133P4F1530
Art.nr.: 4m	133P4Y1540
Art.nr.: 5m	133P4F1550
Inschakelduur	350 A Menggas (100%)
Diameter draad	0,8-1,2 mm
Gasdebiet	15 l/min
Waterdoorstroming	min. 1,0 l/min (~2bar)

MIG 511

Art.nr.: 3m	134P4Y1530
Art.nr.: 4m	134P4Y1540
Art.nr.: 5m	134P4Y1550
Inschakelduur	450 A Menggas (100%)
Diameter draad	0,8-1,6 mm
Gasdebiet	15 l/min
Waterdoorstroming	min. 1,0 l/min (~2bar)

Classic TBi 150 (FX, DR)

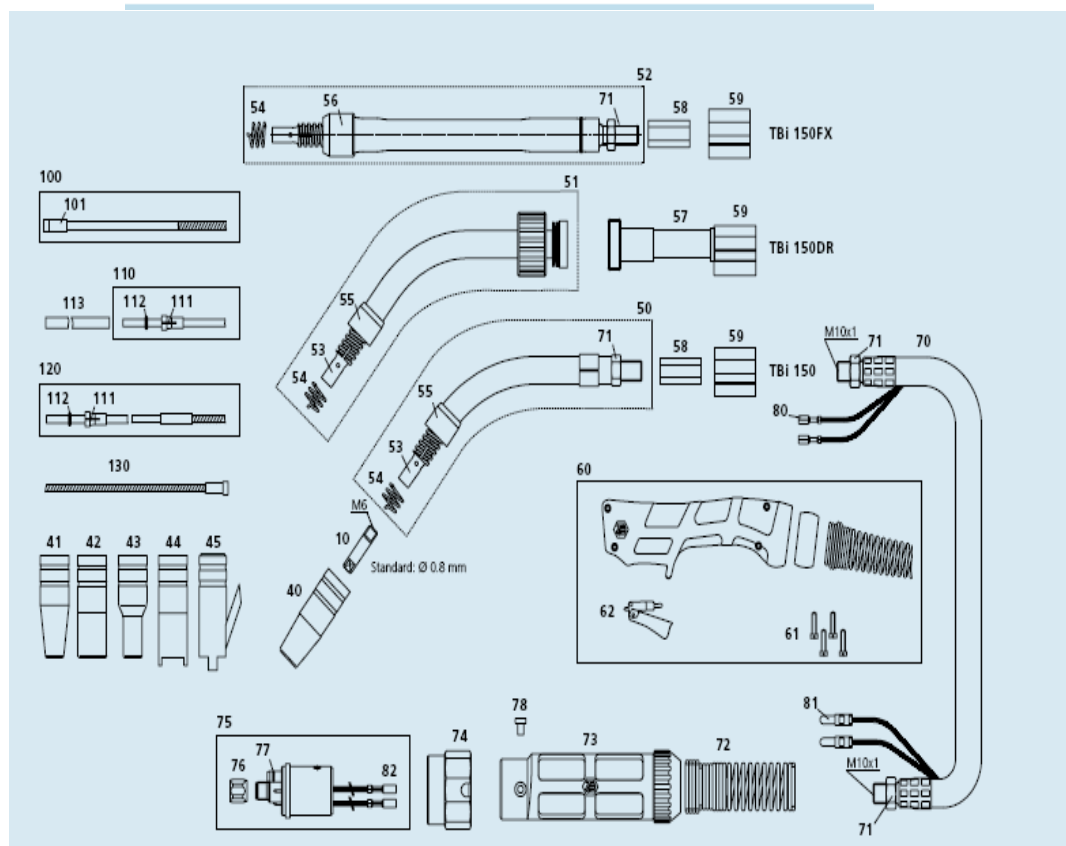

Pos. Bezeichnung

Art. Nummer

Pos. Bezeichnung

Art. Nummer

Stromdüsen

- | | | |
|------|--------------------------|------------|
| ► 10 | Stromdüse M6x25, ECu | 340P_1073* |
| 10 | Stromdüse M6x25, CuCrZr | 340P_3073* |
| 10 | Stromdüse M6x25 Alu, ECu | 341P_1073* |

Gasdüsen

- | | | |
|------|-------------------------------------|------------|
| ► 40 | Gasdüse kon. NW 12.0 mm | 345P012002 |
| 40 | Gasdüse kon. NW 12.0 mm lange Isol. | 345P012402 |
| 41 | Gasdüse kon. NW 9.5 mm | 345P013002 |
| 42 | Gasdüse zyl. NW 16.0 mm | 345P011002 |
| 42 | Gasdüse zyl. NW 16.0 mm lange Isol. | 345P011402 |
| 43 | Gasdüse flaschenform NW 12.5 mm | 345P014002 |
| 44 | Punktgasdüse NW 16.0 mm lange Isol. | 345P015402 |
| 45 | Nagelaufschweißdüse NW 16 mm | 345P015502 |

Ersatzteile


- | | | |
|----|--|-------------|
| 50 | Brennerhals TBi 150, 50° | 102P001002 |
| 51 | Brennerhals TBi 150 DR (drehbar), 45° | 102P001029 |
| 52 | Brennerhals TBi 150 FX (flexibel) | 102P001021 |
| 53 | Gasdüsenträger TBi 150 ohne Feder | 102P002037 |
| 54 | Haltefeder TBi 140/145/150 | 102P002011 |
| 55 | Schutzhülse TBi 140/145/150 | 102P002003 |
| 56 | Schutzhülse TBi 150 FX | 102P002036 |
| 57 | Aufnahme für DR Brennerhalse | 600P101045 |
| 58 | Gkt-Körper M10x1 (SW12) | 600P002126 |
| 59 | Zwischenkörper PVC | 600P002017 |
| 60 | Griffschale blau, luftgekühlt, Bausatz | 380P220400 |
| 61 | Kreuzschlitzschraube M3.5x14 | 100P008413 |
| 62 | Druckschalter, rot, 2-polig | 385P021016 |
| 70 | TBi-Flex Koaxkabel 16 qmm | 360P1611_0* |
| 71 | Sechskantmutter M10x1 | 101P002005 |

- | | | |
|----|--|------------|
| 73 | Knickschutz 2-teilig kpl. | 701P001045 |
| 74 | PVC-Anschlussmutter | 701P002081 |
| 75 | Eurostecker ESG kpl., 2-polig, Federkontakte | 701P001048 |
| 76 | Überwurfmutter M10x1 | 701P002005 |
| 77 | O-Ring 4.0x1.0 mm (Gasstift) | 365P100040 |
| 78 | Schlitzschraube M4x6 | 100P008401 |
| 80 | Kabelschuh, flach | 375P000023 |
| 81 | Steuerleitungsstecker, isoliert, rund | 375P000004 |
| 82 | Steuerleitungsbuchse, isoliert, rund | 375P000003 |

Drahtführungen

- | | | |
|-------|--|-------------|
| 100 | Drahtspirale weiß (x.40 m) für Draht 0.6-0.9 | 324P1338_4* |
| ► 100 | Drahtspirale blau (x.40 m) für Draht 0.8-1.0 | 324P1545_4* |
| 101 | Haltenippel für Spirale 1.3x3.8 mm | 330P015040 |
| 101 | Haltenippel für Spirale AD 4.5 mm | 330P025045 |
| 110 | Teflonseele blau (x.50 m) für Draht 0.6-0.9 | 326P1540_5* |
| 111 | Haltenippel für Kunststoffseelen 2.0x4.0 mm | 331P020040 |
| 112 | O-Ring 3.50x1.50 mm (Teflonseele) | 365P150035 |
| 113 | Stützrohr 5x4.4 mm, L=150 mm | 329P544150 |
| 120 | PA-Alu-Drahtführung (x.50 m) für Draht 1.0-1.2 | 328P2040_A* |
| 130 | Drahtführung für TBi DR Brennerhalse | 322P204005 |

Classic TBi 240 (DR)

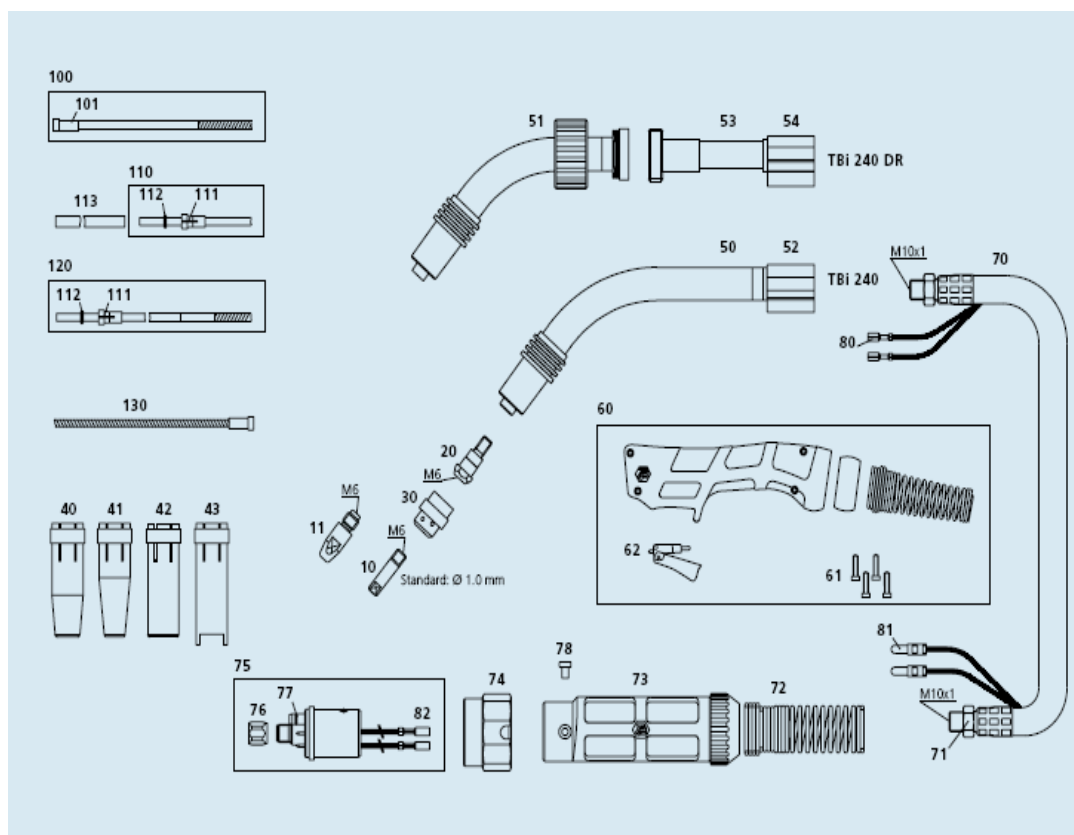

Pos. Bezeichnung

Art. Nummer

Pos. Bezeichnung

Art. Nummer

Stromdüsen

► 10	Stromdüse M6x25, ECu	340P_1073*
10	Stromdüse M6x25, CuCrZr	340P_3073*
10	Stromdüse M6x25 Alu, ECu	341P_1073*
11	Stromdüse M6x28, ECu	340P_1069*
11	Stromdüse M6x28, CuCrZr	340P_3069*
11	Stromdüse M6x28 Alu, ECu	341P_1069*

Düsenstock

► 20	Düsenstock M6 / L=26 mm	342P006012
------	-------------------------	------------

Gasverteiler

► 30	Gasverteiler, rot	112P002019
30	Gasverteiler, Keramik	112P002021
30	Gasverteiler, weiß	112P102019
30	Gasverteiler, braun	112P002022

Gasdüsen

► 40	Gasdüse kon. NW 12.5 mm	345P012012
40	Gasdüse kon. NW 12.5 mm HD	345P012312
41	Gasdüse kon. NW 10.0 mm	345P013012
42	Gasdüse zyl. NW 17.0 mm	345P011012
42	Gasdüse zyl. NW 17.0 mm HD	345P011312
43	Punktgasdüse NW 17.0 mm	345P015012

Ersatzteile


50	Brennerhals TBi 240, 50°	112P001013
51	Brennerhals TBi 240 DR (drehbar), 45°	112P001024
52	Zwischenkörper PVC	600P002018

60	Griffschale blau, luftgekühlt, Bausatz	380P220400
61	Kreuzschlitzschraube M3.5x14	100P008413
62	Druckschalter, rot, 2-polig	385P021016
70	TBi-Flex Koaxkabel 25 qmm	360P2511_0*
71	Sechskantmutter M10x1	101P002005
72	Federspirale klein 16-50 qmm	600P102099
73	Knickschutz 2-teilig kpl.	701P001045
74	Anschlussmutter	701P001013
75	Eurostecker ESG kpl., 2-polig, Federkontakte	701P001048
76	Überwurfmutter M10x1	701P002005
77	O-Ring 4.0x1.0 mm (Gasstift)	365P100040
78	Schlitzschraube M4x6	100P008401
80	Kabelschuh, flach	375P000023
81	Steuerleitungsstecker, isoliert, rund	375P000004
82	Steuerleitungsbuchse, isoliert, rund	375P000003

Drahtführungen

100	Drahtspirale blau (x.40 m) für Draht 0.8-1.0	324P1545_4*
► 100	Drahtspirale rot (x.40 m) für Draht 1.0-1.2	324P2045_4*
101	Haltenippel für Spiralen AD 4.5 mm	330P025045
110	Teflonseele blau (x.50 m) für Draht 0.6-0.9	326P1540_5*
110	Teflonseele rot (x.50 m) für Draht 1.0-1.2	326P2040_5*
111	Haltenippel für Kunststoffseelen 2.0x4.0 mm	331P020040
112	O-Ring 3.50x1.50 mm (Teflonseele)	365P150035
113	Stützrohr 5x4.4 mm, L=150 mm	329P544150
120	PA-Alu-Drahtführung (x.50 m) für Draht 1.0-1.2	328P2040_A*
130	Drahtführung für TBi DR Brennerhalse	322P204005

Classic TBi 250 (FX, DR)

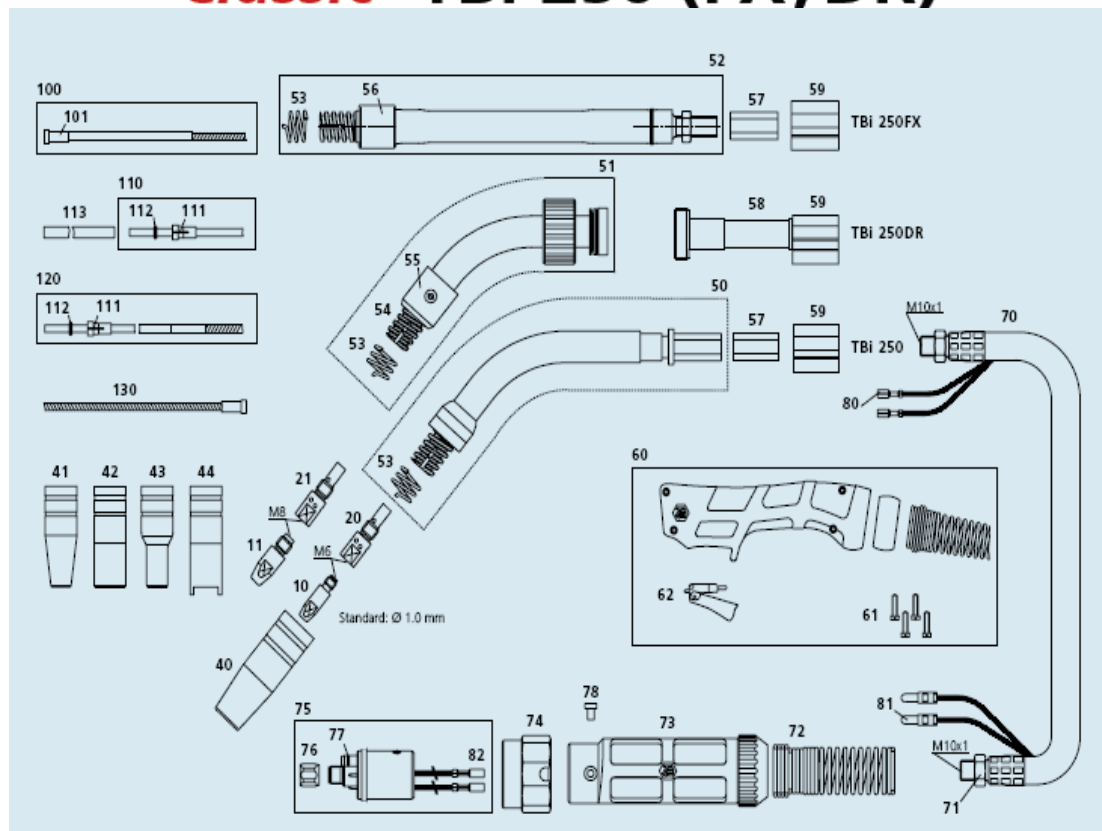

Pos. Bezeichnung

Art. Nummer

Pos. Bezeichnung

Art. Nummer

Stromdüsen

► 10	Stromdüse M6x28, ECu	340P_1069*
10	Stromdüse M6x28, CuCrZr	340P_3069*
10	Stromdüse M6x28 Alu, ECu	341P_1069*
11	Stromdüse M8x30, ECu	340P_1262*
11	Stromdüse M8x30, CuCrZr	340P_3262*
11	Stromdüse M8x30 Alu, ECu	341P_1262*

Düsenstöcke

► 20	Düsenstock M6 / L=35 mm	342P006003
21	Düsenstock M8 / L=35 mm	342P008003

Gasdüsen

► 40	Gasdüse kon. NW 15.0 mm	345P012003
40	Gasdüse kon. NW 15.0 mm lange Isol.	345P012303
41	Gasdüse kon. NW 11.0 mm	345P013003
42	Gasdüse zyl. NW 20.0 mm	345P011003
42	Gasdüse zyl. NW 20.0 mm lange Isol.	345P011303
43	Gasdüse flaschenform NW 14.0 mm	345P014003
43	Gasdüse flaschenform NW 11.0 mm	345P014303
44	Punktgasdüse NW 18.0 mm lange Isol.	345P015503

Ersatzteile


50	Brennerhals TBi 250, 50°	104P001008
51	Brennerhals TBi 250 DR (drehbar), 45°	104P001038
52	Brennerhals TBi 250 FX (flexibel)	104P001031
53	Haltefeder TBi 250/252/351	103P002006
54	Gasdüsenträger TBi 250 DR	103P102031
55	Schutzhülse TBi 250 DR	103P002032
56	Schutzhülse TBi 250 FX	104P002018
57	6kt-Körper M10x1 (SW12)	600P002126
58	Aufnahme für DR Brennerhälse	600P101045

59	Zwischenkörper PVC	600P002017
60	Griffschale blau, luftgekühlt, Bausatz	380P220400
61	Kreuzschlitzschraube M3.5x14	100P008413
62	Druckschalter, rot, 2-polig	385P021016
70	TBi-Flex Koaxkabel 25 qmm	360P2511_0*
71	Sechskantmutter M10x1	101P002005
72	Federspirale klein 16-50 qmm	600P102099
73	Knickschutz 2-teilig kpl.	701P001045
74	PVC-Anschlussmutter	701P002081
75	Eurostecker ESG kpl., 2-polig, Federkontakte	701P001048
76	Überwurfmutter M10x1	701P002005
77	O-Ring 4.0x1.0 mm (Gasstift)	365P100040
78	Schlitzschraube M4x6	100P008401
80	Kabelschuh, flach	375P000023
81	Steuerleitungsstecker, isoliert, rund	375P000004
82	Steuerleitungsbuchse, isoliert, rund	375P000003

Drahtführungen

100	Drahtspirale blau (x.40 m) für Draht 0.8-1.0	324P1545_4*
► 100	Drahtspirale rot (x.40 m) für Draht 1.0-1.2	324P2045_4*
101	Haltenippel für Spiralen AD 4.5 mm	330P025045
110	Teflonseele blau (x.50 m) für Draht 0.6-0.9	326P1540_5*
110	Teflonseele rot (x.50 m) für Draht 1.0-1.2	326P2040_5*
111	Haltenippel für Kunststoffseelen 2.0x4.0 mm	331P020040
112	O-Ring 3.50x1.50 mm (Teflonseele)	365P150035
113	Stützrohr 5x4.4 mm, L=150 mm	329P544150
120	PA-Alu-Drahtführung (x.50 m) für Draht 1.0-1.2	328P2040_A*
130	Drahtführung für TBi DR Brennerhälse	322P204005

Classic TBi 360 (DR)

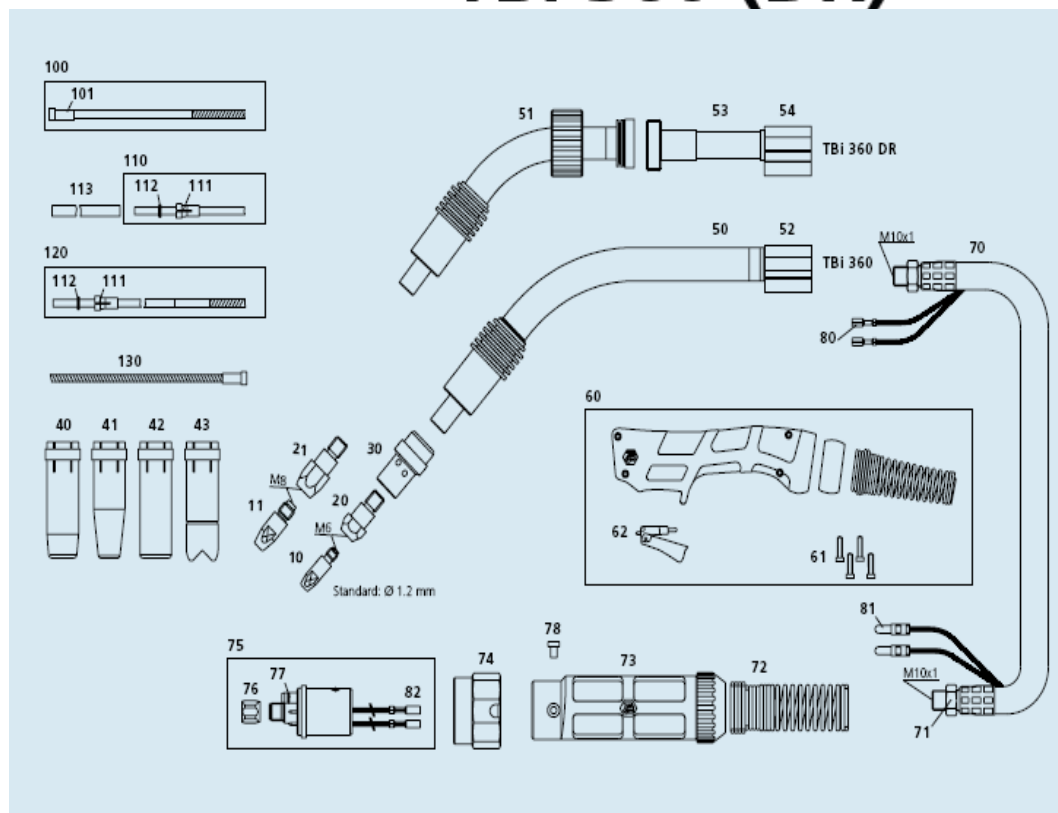

Pos. Bezeichnung

Art. Nummer

Pos. Bezeichnung

Art. Nummer

Stromdüsen

► 10	Stromdüse M6x28, ECU	340P_1069*
10	Stromdüse M6x28, CuCrZr	340P_3069*
10	Stromdüse M6x28 Alu, ECU	341P_1069*
11	Stromdüse M8x30, ECU	340P_1262*
11	Stromdüse M8x30, CuCrZr	340P_3262*
11	Stromdüse M8x30 Alu, ECU	341P_1262*

Düsenstöcke

► 20	Düsenstock M6 / L=28 mm	342P006014
20	Düsenstock M6 / L=32 mm	342P006114
21	Düsenstock M8 / L=28 mm	342P008014
21	Düsenstock M8 / L=34 mm	342P008114

Gasverteiler

► 30	Gasverteiler, weiß	114P002003
30	Gasverteiler, Keramik	114P002005
30	Gasverteiler, schwarz	114P002007
30	Gasverteiler, braun	114P002011

Gasdüsen

► 40	Gasdüse kon. NW 16.0 mm	345P012010
41	Gasdüse kon. NW 12.0 mm	345P013010
42	Gasdüse zyl. NW 20.0 mm	345P011010
43	Punktgasdüse NW 20.0 mm	345P015010

Ersatzteile


50	Brennerhals TBi 360, 50°	114P001001
51	Brennerhals TBi 360 DR (drehbar), 45°	114P001015
52	Zwischenkörper PVC	600P002018

53	Aufnahme für DR Brennerhalse	600P101045
54	Zwischenkörper PVC	600P002017
60	Griffschale blau, luftgekühlt, Bausatz	380P220400
61	Kreuzschlitzschraube M3.5x14	100P008413
62	Druckschalter, rot, 2-polig	385P021016
70	TBI-Flex Koaxkabel 50 qmm	360P5011_0*
71	Sechskantmutter M10x1	101P002005
72	Federspirale klein 16-50 qmm	600P102099
73	Knickschutz 2-teilig kpl.	701P001045
74	Anschlussmutter	701P001013
75	Eurostecker ESG kpl., 2-polig, Federkontakte	701P001048
76	Überwurfmutter M10x1	701P002005
77	O-Ring 4.0x1.0 mm (Gasstift)	365P100040
78	Schlitzschraube M4x6	100P008401
80	Kabelschuh, flach	375P000023
81	Steuerleitungsstecker, isoliert, rund	375P000004
82	Steuerleitungsbuchse, isoliert, rund	375P000003

Drahtführungen


► 100	Drahtspirale rot (x.40 m) für Draht 1.0-1.2	324P2045_4*
100	Drahtspirale gelb (x.40 m) für Draht 1.2-1.6	324P2545_4*
101	Haltenippel für Spiralen AD 4.5 mm	330P025045
110	Teflonseele rot (x.50 m) für Draht 1.0-1.2	326P2040_5*
110	Teflonseele gelb (x.50 m) für Draht 1.2-1.6	326P2747_5*
111	Haltenippel für Kunststoffseelen 2.0x4.0 mm	331P020040
111	Haltenippel für Kunststoffseelen 2.7x4.7 mm	331P027047
112	O-Ring 3.50x1.50 mm (Teflonseele)	365P150035
113	Stützrohr 5x4.4 mm, L=150 mm	329P544150
120	PA-Alu-Drahtführung (x.50 m) für Draht 1.0-1.2	328P2040_A*
130	Drahtführung für TBi DR Brennerhalse	322P204005

Classic TBi 241

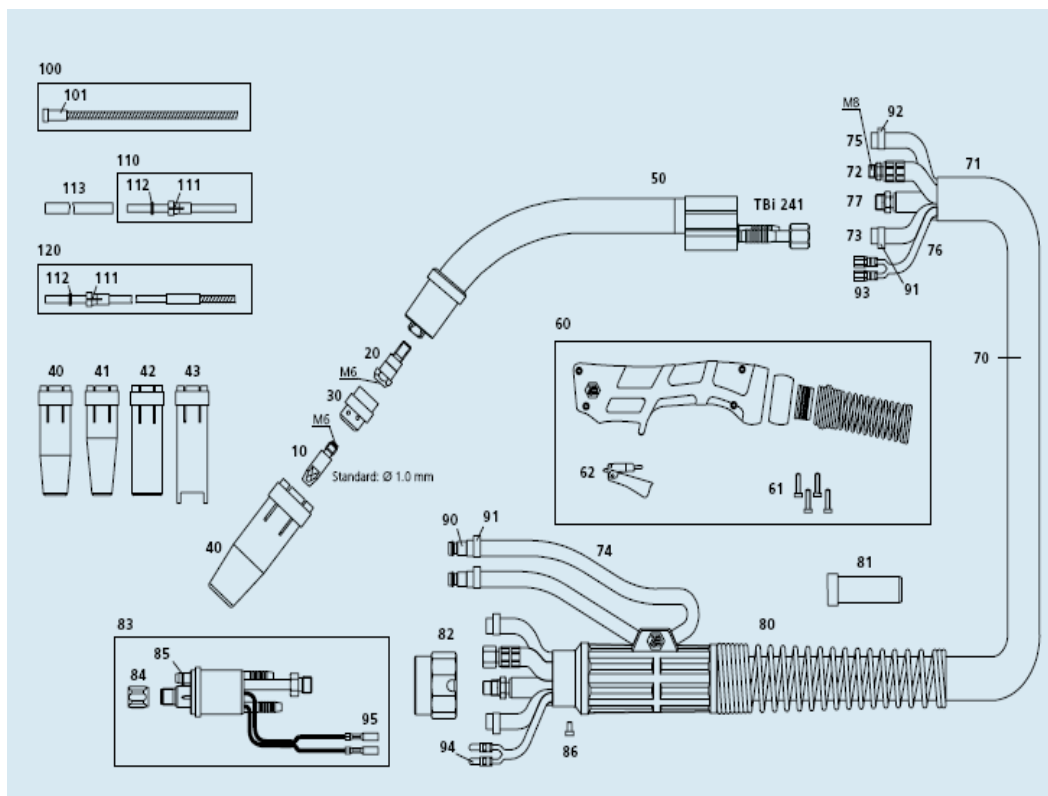

Pos.	Bezeichnung	Art. Nummer	Pos.	Bezeichnung	Art. Nummer
Stromdüsen					
► 10	Stromdüse M6x28, ECu	340P__1069*	75	PVC-Gasschlauch, schwarz 4.5x1.5 mm	302P010000
10	Stromdüse M6x28, CuCrZr	340P__3069*	76	Steuerleitung x.30 m konfektioniert	301P2304_0*
10	Stromdüse M6x28 Alu, ECu	341P__1069*	77	Drahtförder Schlauch gelb „Classic“	356P0401_0*
Düsenstock			80	Knickschutz 3-teilig kpl. mit Knickschutzfeder	701P101071
► 20	Düsenstock M6 / L=26 mm	342P006012	81	Knickschutz 70 qmm	600P002107
Gasverteiler			82	Anschlussmutter	701P001013
► 30	Gasverteiler, rot	112P002019	83	Eurostecker ESW kpl., 2-polig, Federkontakte	701P001049
30	Gasverteiler, Keramik	112P002021	84	Überwurfmutter M10x1	701P002005
30	Gasverteiler, weiß	112P102019	85	O-Ring 4.0x1.0 mm (Gasstift)	365P100040
30	Gasverteiler, braun	112P002022	86	Schlitzscharbe M4x6	100P008401
			90	Stecknippel	701P002064
Gasdüsen			91	Ein-Ohr-Klemme Ø 9.5 mit Einlagering	373P100095
► 40	Gasdüse kon. NW 12.5 mm	345P012012	92	Ein-Ohr-Klemme Ø 8.7	371P000087
40	Gasdüse kon. NW 12.5 mm HD	345P012312	93	Kabelschuh, flach	375P000023
41	Gasdüse kon. NW 10.0 mm	345P013012	94	Steuerleitungsstecker, isoliert, rund	375P000004
42	Gasdüse zyl. NW 17.0 mm	345P011012	95	Steuerleitungsbuchse, isoliert, rund	375P000003
42	Gasdüse zyl. NW 17.0 mm HD	345P011312			
43	Punktgasdüse NW 17.0 mm	345P015012			
			Drahtführungen		
Ersatzteile			► 100	Drahtspirale blank (x.40 m) für Draht 1.0-1.2	322P2045_4*
50	Brennerhals TBI 241, 50°	123P001001	100	Drahtspirale blau (x.40 m) für Draht 0.8-1.0	324P1545_4*
60	Griffschale blau, wassergekühlt, Bausatz	380P220401	101	Haltenippel für Spiralen AD 4.5 mm	330P025045
61	Kreuzschlitzschraube M3.5x14	100P008413	110	Teflonseele blau (x.50 m) für Draht 0.6-0.9	326P1540_5*
62	Druckschalter, rot, 2-polig	385P021016	110	Teflonseele rot (x.50 m) für Draht 1.0-1.2	326P2040_5*
70	Schlauchpaket „Classic“	122P4045_0*	111	Haltenippel für Kunststoffseelen 2.0x4.0 mm	331P020040
71	Gewebeüberzugschlauch 25x1.5 mm, kpl.	307P2528_A*	112	O-Ring 3.50x1.50 mm (Teflonseele)	365P150035
72	Strom-Wasser-Kabel „Classic“	314P1621_0*	113	Stützrohr 5x4.4 mm, L=150 mm	329P544150
73	PVC-Wasserschlauch, blau 5x1.5 mm	303P050000	120	PA-Alu-Drahtführung (x.50 m) für Draht 1.0-1.2	328P2040_A*
74	PVC-Wasserschlauch, rot 5x1.5 mm	303P060000			

Classic TBi 411/511

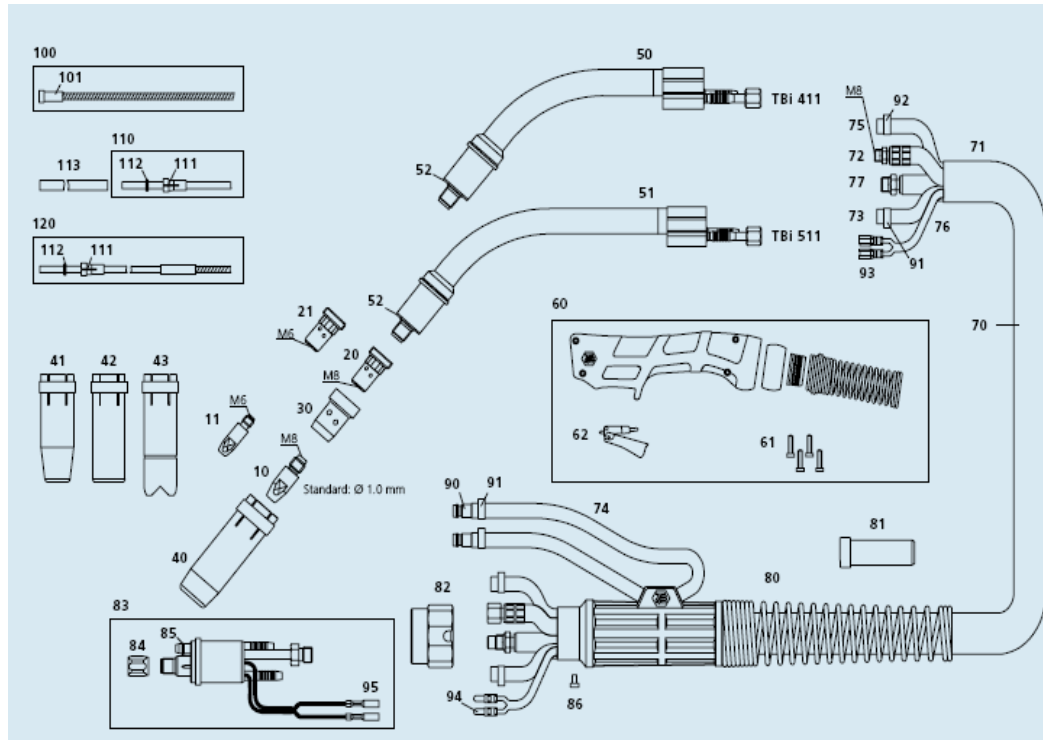

Pos.	Bezeichnung	Art. Nummer	Pos.	Bezeichnung	Art. Nummer
Stromdüsen					
▶ 10	Stromdüse M8x30, ECu	340P_1262*	62	Druckschalter, rot, 2-polig	385P021016
10	Stromdüse M8x30, CuCrZr	340P_3262*	70	Schlauchpaket „Classic“	122P4045_0*
10	Stromdüse M8x30 Alu, ECu	341P_1262*	71	Gewebeüberzugschlauch 25x1.5 mm, kpl.	307P2528_A*
11	Stromdüse M6x28, ECu	340P_1069*	72	Strom-Wasser-Kabel „Classic“	314P1621_0*
11	Stromdüse M6x28, CuCrZr	340P_3069*	73	PVC-Wasserschlauch, blau 5x1.5 mm	303P050000
11	Stromdüse M6x28 Alu, ECu	341P_1069*	74	PVC-Wasserschlauch, rot 5x1.5 mm	303P060000
			75	PVC-Gasschlauch, schwarz 4.5x1.5 mm	302P010000
			76	Steuerleitung x.30 m konfektioniert	301P2304_0*
			77	Drahtförderschlauch gelb „Classic“	356P0401_0*
▶ 20	Düsenstock M8 / L=25 mm	342P008033	80	Knickschutz 3-teilig kpl. mit Knickschutzfeder	701P101071
20	Düsenstock M8 / L=29 mm	342P008133	81	Knickschutz 70 qmm	600P002107
21	Düsenstock M6 / L=25 mm	342P006033	82	Anschlussmutter	701P001013
21	Düsenstock M6 / L=29 mm	342P006133	83	Eurostecker ESW kpl., 2-polig, Federkontakte	701P001049
			84	Überwurfmutter M10x1	701P002005
			85	O-Ring 4.0x1.0 mm (Gasstift)	365P100040
			86	Schlitzschraube M4x6	100P008401
			90	Stecknippel	701P002064
▶ 30	Gasverteiler, weiß	130P002017	91	Ein-Ohr-Klemme Ø 9.5 mit Einlagering	373P100095
30	Gasverteiler, Keramik	130P002019	92	Ein-Ohr-Klemme Ø 8.7	371P000087
30	Gasverteiler, schwarz	130P002026	93	Kabelschuh, flach	375P000023
30	Gasverteiler, braun	130P002031	94	Steuerleitungsstecker, isoliert, rund	375P000004
			95	Steuerleitungsbuchse, isoliert, rund	375P000003
Gasdüsen					
▶ 40	Gasdüse kon. NW 16.0 mm	345P012030	Drahtführungen		
41	Gasdüse kon. NW 14.0 mm	345P013030			
42	Gasdüse zyl. NW 20.0 mm	345P011030			
43	Punktgasdüse NW 20.0 mm	345P015030			
Ersatzteile					
50	Brennerhals TBI 411, 50°	133P001001	▶ 100	Drahtspirale blank (x.40 m) für Draht 1.0-1.2	322P2045_4*
51	Brennerhals TBI 511, 50°	134P001001	100	Drahtspirale blank (x.40 m) für Draht 1.4-1.6	322P2545_4*
52	Isolierscheibe	130P002004	101	Haltenippel für Spiralen AD 4.5 mm	330P025045
60	Griffschale blau, wassergekühlt, Bausatz	380P220401	110	Teflonseele rot (x.50 m) für Draht 1.0-1.2	326P2040_5*
61	Kreuzschlitzschraube M3.5x14	100P008413	110	Teflonseele gelb (x.50 m) für Draht 1.2-1.6	326P2747_5*
			111	Haltenippel für Kunststoffseelen 2.0x4.0 mm	331P020040
			111	Haltenippel für Kunststoffseelen 2.7x4.7 mm	331P027047
			112	O-Ring 3.50x1.50 mm (Teflonseele)	365P150035
			113	Stützrohr 5x4.4 mm, L=150 mm	329P544150
			120	PA-Alu-Drahtführung (x.50 m) für Draht 1.0-1.2	328P2040_A*
			120	PA-Alu-Drahtführung (x.50 m) für Draht 1.2-1.6	328P2347_A*
			120	PA-Alu-Drahtführung (x.50 m) für Draht 2.0-2.4	328P2947_A*
▶ = Standardausrüstung					
* Bitte an Leerstelle entsprechende Angaben für Brennerlänge oder Drahtdurchmesser einsetzen					

Migpulser

ABCK50156EM103	156EM103	Toorts Mig pulser EM-561W 3 meter
ABCK50156EM104	156EM104	Toorts Mig pulser EM-561W 4 meter

Slijtonderdelen migpulser =MB501

ABCK5015603M8	15603M8	Support tube contact pulser 561 M8 25 mm
---------------	---------	--

Adapter **Ref Nr** 3118990



Adapter Versterkt **Ref Nr** 31090074






LASDRAAD SG2-5KG en 15KG

refnr			ref	
SG2 5 kg			SG2 15KG	
Ø0,6 mm	BS06D200		Ø0,6 mm	BS06D300
Ø0,8 mm	BS08D200		Ø0,8 mm	BS08D300
Ø1,0 mm	BS10D200		Ø1,0 mm	BS10D300
Ø1,2 mm	BS12D200		Ø1,2 mm	BS12D300

LASDRAAD INOX / ALUMINIUM

Inox 304 Lsi



	refnr			refnr
RVS 304-5kg			RVS 304-15kg	
Ø0,6 mm			Ø0,6 mm	
Ø0,8 mm	22509		Ø0,8 mm	581386
Ø1,0 mm			Ø1,0 mm	581393
Ø1,2 mm			Ø1,2 mm	581409

Inox 316 Lsi



	refnr			refnr
RVS 316-5kg			RVS 316-15kg	
Ø0,6 mm			Ø0,8 mm	581423
Ø0,8 mm	580631		Ø1,0 mm	581430
Ø1,0 mm	580440		Ø1,2 mm	581447
Ø1,2 mm			Ø1,6mm	581515

Inox 307 LSi



15kg	Ref.nr.:
Ø 0,8mm:	21501214
Ø 1.0mm:	581904
Ø 1.2mm:	581911

Almg 5 - aluminium



	refnr			refnr
ALMG5-2kg			ALMG-7kg	
Ø0,6 mm			Ø0,8 mm	582451
Ø0,8 mm	33586115		Ø1,0 mm	586121
Ø1,0 mm	586091		Ø1,2 mm	586138
Ø1,2 mm	586077		Ø1,6mm	581775

Cusi (Carrosserie)+ Galva



Ø 0,8mm	123308.A	Ø 0,8mm	
Ø 1,0mm:	140909.A	Ø 1,0mm:	123310
Ø 1,2mm:		Ø 1,2mm:	
Ø 1,6mm:		Ø 1,6mm:	

Alle andere soorten draad ook verkrijgbaar ,vragen contacteer je vertegenwoordiger
BV Hardoplas, cortenstaal, staaldraad , moeilijkklasbaar312, ENZ ???

Poetsviltje alu en staal



**4 Gasdebietmeter/
Pipette testeur gaz**
Nr./ Réf.: 191.0003

**5 Reinigingsviltjes/
Feutres de
nettoyage**
Staal/ Acier (Set)
Nr./ Réf.: 193.0001

**6 Reinigingsviltjes/
Feutres de
nettoyage**
Alu (Set)
Nr./ Réf.: 193.0002

**7 Klem voor viltjes/
Porte feutre**
Nr./ Réf.: 193.0007

ONTSPANNER



Manometer Ar/CO2

Ref.nr.: 14.096.019

Alle gasdarmen ook op maat verkrijgbaar

1 Snelkoppeling 1/4"
701P041099
2 Snelkoppeling 3/8"
701P041128
3 Nippel snelkoppeling 6mm
701P002064
4 Snelkoppeling –nippel 6 mm
760P002008
Gasdarm
F-ARM1806100
Eenoorsklem
373P000145



Massaklem schroef 650A Ref.nr.: 010233

CLASSIC-MAS

280 g - 170 mm

310 g - 200 mm

550 g - 210 mm

Pini

400

Trè:

pro

Code	Désignation
WP21009	Classic-mas 200
53204	Classic-mas 400
WP21037	Classic-mas 650

Antispataanhechtingspasta voor gasmondstuk

Ref Nr 192.0058



Kniptang lasdraad

Ref.nr.: 515.BB03



Kniptang groot model lasdraad 200MM

Ref. nr 391P000012



ANTISPAT - HANDSCHOEN

14.008.332 **Antispat** lasspray 400ml/VE25st / per st



Handsproeipomp compleet PRO TEC

Ref.nr.: 192BE006

Antispat Protec 10liter

192BE001

Lashandschoen Welder LINKSE /VE12-120paar/ per paar	4491010396/10
Lashandschoen Welder /VE12-120paar/ per paar	4491039710



Weldas Steersotuff zware lashandschoen
10-2900 A /per paar

Weldas schildjes
44-3006LB/PR/ per paar

Beitel om lasspatten te verwijderen **artnr70020003 STANDAARD**

102

Koudbeitels

DIN 6453, vlak-ovaal,
Chroom-Vanadium, zilver gelakt.



Code	gr.	L mm	b mm
70020002	125	125	15
70020003	150	150	18
70020004	175	175	21
70020005	200	200	24
70020007	250	250	25
70020008	300	300	26



Brede beitel om lasspatten te verwijderen

Outils forgés. Section plate et chants ronds.
Tranchant meulé et réaffûtable sans trempe ultérieure.

	l mm	L mm	Surplat mm	 g
140-1	60	208	12	310
140-2	70	220	13	410



CONTACTIPPEN

MIN VERPAKKING VE/ 10st / per st



Contacttip M6 Carrosserie	
0,6mm	340P061073
0,8mm	340P081073
1mm	340P101073

STANDAARD



Contacttip M6		Contacttip M8	
0,8mm	340P081069	0,8mm	340P081262
1mm	340P101069	1mm	340P101262
1,2mm	340P121069	1,2mm	340P121262
		1,4mm	340p141262
		1,6mm	340p161262
RVS			
M6 met zirkonium		M8 met zirkonium	
0.8mm	340P083069	0.8mm	340P083262
1mm	340P103069	1mm	340P103262
1,2mm	340P123069	1,2mm	340P123262
1.4mm	340P143069	1.4mm	340p143262
		1.6mm	340p163262

ZWARE INZETBAARHEID Silverplus

	M6	M8
1.mm		147.0316
1.2 mm		147.0445
1.4mm		147.0536
1.6mm		

ALU

	M6	M8
0.8 mm	141.0001	
1.mm	141.0006	141.0008
1.2 mm	141.0010	141.0015
1.4mm		141.0055
1.6mm		141.0022

Speciale contactippen kunen op vraag worden besteld
Contacteer je vertegenwoordiger



Contacttiphouder M6 voor MB24- 26 mm	
342P006012	
Spec Contacttiphouder M8 voor MB24 - 26 mm	
342P008012	



Contacttiphouder M6 voor MB25 - 35 mm	
Ref.nr.:	342P006003
Contacttiphouder M8 voor MB25 - 35 mm	
Ref.nr.:	342P008003



Contacttiphouder M6 voor MB36 -28 mm	
Ref.nr.:	342P006014
Contacttiphouder M8 voor MB36 - 28 mm/34mm	
Ref.nr.:	28mm 342P008014
	34mm 342P008114



Ref.nr.:	Contacttiphouder M8 voor MB501,EM561W
	342P008033

Kapilaire geleiding 124mm (5x1.5) standaard

329P515124

Kapilaire geleiding 500mm (5x2) draad >1.2mm

129.0361

Kapilaire geleiding voor teflon (4.4x500)

129.0473



Montage

voor Teflon en kunststofgeleiders

O-Ring 3,5 x 1,5 mm, om
gasverlies te verhinderen

Wartelmoer

Messinglichaam

Tussenplaat-machine


De capillairbuis voor
Teflon- en kunststofge-
leiders met 4 mm bui-
tendiameter wordt in
de adapter geplaatst.



Centraalstekker

Klemnippel

Teflon-/kunststofgeleiders

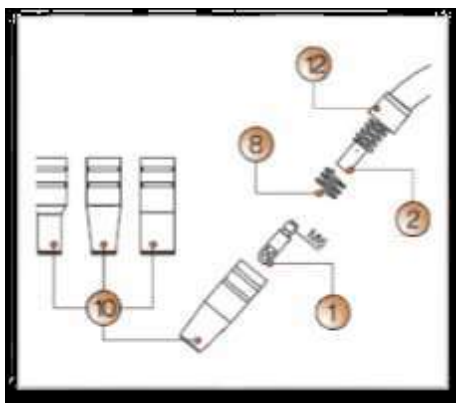

Accessoiresets

102P959a301 Set MB 150

103p959a301 Set MB 250

114p959a401 Set MB 360

134p959a401 Set MB511

Breekmes 18 mm artnr 378-30z vulling 379-30z



Carbon gaine alu 4meter WK	Teflon gaine RVS 4 meter WK - GK
Ref nr 126.M007 0.8/1.0/1.2 Rood+mes geleider	Ref nr 126.0070 0.8/1.0/1.2 oranje petrol
Ref nr 126.M010 1.4/1.6 Geel+mes geleider	Ref nr 126.0073 1.4/1.6 Oranje petrol
PTFE geleider gewoon ALU 1.5/4.0 ALU Refnr127.0012 1.2mm /4 meter	Teflon gewoon RVS Refnr 126.0026 1.0 mm /4 meter Refnr op rol 50 m 125.0006



Lengte messingspiraal allu aan te passen (zie foto)

Carbon gaine ALU 8 meter PUSCH-PULL 126.0030

Lasdraadbalsem alu
REFnr 192be009



Spiraal 0.8mm-1.0mm – 3 meter blauw / gasgekoeld	322P154034
Spiraal 0.8mm-1.0mm – 4 meter blauw / gasgekoeld	322P154044
Spiraal 1,0mm-1,2mm - 3 meter rood/gasgekoeld	324P204534
Spiraal 1,0mm-1,2mm - 4 meter rood/gasgekoeld	324P204544
Spiraal 1,0mm-1,2mm - 5 meter rood/gasgekoeld	324P204554
Spiraal 1,0mm-1,2mm – 3 meter watergekoeld	322P204534
Spiraal 1,0mm-1,2mm – 4 meter watergekoeld	322P204544
Spiraal 1,0mm-1,2mm – 5 meter watergekoeld	322P204554

multisleutel contacttip en contactiphouder
391p000001



Mig toorts steun
391P000030





TIG + SLIJTONDERDELEN

WATER

SR 18 watergekoeld



Artikelnummer	405P18CTC8
Inschakelduur AC:	240 A (100%)
Inschakelduur DC:	320 A (100%)
Diameter elektroden:	0,5-4,0 mm

SR 20 watergekoeld



Artikelnummer	7L5GBH005
Inschakelduur AC:	200 A (100%)
Inschakelduur DC:	220 A (100%)
Diameter elektroden:	0,5-3,2 mm

GAS

SR 9



Art.nr.: dix aansluiting 10/25	405P09CLB8
Art.nr.: dix aansluiting	405P09C3C8
Inschakelduur AC:	95 A (60%)
Inschakelduur DC:	110 A (60%)
Diameter elektroden	0,5-1,6 mm

SR 17



Art.nr.:	405P17CTC8
Inschakelduur AC:	125 A (60%)
Inschakelduur DC:	140 A (60%)
Diameter elektroden	0,5-2,4 mm

SR 26



Art.nr.:	405P26CTC8
Inschakelduur AC:	200 A (60%)
Inschakelduur DC:	240 A (60%)
Diameter elektroden	0,5-4,0 mm

SR9


RATING	DC	AC
RATING 100%	85A	73A
RATING 60%	110A	95A

SR17

RATING	DC	AC
RATING 100%	109A	93A
RATING 60%	140A	120A

SR26

RATING	DC	AC
RATING 100%	186A	160A
RATING 60%	240A	206A

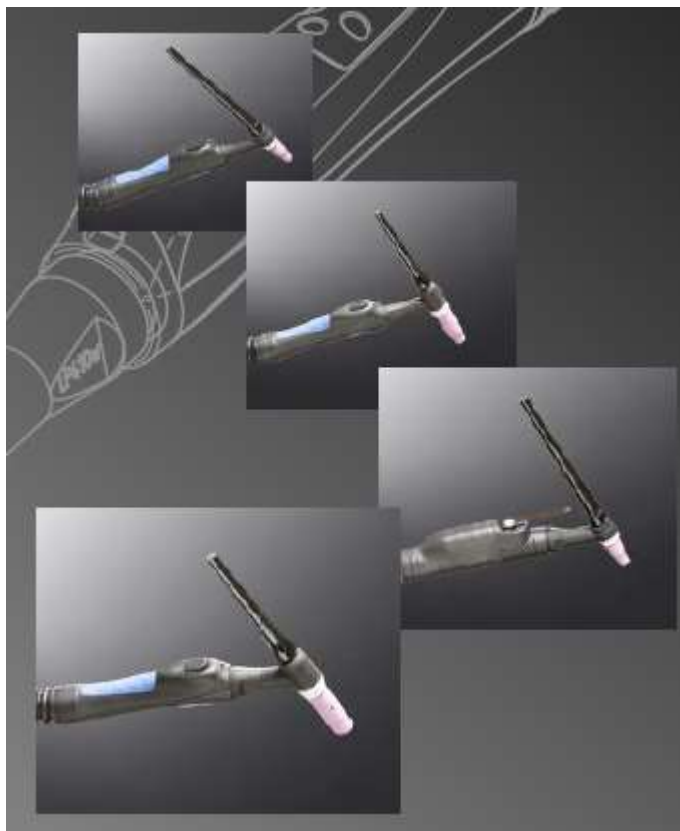

Art K25WKZ1416

draadtap toorts hoofd SR17-26-18 (3/8"32UNEF)

Art K25WKZ1411

draadtap toorts hoofd SR 9 20 (5/16"24 G-UNEF)

Spantang lengte 50 dia 2

art 402P170506

Spantanghouder dia 2-2.4

art 401p181000.1



		Ø 0.5 mm Ø 0.020"	Ø 1.0 mm Ø 0.040"	Ø 1.6 mm Ø 1/16"	Ø 2.0 mm	Ø 2.4 mm Ø 3/32"	Ø 3.0 mm	Ø 3.2 mm Ø 1/8"	Ø 4.0 mm Ø 5/32"
Spannhülsen / Collets / Pince étai									
F	kurz / short / court L=29.3 mm	-	10N225 402P10N225	10N235 402P10N235	-	10N245 402P10N245	-	10N255 402P10N255	-
G	Standard L=50.0 mm	10N21 402P170499	10N22 402P170500	10N23 402P170502	402P170506	10N24 402P170503	402P170507	10N25 402P170504	54N20 402P170505
Spannhülsegehäuse / Collet bodies / Supports collet									
H	kurz / short / court L=24.5 mm	-	17CB21 402P17CB21	17CB22 402P17CB22	-	17CB23 402P17CB23	-	17CB24 402P17CB24	-
J	Standard L=47.0 mm	10N29 401P180997	10N30 401P180998	10N31 401P180999	401P181003	10N32 401P181000	401P181004	10N28 401P181001	406488 401P181002
Gaslinsen / Gas lenses / Diffuseurs gaz									
K	kurz / short / court L=21.5 mm	-	402P956048	402P956049	-	402P956050	-	402P956051	-
L	Standard L=50.0 mm	-	45V24 401P181299	45V25 401P181300	401P181304	45V26 401P181301	401P181305	45V27 401P181302	45V28 401P181303
M	Jumbo L=50.0 mm	-	45V0204 401P181350	45V116 401P181351	-	45V64 401P181352	-	995795 401P181353	45V63 401P181354

		No. 4 Ø 6.5 mm Ø 1/4"	No. 5 Ø 8.0 mm Ø 5/16"	No. 6 Ø 9.5 mm Ø 3/8"	No. 7 Ø 11 mm Ø 7/16"	No. 8 Ø 12.5 mm Ø 1/2"	No. 10 Ø 16 mm Ø 5/8"	No. 11 Ø 17 mm Ø 11/16"	Ø 24.0 mm
Keramische Gasdüsen / Ceramic nozzles / Buses gaz céramiques									
N	kurz / short / court L=30.0 mm	13N08 401P201106	13N09 401P201107	13N10 401P201108	13N11 401P201109	13N12 401P201110	13N13 401P201111	-	-
O	Gas lens short L=25.5 mm	53N58 401P201400	53N59 401P201401	53N60 401P201402	53N61 401P201403	53N61S 401P201404	-	-	-
P	Standard L=47.0 mm	10N50 401P170907	10N49 401P170908	10N48 401P170909	10N47 401P170910	10N46 401P170911	10N45 401P170912	10N44 401P170913*	-
Q	Standard, L L=76.0 mm	10N50L 401P170923	10N49L 401P170914	10N48L 401P170915	10N47L 401P170916	-	-	-	-
R	Gas lens L=42.0 mm	54N18 401P222200	54N17 401P222201	54N16 401P222202	54N15 401P222203	54N14 401P222204	-	54N19 401P222206	-
S	Gas lens, L L=76.0 mm	54N18 L 401P222211	54N17 L 401P222207	54N16 L 401P222208	54N15 L 401P222209	54N14 L 401P222210	-	-	-
T	Jumbo Gas lens L=48.0 mm	-	-	57N75 401P201451	-	57N74 401P201452	53N88 401P222250	53N87 401P222251	53N89-L 401P222253
U	Jumbo Gas lens (short), L=34.0 mm	-	-	-	-	-	-	53N89 401P222252	-

* L=50.0 mm


► = Standard

20 Brennerkappe / Back cap / Coiffe kurz / short / L=25.0 mm 57Y04
21 Brennerkappe / Back cap / Coiffe mittel / medium / L=60.0 mm 57Y05
22 Brennerkappe / Back cap / Coiffe lang / long L=138.0 mm 57Y02
23 O-Ring / O-Ring / 98W18

402P170100
402P170150
402P170200
365P200096

B Isolator / Insulator / Isolateur klein, Gaslinse / small, gas lens,
C Isolator / Insulator / Isolateur standard 18CG
D Isolator / Insulator / Isolateur Gaslinse / Gas lens / 54N01
E Adapter / Adapter / Adaptateur Jumbo Gaslinse / 54N63

402P956100
403P171000
401P181100
401P171105

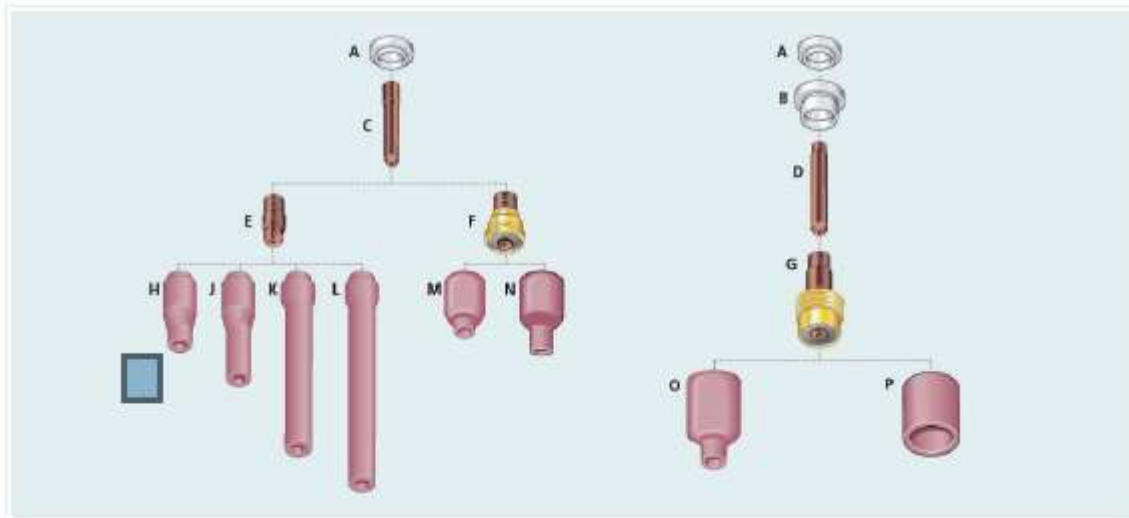

	Ø 0.5 mm Ø 0.020"	Ø 1.0 mm Ø 0.040"	Ø 1.6 mm Ø 1/16"	Ø 2.0 mm	Ø 2.4 mm Ø 3/32"	Ø 3.0 mm	Ø 3.2 mm Ø 1/8"
Spannhölsen / Collets / Pincas étai							
C Standard, L=25.4 mm	13N20 401P200599	13N21 401P200600	13N22 401P200601	- 401P200604	13N23 401P200602	- 401P200605	13N24 401P200603
D Jumbo, L=40.1 mm	-	13N21L 401P13N21L	13N22L 401P13N22L	-	13N23L 401P13N23L	-	13N24L 401P13N24L
Spannhölsengehäuse / Collet bodies / Supports collet							
E L=20.6 mm	13N25 401P200999	13N26 401P201000	13N27 401P201001	- 401P201005	13N28 401P201002	- 401P201006	13N29 401P201003
Gaslinsen / Gas lenses / Diffuseurs gaz							
F Standard, L=21.5 mm	-	45V42 401P201300	45V43 401P201301	- 401P201304	45V44 401P201302	- 401P201305	45V45 401P201303
G Jumbo, L=41.5 mm	-	45V02045 401P201350	45V1165 401P201351	-	45V645 401P201352	-	9957955 401P201353

	No. 3 Ø 5.0 mm Ø 3/16"	No. 4 Ø 6.5 mm Ø 1/4"	No. 5 Ø 8.0 mm Ø 5/16"	No. 6 Ø 9.5 mm Ø 3/8"	No. 7 Ø 11 mm Ø 7/16"	No. 8 Ø 12.5 mm Ø 1/2"	No. 10 Ø 16 mm Ø 5/8"
Keramische Gasdüsen / Ceramic nozzles / Buses gaz céramiques							
H Standard, L=30.0 mm	-	13N08 401P201106	13N09 401P201107	13N10 401P201108	13N11 401P201109	13N12 401P201110	13N13 401P201111
J Standard, L=48.0 mm	796F70 401P201115	796F71 401P201116	796F72 401P201117	796F73 401P201118	-	-	-
K Standard, XL, L=63.0 mm	-	796F75 401P201126	796F76 401P201127	796F77 401P201128	-	-	-
L Standard, XXL, L=89.0 mm	-	796F79 401P201136	-	-	-	-	-

	No. 4 Ø 6.5 mm Ø 1/4"	No. 5 Ø 8.0 mm Ø 5/16"	No. 6 Ø 9.5 mm Ø 3/8"	No. 7 Ø 11 mm Ø 7/16"	No. 8 Ø 12.5 mm Ø 1/2"	No. 10 Ø 16 mm Ø 5/8"	No. 12 Ø 19 mm Ø 3/4"	Ø 24 mm
Keramische Gasdüsen / Ceramic nozzles / Buses gaz céramiques								
M Gas lens, L=25.5 mm	53N58 401P201400	53N59 401P201401	53N60 401P201402	53N61 401P201403	53N615 401P201404	-	-	-
N Gas lens, L=35.0 mm	-	53N59L 401P201405	53N60L 401P201406	-	-	-	-	-
O Jumbo Gas lens L=48.0 mm	-	-	57N75 401P201451	-	57N74 401P201452	53N88 401P222250	53N87 401P222251	53N89-L 401P222253
P Jumbo Gas lens (short), L=34.0 mm	-	-	-	-	-	-	-	53N89 401P222252

► Standard

20 Brennerkappe / Back cap / Coiffe kurz / short / L=18.0 mm 41V33
 21 Brennerkappe / Back cap / Coiffe mittel / medium / L=53.2 mm 41V35
 22 Brennerkappe / Back cap / Coiffe lang / long / L=147.5 mm 41V24
 23 O-Ring / O-Ring / 98W77

401P200100
 401P200200
 401P200300
 365P200046

A Isolator / Insulator / Isolateur Standard 598882
 B Adapter / Adapter / Adaptateur Jumbo Gaslinse / 54N63-20

402P200900
 401P200905



Ontspanner

Ar/CO2

Ref.nr.: 14.096.019

Gasdarm 3 meter met snelkoppeling 1/4" voor op ontspanner en steeknippel
Ref nr 0058

Klokje voor manometer Arg/CO² 0-32/315 bar

ref nr: 14.008.075

klokje

Ref nr: 14.016.075

MASSAKLEM



Massaklem koper 400 A

Ref.nr.: WP21041

WOLFRAMELECTRODES

GROEN

Voor het lassen van aluminium en zijn legeringen met wisselstroom kan men naast de elektroden W

zuiver(WP) ook W met zirconiumoxide (WZ8) en W met zeldzame elementen (WR2) gebruiken.

Indien men gebruik maakt van de WR2 elektrode dan is het aan te raden deze aan te slijpen met een tphoek

van 60°; indien men de stroombron optimaal instelt dan blijft de elektrodepunt intact.

400P016175	Wolframnaald groen dia 1,6 - 175mm
400P024175	Wolframnaald groen dia 2,4 - 175mm
400P032175	Wolframnaald groen dia 3,2 - 175mm

PAARS E3® Elektroden


Dankzij de bijzondere eigenschappen van de speciale oxides zijn deze elektroden zeer geschikt voor zowel het gelijkstroom- als het wisselstroomlassen. Mits een aangepaste regeling van de lasinverter kunnen bij het lassen van aluminium uitzonderlijke laseigenschappen bereikt worden. Een juiste instelling van de balansregeling, 25% + 75%-, verhoogt de stroombelastbaarheid van de elektrode. De zeer goede ontstekingseigenschappen maken deze elektroden uitermate geschikt voor geautomatiseerde toepassingen. De lage elektrische weerstand verlaagt in sterke mate de temperatuur van de elektrode wat de belastbaarheid en levensduur ten goede komt. Geschikt voor het lassen van on- en hooggelegeerde staalsoorten, aluminium-, magnesium-, nikkel-, koper-, en titaanlegeringen.

Opmerking: Omdat bij het wisselstroomlassen met de E3® geen bol aan de elektrode komt ALTIJD een punt van 60° slijpen!

700.0306	Wolframnaald Paars WR 2 dia1.6
700.0309	Wolframnaald Paars WR2 dia 2
700.0308	Wolframnaald Paars WR 2 dia 2.4
700.0310	Wolframnaald Paars WR2 dia3.2



Artikel	Omschrijving	Hoef.
2100163	Slijtonderdelenset sr17/26 - standaard/ standaard alu BEVAT	1.00
700.0308.10	Tignaald Wolframelektrode E3 paars 2.4x175mm/VE10st/per st	2.00
400P024175	Tignaald Wolframelektrode groen dia 2,4- 175mm/VE10st/per st	2.00
402P170503	Spantang dia 2,4 - 50mm SR17/18/26/VE5st/ per stuk	5.00
401P181000	Spantanghouder dia 2,4 - 47mm SR17/18/26/VE 5 stuk / per st	5.00
401P170910	Ker. gasmondstuk nr7 dia 11,0 SR17/18/26- 10N47/VE10st/per st	10.00
401P170913	Ker gasmondst nr12 dia 19,0 SR17/18/26 - 10N44/VE10st/per st	10.00



Wolframslijper

ARTnr 10200002



Duplo ontspanner met snelkoppeling Argon 15l –Backing 30l



Reserve klokje 0-315bar artnr 1409029
Reserve klokje 0-.20liter artnr 1409050

Alle gasdarmen ook op maat verkrijgbaar

Slijtonderdelen van SR 9 / 20


Passend op SR17/20/26

Korte montage voor / montage court pour ABITIG 17 / 18 / 26

Voor deze slijtonderdelen worden de glijonderdelen met de typen 9 / 20 gebruikt en ook de typen 17/18/26 voor met andere slijtonderdelen.
 Ces montage court est utilisé en même temps que les types 9 / 20 ou avec les autres glisseurs des types 17/18/26 pour une utilisation avec d'autres slijtonderdelen.



Toetskap / Cuffe	17/18/26 / 17/18/26	17/18/26 / 17/18/26	17/18/26 / 17/18/26



16 mm

Spantings / Press. stat.	
Ø 1.0 mm	305.1220
Ø 1.6 mm	305.1221
Ø 2.0 mm	305.1222
Ø 2.4 mm	305.1223
Ø 3.2 mm	305.1224




Isolatie / Support isolante	Standard	Carved / Diffuseur
	305.1210	305.1211




Spantingshouder / Support ouïet	Standard	Carved / Diffuseur
Ø 1.0 mm	305.1210	305.1211
Ø 1.6 mm	305.1210	305.1211
Ø 2.0 mm	305.1210	305.1211
Ø 2.4 mm	305.1210	305.1211
Ø 3.2 mm	305.1210	305.1211




Glijonderdeel / dia. A	Standard	Carved / Diffuseur
Nr 4 Ø 6.0 mm	305.1201 / 120101	305.1202 / 120102
Nr 5 Ø 8.0 mm	305.1202 / 120102	305.1203 / 120103
Nr 6 Ø 10.0 mm	305.1203 / 120103	305.1204 / 120104
Nr 7 Ø 12.0 mm	305.1204 / 120104	305.1205 / 120105
Nr 8 Ø 14.0 mm	305.1205 / 120105	305.1206 / 120106
Nr 9 Ø 16.0 mm	305.1206 / 120106	305.1207 / 120107

Tigtoorts steun

391P000031



Lasspiegel

15010101



ZIE OOK Meetgereedschap om lassen te kunnen controleren volgens EN-5817.

TIG TOEVOEG

ALUMINIUM almg 5

Verpakking 5 kg-1kg

Ref.nrs.:

Ø 1 mm	1700082
Ø 1,6mm:	602449
Ø 2,0mm:	602456
Ø 2,4mm:	604894
Ø 3,2mm:	602470
Ø 4,0mm:	602487
Ø 5,0mm:	602494



IJZER

Verpakking 5kg-1kg

Ref.nrs.:

Ø 1.2mm	31001
Ø 1,6mm:	604184
Ø 2,0mm:	604207
Ø 2,4mm:	604221
Ø 3,2mm:	604115



INOX - 316 Lsi

Verpakking 5kg-1kg

Ref.nrs.:

Ø 1,0mm:	580259
Ø 1,2mm:	584394
Ø 1,6mm:	584363
Ø 2,0mm:	584370
Ø 2,4mm:	584387
Ø 3,2mm:	583571



Alle andere soorten tigtoevoeg ook verkrijgbaar ,vragen contacteer je vertegenwoordiger
BV , cortenstaal, 312, ENZ ???



Lashandschoen tig Soft touch

Ref.nrs.:

10-1005S: maat 8

10-1005M: maat 9

10-1005L:maat 10

10-1005XL: maat 11

10-1005XXL: maat 12



handschoen

Busters 1555

Ref.nrs.:

14-9040 : maat 7

14-9041 : maat 8

14-9042 : maat 9

14-9043 : maat 10




Handschoen

Busters 1523

Ref..nrs.:

14-9037 : maat 9

14-9038 : maat 10

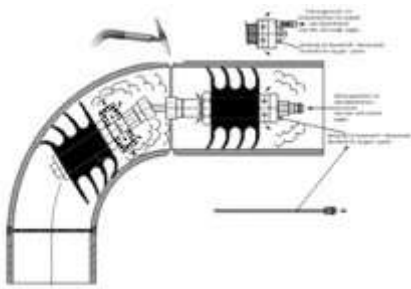

Refnr -PCOC 001 Purge plugs set 1/2"-4"

PurgePlugs™ SET VOOR ORBITAAL LASSEN DN 15 - DN 100 (½" - 4")



Geen gevaar voor contactcorrosie.
Optionele siliconen dichting (tot 250° C).
43-delig in handzame ABS koffer.

Aftekenbanden

Refnr 33600510



Rest Zuurstofmeters purge eye
Artnr 324041108



Pijpstelklem
ART 1-3" of 2-5"



ALU TAPE
REFNR 50565

MMA + Slijtonderdelen

Art.nr.	
540115	Set accessoires met kabels van 2+1,5m, Ø 16mm ²
S01703A	Set accessoires met kabels van 3+2m, Ø 16mm ²
S01704A.10	Set accessoires met kabels van 5+3,5m, Ø 35mm ² en Texas-koppeling 50
S01706A.10	Set accessoires met kabels van 5+3,5m, Ø 50mm ² en Texas-koppeling 70



Futuris babyshield



Liftarc -SR 17 met kraantje, lengte 4 meter
Art nr: 706.1057

NB: alle kabels kunnen op maat gemaakt worden, en alle losse onderdelen ook besteld worden (contacteer je vertegenwoordiger)

Electrodetangen



Elektrodetang knijp 300A

Ref.nr.: 4PP30




Elektrodetang schroef 75°400A

Ref.nr.: 53525

Elektrodetang schroef 75°600A

Ref.nr.: 53526



Elektrodetang schroef 90°-0° 200 Amp

Ref nr 010327

Gutstang max 1000Amp ref 516.0023



Gutselectrodes Verpakkingseenheid 50St

- 515.0015 Gutselectrode DC pointed 4x305mm
- 515.0016 Gutselectrode DC pointed 5x305mm
- 515.0017 Gutselectrode DC pointed 6,5x305mm
- 515.0018 Gutselectrode DC pointed 8x305mm
- 515.0019 Gutselectrode DC pointed 9,5x305mm
- 515.0020 Gutselectrode DC pointed 13x355mm
- 515.0021 Gutselectrode AC pointed 4x305mm
- 515.0022 Gutselectrode AC pointed 5x305mm
- 515.0023 Gutselectrode AC pointed 6,5x305mm
- 515.0024 Gutselectrode AC pointed 9,5x305mm
- 515.0025 Gutselectrode DC flat 10x5x305mm
- 515.0026 Gutselectrode DC flat 15x5x305mm
- 515.0027 Gutselectrode DC jointed 9,5x430mm
- 515.0028 Gutselectrode DC jointed 13x430mm
- 515.0029 Gutselectrode DC jointed 16x430mm
- 515.0030 Gutselectrode DC jointed 19x430mm

ELECTRODES

RC0011 Rutiel-cellulose electrode 2.0x300/380stuks/4.8kg
RC0011 Rutiel-cellulose electrode 2.5x350/240stuks/4.6kg
RC0011 Rutiel-cellulose electrode 3.2x350/160stuks/4.7kg
RC0011 Rutiel-cellulose electrode 4.0x350/100stuks/4.6kg
RC0011 Rutiel-cellulose electrode 4x450/VE70st-4,€

LC316L inox(RVS) electrode 2.0x300/145stuks/1.8kg
LC316L inox(RVS)electrode 2.5x300/100stuks/VE1,8kg/per 1,8kg
LC316L inox(RVS) electrode 3.2x350/55stuks/2kg

LC308 elektrode 2.5x300/ 100
LC308 elektrode 3.2x350/55

BD01 basisch electrode 2.5x350/190 stuks/4.8kg
BD01 basisch electrode 3.2x350/110 stuks/4,6kg
BD01 basisch electrode 3.2x450/110stuks/4.6kg
BD01 basisch electrode 4.0x350/70stuks/3.6kg
BD01 basisch electrode 4.0x450/210stuks/4.6kg
BD01 basisch electrode 5.0x450/180stuks/6.2kg

LC 312 Rutiel basis electrode hoog Cr-Ni-gehalte 2.5x300/105
LC312 Rutiel basis electrode hoog Cr-Ni-gehalte 3.2x350/55

LC309 zwart-wit elektrode Ø2.0x300/155 stuks/1.8kg
LC309 zwart-wit electrode 2.5x300/100stuks/1.8kg
LC309 zwart-wit electrode 3.2x350/55stuks/2.0kg

RR0012 rutiel electrode 2.0x350/450stuks/5.4kg
RR0012 rutiel electrode 2.5x350/300stuks/5.6kg
RR0012 rutiel electrode 3.2x350 / 180stuks/5.4kg
RR0012 rutiel electrode 4.0x350
RR0012 rutiel electrode 4.0x450/115stuks/5.5kg

Alle andere soorten
electrodes ook
verkrijgbaar ,vragen
contacteer je
vertegenwoordiger
BV Hardoplas,
cortenstaal, 312
ENZ ???

BIKHAMER
W00010800 houten steel
830802543 metalen steel



Electrode koker
Art 53702 220/V



LASHANDSCHOENEN

Lashandschoenen kort model 280mm -ideaal mma



TEGERA® 17

NL Naleving: EN 388:2016, 3143X EN 407:2004, 413X4X

Onlangs gecertificeerd volgens EU 2016/425. Artikelen met een 89/686/EEC certificaat kunnen nog steeds op voorraad zijn.

Hittebestendige handschoenen, Volledig gevoerd, 1,2-1,4 mm, Splitnerf rundsleer van topkwaliteit, Splitnerf rundsleer van topkwaliteit, Jersey, Cat. II, Geel, Weerstaat contacthitte tot 100°C, Versterkte naden, Warmtebestendig naaigaren, Elastisch 180°, voor zwaar werk



EN 388:2016
3143X



EN 407:2004 EN 420:2003+A1:2009
413X4X

GASSMELTLASSEN

COMPLETE TORCH SYSTEM
X511® ORIGINAL

GCE X511® Original, the solution for all Industrial Cutting applications.

The GCE X511® Original cutting torch ranges is made for perfect cutting, developed to meet industry's highest demand. The design and profile is chosen to give perfect balance and optimum control in continuous operation.

NOUVEAU
NEW
DESIGN
NEUES

1900136 Snijbranderset X511 samenstelling 10 meter



Kombi 17 las- en snijset Artnr 0766305



Snij en branderset klein model artnr F23220006 flex of artnr F23220008 ORIGINAL

AGA X11 las-en snijset (met slangenpakket, ontspanners en karretje) artnr2000144

COMPLETE X11® ORIGINAL BOX

0763484 includes:

X11 Original shank G1/4" + G3/8" LH	1 pce
Quick connection nut	1 pce
Cutting attachment 90°, with lever	1 pce
Cutting nozzle HA 411 (2-4)	3 pcs
Welding attachment 80-1000 l/h	6 pcs
Spanner	1 pce
Cleaning needles in a case	1 pce
Safety non return valve	2 pcs



Vlam-terugslagklep voor aansluiting op de slang type flammstop



	Type	Tule
D0000700 : 16.000.015	Zuurstof	2 x 5 / 8 mm
D0000750 : 16.500.016	Acetyleen/Propaan	2 x 5 / 8 mm
Zuurstof	brandbaar gas	
P1 = 5 bar	P1 = 0,5 bar	
P2 = 4 bar = 2 m³/h doorlaat	P2 = 0,3 bar = 2 m³/h doorlaat	

Toepassing: klein gebruikt-- lage capaciteit

Vlam-terugslagklep met Grootte doorlaat voor aansluiting op een reduceerventiel (ontspanner) type GVX 90



	Type	Ingang	Uitgang
14 008 440	Zuurstof GVO 90	3/8"	3/8"
14 008 121	Brandbaar gas GVA 90	3/8" Lh.	3/8" Lh.
14 008 117	Mapp/Tetren GVX 90	M18 x 1,5 Lh.	3/8" Lh.
14 008 130	Brandbaar gas GVA 90	1/2" Lh.	1/2" Lh.
14 008 131	Zuurstof GVO 90	1/2"	1/2"
Zuurstof	Brandbaar gas		
P1 = 5 bar	P1 = 1,5 bar		
P2 = 3,5 bar = 34 m³/h doorlaat	P2 = 0,3 bar = 10,5 m³/h doorlaat		

Is de ingaande druk P1 kleiner, dan vermindert het drukverlies en de doorlaat

Drie stappen beveiliging:

Gasterugslagklep

Vlam stop (Sintermetaalfilter)

Smeetteiligheid (Temperatuur)

Twindarm rood blauw 9.0-3.5/3.5	f160433
Twindarm rood blauw 6.3-3.5/3.5	14,008,199
Propaanslang oranje 9.0-3.5/3.5	14.008.234
Propaanslang oranje 6.6-3.5/3.5	14.008.235
Komaansteker	md40.06.00100
steentjes voor Komaansteker	Md40.06.00101
Set reinigingsnaalden	14,071,191
Lasbril DIN 5 met vervangbare glazen	17008790
Snelkoppeling OXvolledig	F150611
Snelkoppeling AC volledig	F150612
Koppelingssstift 6,3x12/10x17 OX	F150607
Koppelingssstift 6,3x12/10x17 AC	F150608
Slangklem voor darm 9.0-3.5/3.5	745731304
Slangklem voor darm 6.3-3.5/3.5	745731203
Dubbelloorklem voor darm 9.0-3.5/3.5	90340
Dubbelloorklem voor darm 6.3-3.5/3.5	90330



NB: Alle Autogeenslangen kunnen op maat gemaakt worden, en alle losse onderdelen kunnen ook besteld worden (contacteer je vertegenwoordiger)

VISOR

Protection des yeux et du visage. Casque avec l'écran incolore pour le meulage, l'écran autogène ou un écran incolore d'épaisseur 1mm contre les chocs.



Casque
WP14032



Ecran DIN5
WP14036



Ecran
WP14034

Code	Désignation
WP14032	Visor Écran
WP14034	Visor TR (Incolores)
WP14037	Visor TR (Incolores) 1mm
WP14036	Visor DIN5

SAMENGESTELD Slijpscherm Artnr WP14037.1
Wp14037 en Wp14032

Skiflip artnr 060122



handschoen
Busters 1555

Ref.nrs.:

14-9040 : maat 7

14-9041 : maat 8

14-9042 : maat 9

14-9043 : maat 10

UNIVERSEEL GAS

Referentie 70-99

Gaspatroon met universeel gas: 35 % Propaan – 65 % Butaan

Beschrijving

Universeel gaspatroon met vloeibaar gas te gebruiken met alle propaan/butaan apparaten conform de norm EN 417
Voor het solderen, ontdooien, verbranden van onkruid, verwarmen of ontsteken...

Eigenschappen

- Gaspatroon met vloeibaar ontvlambaar gas uitgerust met veiligheidsventiel.
- Automatisch veiligheidsventiel geschikt voor gebruik met verschillende apparaten conform type 1 Norm EN 417.
- Bevat sterk geraffineerd gas garandeert een langdurig gebruik zonder storingen. (constante vlam).
- De mengeling 35 % butaan 65 % propaan garandeert een werking tot – 15 °C en een maximum temperatuurbereik van 1200 °C.
- Levensduur van het gaspatroon : tussen 3 en 7 uur, afhankelijk van de grootte van de gebruikte vlam.
- Bevat geen Cfk's.
- Zeer licht ontvlambaar.



Gebruik

Kan enkel gebruikt worden met propaan/butaan soldeerapparaten type 1 conform norm EN 417.
De veiligheidsvoorschriften van het gebruikte apparaat respecteren.

Aanbeveling

Wij raden aan om bij de eerste montage en voor elk gebruik de dichtheid van elke verbinding te controleren met 70.14 Metaflux lekzoeker spray. Product niet gebruiken bij lekkage. Product is zeer licht ontvlambaar. De gebruiksaanwijzing op de verpakking respecteren.



Verpakking



70-99



Ook verkrijgbaar: Soldeerapparaat piezo (art.: 946055)

Gasmelt toevoegstaven en soldeer



GCEK40B135110K	Soldeer Sn 96,5% Ag 3,5% dia 2mm-zacht/VE4x250gr/ per kg
----------------	--

Autogeen

LNGI	Ø 2,0mm:	84192005
	Ø 3,0mm:	84193005
	Ø 4,0mm/	84194005

Hardsoldeer messing en brons


Braseer cu 303 (3,0 x 500)	JOIALL002
Braseer cu 303 (2.0x500)	0024
Tobain lasstaven Ø 3,0mm	JOIALL0012
Tobain lasstaven Ø 2,0mm	JOIALL36302

Hardsoldeer ongelijksoortige mat

Bekleed zilver L Ag44 Cd vrij dia 1,5	97412
---------------------------------------	-------

Alle andere soorten Autogeen toevoeg ook verkrijgbaar ,vragen contacteer je vertegenwoordiger

Centrale gasverzorgingsinstallaties en onderdelen , contacteer je vertegenwoordiger

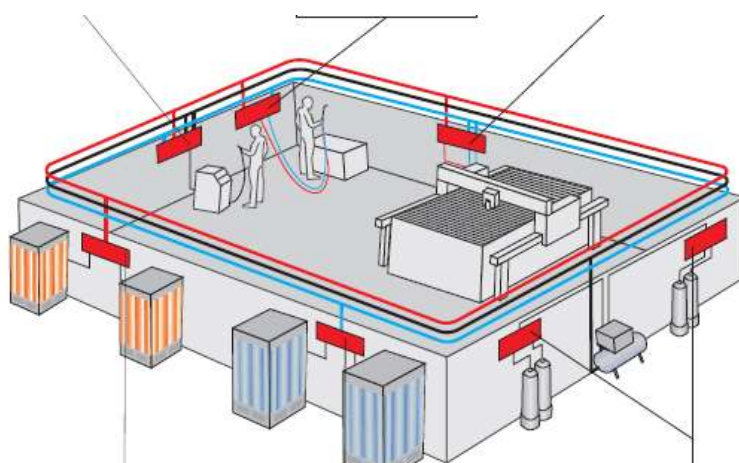

Ontspanners en gasfleskarren

Manometer zuurstof

Ref.nr.:14.096.005

Acetyleen met beugel

Ref.nr.: 14.096.134

Ontspanner propaan
(fles buitendraad LINKS 23.8)
14.096.041

Ontspanner propaan
(Fles binnendraad links) POL
14.096.004

Aanwarmer 14094085 aansluiting propaan LINKS



Minidave	OX	0760548
	AC	0760549

Karretjes Charledave

Klein	22161048
Middel	22161016
Groot	22161015



2x50liter 22161015	2x20liter22161016	2x5of10liter 22161048
1x50liter en 1x35kg propane F161017		


PLASMA + SLIJTONDERDELEN

Passerset
Art.nr.: 309460



Sleutel electrodes plasma

441P020310



Slijtonderdelen

CONTACTEER JE VERTEGENWOORDIGER

LAS TOEBEHOREN

LASHELMEN

Speedglas 9100V/X/XX en alle slijtonderdelen



Optrel E650 en alle slijtonderdelen



Eclipsell-III en mach II serie en alle slijtonderdelen



MACH III air en alle slijtonderdelen



9928 3M™ 9928 Lasrookmasker comfort/VE6st / per st



3M™ 9928 Lasrookmasker comfort, met extra koolstoflaagje en brandvertragende buitenlaag

Lashelm portefeulle 44-7111

Foldable mask, glass 110 x 50 mm not included !





Lasschild shelfo

Ref.nr.:50x108:
MIDALL12-0012
Ref.nr.110X90:
MIDALL 12-0086



Lashelm Prota Shell Baby (opklapbare ruit)

Ref. nr.: 105X50: foc810300
Ref.nr.110X90: 12-0028

Lashelm Prota Shell Baby (vaste ruit)

Ref. nr.105X50:013516
Ref.nr.110X90:foc810300

Zweetband lashelm /VE2st/ per paar

20-3100v

Lasglas / VE10-100st/ per st

	110X90	105X50
blank	12-0022	013611
tint 9	060472	060901
tint 10	060473	060902
tint 11	060474	060903
tint 12	060475	060904
tint 13	060477	060905

Buitenglas – binnenglas CR39 plexi

103x47
107x58
108x50
108x51
110x90
110x97
123x98
133x114
120x100

Speciale maten kunnen op vraag worden besteld
Contacteer je vertegenwoordiger

NIEUW



75 11 10

3M™ Speedglas™ lashelm 100 (zwart)

Onderdeelnr.

Beschrijving

75 11 01

Met passief lasfilter, tint 11

75 11 20

Met Speedglas lasfilter

Standaard lasvest

Lasvest L - XL en XXL

Ref Nr XXL: 45060242RXLL rood

Ref Nr XL: 45060398BXL blauw

Ref nr L: WP13024 Wit Spitleder



Lasmouw 05-0731



Voor het zwaardere laswerk

Lasbroek art 44-7400
lasvest art 44-7300



44-7300M-L-XL-XXL-XXXL-XXXXL



44-7400/7600M-L-XXL-XXXL

Lasschoen

Beenbeschermers spitleder art 005258

In de maten te bestellen 38-48
860002138 tot 48



Lasschoort 12010L

Las en slijpschoort 44-7136



Monikskap refnr 16 91 00



44-7182 Zwart glad varkensleideren halsbeschermer

Laspet 95 44 10



Bandana's katoen 23-3615



DIVERSEN

4-rijige borstel PVC-handvat staaldraad 0.5mm

Ref nr: 724581040



Gehoorkap

Ref nr 7000038207



gasdebietmeter

Ref nr: 191.0003



Oordoppen

Ref nr 3M1100R (500 st)



veiligheidsbril verstelbaar a/d oren

Ref nr: 060117



Artnr 529454 FFP3/Ve10st/per st



JOFMP3

FIJNSTOFMASKER

MW-TOOLS

FIJNSTOFMASKER FFP3 MET
VENTIEL, -conform CE 0086
EN149:2001 -bevesti...

Rugzak lashelm

Ref nr: 31811854

Monitoringstoestel lassen in gesloten RUIMTE

De Dräger Pac 5500 is ideaal toepasbaar voor de persoonlijke bewaking en meting op de werkplek en kan snel en eenvoudig koolmonoxide, zwavelwaterstof of zuurstof bepalen. Bij een vrijwel onbegrensde levensduur levert dit eenvoudig te bedienen ergonomische instrument steeds exacte resultaten.



Koelvloeistof	5 L	Ref nr 1920110
	20 L	Ref nr 1920111
	200 L	Ref nr 1920112

Koelvloeistof BTC-50

Deze nieuwe koelvloeistof beschermt laspistolen, las- en snijtoortsen tegen verstopping van de koelkanalen door het verhinderen van electrolytische corrosie in de koelkanalen dankzij de extreem lage elektrische geleidbaarheid van $< 4 \mu\text{S}$.

De belangrijkste eigenschappen en voordelen zijn:

- voor alle las- en snijtoepassingen
- vorstvrij tot -50°C
- een zeer lage elektrische geleidbaarheid garandeert een uitzonderlijke bescherming tegen electrolytische corrosie
- BTC-50 is niet ontvlambaar
- BTC-50 is niet gevaarlijk dus geen beperkingen voor transport en opslag

Om een optimale koelcapaciteit te kunnen garanderen is een regelmatige checkup van de koelvloeistof aan te bevelen.



Naalbikhamer



Smeedtang 732-0006-007



Tang één of tweeoorsklemmen 76540002



Sorteerkoffers slijtonderdelen

Groot 755004134-Klein 755000315
[Groot 420x335x50/ klein 315x255x50](#)



Lasdekins, laskussens , lasschermen ea.

CEPRO GAZELLE LASSCHERM



Laskussens



Temperatuur stiften

Deze temperatuur stiften merken de oppervlakte van het stuk dat met een bepaald aangewezen temperatuur moet worden verwarmd. Het teken heeft een krijtachtige verschijning. Wanneer het gewenste temperatuur wordt bereikt, lost het teken snel op in een glanzende en transparante vloeistof. Het smelten is het enige teken dat de correcte temperatuur is bereikt.



Code	Désignation
548960086401	THERMOMELT 100°C
548960086408	THERMOMELT 125°C
548960084664	THERMOMELT 150°C
548960086706	THERMOMELT 184°C
548960086516	THERMOMELT 200°C
548960086563	THERMOMELT 250°C
548960086626	THERMOMELT 300°C
548960086698	THERMOMELT 350°C
548960086734	THERMOMELT 400°C
548960086770	THERMOMELT 450°C
548960086807	THERMOMELT 500°C
548960086824	THERMOMELT 550°C
548960086842	THERMOMELT 600°C
548960086860	THERMOMELT 650°C
548960086870	THERMOMELT 700°C
548960086878	THERMOMELT 750°C
548960086887	THERMOMELT 800°C
548960086896	THERMOMELT 850°C
548960086905	THERMOMELT 900°C
548960086923	THERMOMELT 950°C
548960086932	THERMOMELT 1000°C
548960086960	THERMOMELT 1100°C
548960087156	THERMOMELT 1149°C
548960086977	THERMOMELT 1200°C

Gasfles kar 30-50l

1700112



Cilinder lifter trolley
art nr 1700114



<https://www.youtube.com/watch?v=Ykf-nYmfi9w>

Zie docu filmpje



Spuitbus detectors enz



Penetrant scheur-onderzoek of LPI is een niet-destructieve onderzoeksmethode, waarbij penetrantvloeistof door zijn capillaire werking in alle fouten, welke toegankelijk zijn aan het oppervlak, binnendringt. Deze onderzoeksmethode is toepasbaar op alle vaste niet poreuze materialen en kan zowel uitgevoerd worden d.m.v. kleurcontrast (Red Dye) of fluorescerend (UV lamp noodzakelijk).

Aw tech levert een uitgebreid programma aan Penetrant testmiddelen, cleaners, removers, ontwikkelaar, emulgatoren, maar ook stationaire apparatuur, Penetrantlijnen, UV-lampen, accessoires, test- en controlemiddelen



Ref nr	Cleaner	008A100 of 70-9801
	Rood	008A016 of 70-9802
	Wit	008A007 of 70-9803

Indien vragen contacteer je vertegenwoordiger

SLIJP- SNIJ- LAMMEL en FIBERSCHIJVEN

Lammelschijven

125xK40 668663
125xK60 668664
125xK80 668665



Snijschijven

125x1 222896
125x2.5 222998
230x3 223002
230x1,9 633509



Slijpschijven

125x6 297327
230x6 297333



Fiberschijven

125xK40 KFK/36/12522
125xK60 KFK/60/12522
125xK80 KFK/80/12522
125xK120 KFK/120/12522
Steunschijf FIZ125



RCD schijven

125XME RCD/ME/125
125xCO RCD/CO/125
125XVF RCD/VF/125



Standaard schuurbanden

TZ59/40/2000x75b
TZ59/60/2000x75b
TZ59/80/2000x75b ea



Indien andere types contacteer je vertegenwoordiger

bv: slijpstenen, scotsbride, schuurpapier op rol, frezen

Slijpscherm

Artnr Wp14037.1

Samengesteld wp14037wp14032

VISOR

Protection des yeux et du visage. Cas l'écran incolore pour le meulage, l'éc autogène ou un écran incolore d'épi contre les chocs.



Casque
WP14032



Ecran DIN5
WP14036



Ecran
WP14034

Code	Désignation
WP14032	Visor Écran
WP14034	Visor TR (Incolores)
WP14037	Visor TR (Incolores) 1mm
WP14036	Visor DIN5

Klokjes ontspanners

Manometers volgens DIN EN 562



388 411 360 872P



9 415 070

Art.-Nr.	Gassoort	Werkdruk/bereik	Rode streep
388 411 360 872P	Zuurstof	0 – 10/16 bar	10 bar
9 426 620	Zuurstof	0 – 20/40 bar	20 bar
9 415 070	Zuurstof	0 – 200/315 bar	200 bar
388 411 360 400P	Zuurstof	0 – 300/400 bar	300 bar
9 415 080	Acetyleen	0 – 1,5/2,5 bar	1,5 bar
388 411 361 074P	Acetyleen	0 – 18/40 bar	
388 411 360 450P	Formeergas	0 – 50 l/min	
388 411 360 483P	Arg./CO ₂	0 – 32 l/min	
9 415 090	Neutraal	0 – 10/16 bar	10 bar
9 415 100	Neutraal	0 – 200/315 bar	200 bar
388 411 361 401P	Neutraal	0 – 300/400 bar	300 bar
9 425 530	Neutraal	0 – 1,5/2,5 bar	1,5 bar
388 411 860 682	Neutraal	0 – 4/6 bar	4 bar
14 099 876	Neutraal	0 – 20/40 bar	20 bar
9 429 750	Neutraal	0 – 30/40 bar	30 bar

Manometerdichting



14 099 032



14 099 037

Art.-Nr.	Gassoorten	Materiaal	VE
14 099 0325	Acetyleen	Aluminium	10
14 099 0375	andere gassoorten	Koper	10
0 764 771	andere gassoorten	Koper	10
0 764 772	Acetyleen	Aluminium	10

Dichting voor cilinderaansluiting



	Gassoorten	Materiaal	Grootte	VE
14 099 311	Hoogverd. Gassen	Fiber	18 x 11,8 x 2	50
14 016 927	Hoogverd. Gassen	Kunststof	18 x 11,8 x 2	10
14 016 512	Propan combi-ansl.	Kunststof	19 x 6,9 x 2	10
548 900 002 011P	O-ring	EPDM	7,65 x 1,78	10

Gasspaarder



Functie:

Bij TIG- en MIG/MAG lassen worden meestal enkeltraps reduceerventielen met flow uitvoering (manometer of flowbuis) gebruikt. Sluit na de lascyclus het magneetventiel in de lasmachine, dan ontstaat er in de slang, tussen het reduceerventiel en het magneetventiel, een overdruk. Bij het begin van een nieuwe lascyclus gaat dit kostbare gasoverschot verloren. Door gebruik van de gasbespaarder GS 35 wordt de opbouw van een overdruk in de slang tot een minimum beperkt. Kostbaar gas wordt bespaard. Onderzoek heeft een gasbesparing tot 50% aangetoond. Een bijkomend voordeel is dat een gasbespaarder voor een zeer constante gas flow zorgt. De gasbespaarder ECO GS 35 past op alle gangbare reduceertoestellen en is makkelijk te monteren.

DIX-KOPPELING



**1 Dix koppeling mannelijk 35-50m²
13mm**

Ref.nr.: 711P001105



**3 Dix koppeling mannelijk 10-25m²
9mm**

Ref.nr.: 711P001005

**2 Dix koppeling mannelijk 50-70m²
13mm**

Ref.nr.: 711P001205

**Dix koppeling vrouwelijk 35-50m²
13 mm**

Ref.nr.: 711P001103

**Dix koppeling vrouwelijk 25m²
9mm**

Ref.nr.: 711P001003



**Kabelstekker mach. TEB 3550
13 mm**

Ref.nr.: 711P001104



**Kabelstekker mach. TEB 1025
9mm**

Ref.nr.: 711P001003

Buiskabelschoen

VDCK50YAV25M10	yav25m10	Buiskabelschoen 25mm ² - aansluiting 10mm
VDCK50YAV35M10	yav35m10	Buiskabelschoen 35mm ² - aansluiting 10mm
VDCK50YAV35M12	yav35m12	Buiskabelschoen 35mm ² - aansluiting 12mm
VDCK50YAV50M10	yav50m10	Buiskabelschoen 50mm ² - aansluiting 10mm
VDCK50YAV50M12	yav50m12	Buiskabelschoen 50mm ² - aansluiting 12mm
VDCK50YAV70M12	yav70m12	Buiskabelschoen 70mm ² - aansluiting 12mm
VDCK50YAV95M12	yav95m12	Buiskabelschoen 95mm ² - aansluiting 12mm



Indien montage AW TECH



Massaklem Crocodile (galva)met connectoroog (1)

200Amp
Ref.nr.: 010231(1)

600 AMP
Ref 010235(1)

400amp
Ref.nr.:010264(1)

600Amp heavy duty
Ref 515BB

Indien eigen montage

CLASSIC-MAS

280 g - 170 mm

310 g - 200 mm

550 g - 210 mm

Pini
400
Trè:
pro



Code	Désignation
WP21009	Classic-mas 200
53204	Classic-mas 400
WP21037	Classic-mas 650

MASSA ABEL PER METER VOOR EIGEN MONTAGE

AWTK400021	107080680	Massakabel 95m ² (per meter)
AWTK400022	107080676	Massakabel 25m ² (per meter)
AWTK400023	WP21164	Massakabel 35m ² (per meter)
AWTK400024	WP21166	Massakabel 50m ² (per meter)
AWTK400029.1	WP21168	Massakabel 70m ² (per meter)

Diameter massakabels

Aantal geleiders en doorsnede mm ²	Isolatiedikte mm	Buitendiameter approx. mm
1 x 10	2,0	8,5
1 x 16	2,0	9,5
1 x 25	2,0	11,0
1 x 35	2,0	12,0
1 x 50	2,0	14,0
1 x 70	2,4	16,5
1 x 95	2,6	18,5

PROJACK st 871 pijpsteun **Artnr 30599906**

Eenvoudig verstelbare V rolsteun H=710-1250mm



Hulpstukken



Rvs kogelpot
Artnr SSB



Stalen rol
Artnr SR



Handige zware opklaptafel voor werf

Artnr TM-12

Afmetingen: ca.
1080 x 640 x 35 mm.
Houten blad met metalen
hoekprofielen.
Stabiliteit door een brede basis.
Makkelijk te vervoeren: klem
om de gevouwen poten vast te
houden max.last: 800 kg.



STABILITEIT
Grote basis.



RESISTANCE
800 kg.



Handschoenen buiten standaard van lassen tot montage enz.

STANDAARD Allrounder **tegera 860**



TEGERA , Eljendals

Andere vraag info aan je vertegenwoordiger



Manipulators

Draaitafels




Koffer grijs gaat voor
PICO 160 MMA

PICO 200 PULS
TETRIX 200 PULS
e.a. zoals thermische lans, branderset klein , enz

VCNK40D710044-10	21	Koffer pvc grijs 600x400x320 mm
VCNK40D710048-02	21	Deksel scharnierend voor koffer pvc grijs 600x400 mm



Lastafels
16-22-28 mm

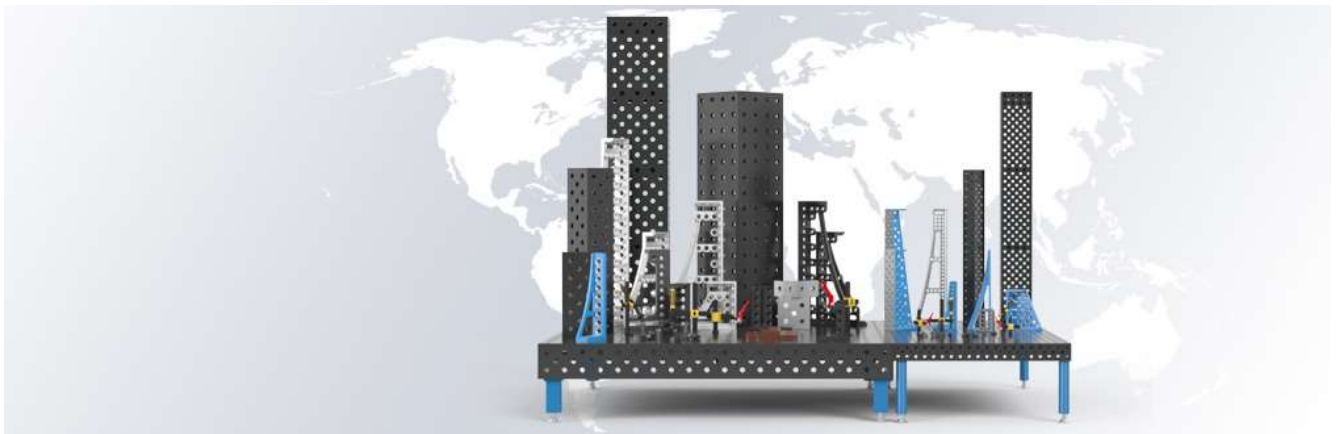



88

BEITSPRODUCTEN

BEITSPASTA



TOEPASSING

Met een speciale Ino Tec beitsborstel, een effen laag op de te behandelen plek aanbrengen.

Opgelet: De lasnaden en warmtegevoelige zones moeten koud zijn voor de behandeling. Lees voor gebruik de waarschuwingen op het etiket van de verpakking.

VERBRUIK

Ongeveer 50-80 lineaire meter lasnaad en roest per kg Ino Tec beitspasta, afhankelijk van de staat en de grootte van de behandelde lasnaad.

INWERKTijd

30-120 min., volgens de kwaliteit van het materiaal, de lasprocedure en de temperatuur (min 140 bar). Spoelen totdat het water neutraal is van het onderdeel en de omgeving. Optimale (met een indicatorstrip controleren). beits temperatuur: 18 tot 22°C.

SPOELING

Met koud water bij middel van een hogedrukreiniger

AFVOER VAN HET SPOELWATER

Een analytische controle van de afvalvloeistof is aan te raden. De resten van de beitspasta en van het spoelwater mogen niet in het waterafvoersysteem terecht komen. De beitspasta en het spoelwater moeten volgens de wettelijke voorschriften opgeslagen en afgevoerd worden (chemisch afvalwater). Hou rekening met de wetgeving inzake behandeling van afvalwaters en van chemische producten. Voor grotere volumes kan eventueel een reinigingsinstallatie voor afvalwater geplaatst worden. Voor dergelijke installaties is de "knowhow" aanwezig. Het ophalen van de afvalvloeistoffen kan ook door een bevoegd bedrijf gebeuren.

NABEHANDELING

Om de weerstand tegen corrosie te verhogen wordt InoTec PV Passiveringsmiddel gebruikt (InoTec PV versnelt de vorming van een chroomrijke oxidelaag).

NUMMER

99-999-13
(verpakking per 2 kg)

99-999-13

10003326

TSPENSEEL

Beitspasta / VE2kg / per kg

BEITSBORSTEL rond WW 630-14

BEITSBORSTEL PLAT



BEITSPRODUCTEN

SPROEIBEITSGEL EXTRA

TOEPASSINGSGEBIED



Om roestvrije staaloppervlakken en lasnaden in één enkele uitvoering te beitsen. Gebruik in extreme omstandigheden en voor zeer stabiele materialen. Dit levert een blinkend, zilver metaaloppervlak op.

GEBRUIK

D.m.v. een speciale InoTec-pomp via het handventiel en de fijne sproeikop op de te behandelen zone aanbrengen. Het product bevat intrinsieke viscositeit en hecht zich aan verticale en uitspringende/uitstekende oppervlakken. De lasnaden en warmtegevoelige zones moeten voor de behandeling afgekoeld zijn. De oppervlakken moeten vrij zijn van vet en organische resten. Indien nodig, InoTec reiniger P voor oppervlakken of InoTec Ontvetter ES gebruiken voordat u begint te beitsen. Lees de waarschuwingen op het etiket van de verpakking alvorens het product te gebruiken.

INWERKTijd

30-120 min., volgens de kwaliteit van het materiaal, het lasproces en de temperatuur van het onderdeel en de omgeving. Optimale beits temperatuur: 18 tot 22°C.

NABEHANDELING

Om de weerstand tegen corrosie te verhogen wordt Ino Tec PV Passiveringsmiddel gebruikt (Ino Tec PV versnelt de vorming van een chroomrijke oxidelaag).

AFVOER VAN HET SPOELWATER

Met koud water bij middel van een hogedrukreiniger (min 140 bar). Spoelen totdat het water neutraal is (met Indicatorpapier controleren).

AFVOER VAN HET SPOELWATER

De resten van het product en spoelwater mogen niet in het waterafvoersysteem terechtkomen. Het product en spoelwater moeten volgens de wettelijke voorschriften (gevaarlijk afval) afgevoerd worden. Voor grotere volumes kan eventueel een neutralisatie-installatie geplaatst worden. Voor dergelijke installaties is de "knowhow" aanwezig. Het ophalen van de afvalvloeistoffen kan ook door een bevoegd bedrijf gebeuren.

GEGEVENS VOOR HET TRANSPORT

De vloeistof is corrosief en toxisch.

NUMMER

69-998-17.00
(verpakking per 20 kg)

WAARSCHUWINGEN

Het product bevat fluorwaterstofzuur en nitraatzuur (C, corro sief, T+, zeer toxisch). Lees de veiligheidsvoorschriften en het veiligheidsadvies op de CE-veiligheidsfiche.

VERBRUIK

Ongeveer 4-6 m2/kg InoTec extra speciale beitsgel.

Sproeipomp Beits Klein en groot

Art G44000003000



Art 83871



Masker artnr 70000146847
Patronen Artnr 7000034747



TEGERA® 186

Tegen chemicaliën beschermende handschoen, 0,38 mm nitril, diamondgriep patroon, vlak-gevoerd, Cat. III, groen, latexvrij, voor algemene werkzaamheden

EIGENSCHAPPEN Hoog beschermingsniveau, flexibel, comfortabel

MAATBEREIK 7, 8, 9, 10, 11, 12



TEGERA®

Beits wegwerpoveral

Art nr A007337



HANDWASSEN ZEEP EN PAPIER



Navulling 3 liter **artnr1301.053.990**

Houder 3 liter **artnr 6010**

Metaalpomp 3 liter **artnr 6011**

Papierhouder en papier

Papier **artnr 724574641**

Papierhouder **artnr 758621001**



Alle Verhuur lastoestellen

Lastoestellen- bagette-tig,acdc en dc, halfautomaat standaard en puls(alu en rvs)

Vraag info aan je vertegenwoordiger

AFHAALDEPOT Industriële gassen
WESTFALEN –GASCO



Vraag info aan HENK@awtech.be

8 Meetgereedschap EN-5817

Meetgereedschap om lassen te kunnen controleren volgens
EN-5817.

G.A.L. Hoeklasmeter Universeel
ARTnr 21-1004



Ja® Lashoek meter "Waaier" functie A- en B- hoogte meter
Artnr 90000094



Ja® LOEP 3x 6x 9x
Refnr 90000110



JA® SET Dikte plaatjes : 0.05 – 1.00mm
Refnr 116860107



Hoekmeter
Refnr 09800129300000



Telescopische lascontrolespiegel
Refnr 35680107



Lashoogtemeter
Refnr 333.FM



WT FITTERSGEREEDSCHAP

centreerkop | zaagblok | flenswaterpas | high/low meter



Flenswaterpas refnr WT500

9 Lascatalog Awtech Machines

- 1 Ewm Lasaparatuur
- 2 Poulisoude orbitaallassen
- 3 Neutrix wolframnaaldenslijpers
- 4 Purge eye rest Zuurstofmeters
- 5 Nitty gritty spot (reinigen)
- 6 Nitty gritty eco (reinigen, borstelen, markeren)
- 7 Nitty gritty Pro (reinigen, borstelen, markeren en bronafzuiging)
- 8 GF Pipe cutting machines
- 9 PROTEM buisvoorbereidingsmachines
- 10 Verwarmde electrodekokers en ovens
- 11 GCE Rhona
- 12 Centrale gasverzorgingsinstallaties GCE
- 13 Thermische lansen
- 14 Stiftlassers (puntlas) Nomark
- 15 Standaardpuntlasaparatuur
- 16 Zwenkarmen draadstuwer, puntlas, balancers, grodijnen enz.
- 17 Manipulators werkstukken

Geachte,

Alles wat niet vindbaar is in deze catalogoog , wat waarschijnlijk zo is mag altijd nagevraagd worden .

We proberen dan z.s.m een antwoord te geven en onze catalogoog zo stelselmatig te vervolledigen

MVG Grootaerd Henk
Vertegenwoordiger AW tech
henk@awtech.be
0495/24 70 17