



Lascatalogoog 2022-2023



AW Tech



AW Tech
Grootaerd Henk
0495/24.70.17
henk@awtech.be
www.awtech.be

Inhoud

- 1 Mig en slijtonderdelen +verbruiksgoederen
- 2 Tig en slijtonderdelen +verbruiksgoederen
- 3 Mma en slijtonderdelen +verbruiksgoederen
- 4 Autogeen en slijtonderdelen +verbruiksgoederen
- 5 plasma en slijtonderdelen +verbruiksgoederen
- 6 Accessoires+verbruiksgoederen
- 7 Verhuur lastoestellen op maat van klant
- 8 Meetgereedschap EN-5817

7 Aw Tech projecten

Lasautomatisaties

Lasrobots -tig koudedraad en warmedraad Tigspeed -orbital-klembanken
Lascobots enz.

Lasrook

Afzuiginstallaties-mobielerookafzuiging-schuurstofafzuigingen

Lascabines

Cabines, zwenkarmen, spatprotectie

Plasmasnijden

Plasmasnijtafels

Autogeeninstallaties

Centrale gasleidingen-laskabines

Puntlasmachines

Puntlas en rollasnaadmachines-stiftlassers

8 Lascataloog Awtech Machines

- 1 Halfautomaat
- 2 TIG
- 3 MMA
- 4 Autogeen
- 5 Plasma
- 6 Andere

MIG + SLIJTONDERDELEN

MB15/MB24/MB25

MB241/MB411/MB511

TOORTSEN

GASGEKOELD



MB15

Art.nr.: 3m	102P3Y1330
Art.nr.: 4m	102P3Y1340
Inschakelduur	150 A menggas (60% ID)
Diameter draad	0,6-1,0 mm
Gasdebiet	8 l/min

MB25

Art.nr.: 3m	104P3Y1330
Art.nr.: 4m	104P3Y1340
Art.nr.: 5m	104P3Y1350
Inschakelduur	200 A menggas (60%)
Diameter draad	0,8-1,2 mm
Gasdebiet	10 l/min

MB24

Art.nr.: 3m	112P3Y1330
Art.nr.: 4m	112P3Y1340
Art.nr.: 5m	112P3Y1350
Inschakelduur	235 A menggas (60%)
Diameter draad	0,8-1,2 mm
Gasdebiet	12 l/min

MB36

Art.nr.: 3m	114P3Y1330
Art.nr.: 4m	114P3Y1340
Art.nr.: 5m	114P3Y1350
Inschakelduur	335 A menggas (60%)
Diameter draad	0,8-1,2 mm
Gasdebiet	12 l/min

Inschakelwaarden 100%

MB 15

FACTEURS DE MARCHE	CO ₂	Mélange (Ar+20% CO ₂)	Argon
FACTEUR 60%	180A	164A	149A
FACTEUR 100%	140A	127A	116A

MB25

FACTEURS DE MARCHE	CO ₂	Mélange (Ar+20% CO ₂)	Argon
FACTEUR 60%	230A	209A	191A
FACTEUR 100%	178A	162A	148A


*En arc pulsé, capacité sera réduite de 35%V

MB24

FACTEURS DE MARCHE	CO ₂	Mélange (Ar+20% CO ₂)	Argon
FACTEUR 60%	250A	228A	208A
FACTEUR 100%	194A	176A	161A

MB36

FACTEURS DE MARCHE	CO ₂	Mélange (Ar+20% CO ₂)	Argon
FACTEUR 60%	340A	309A	282A
FACTEUR 100%	264A	240A	219A

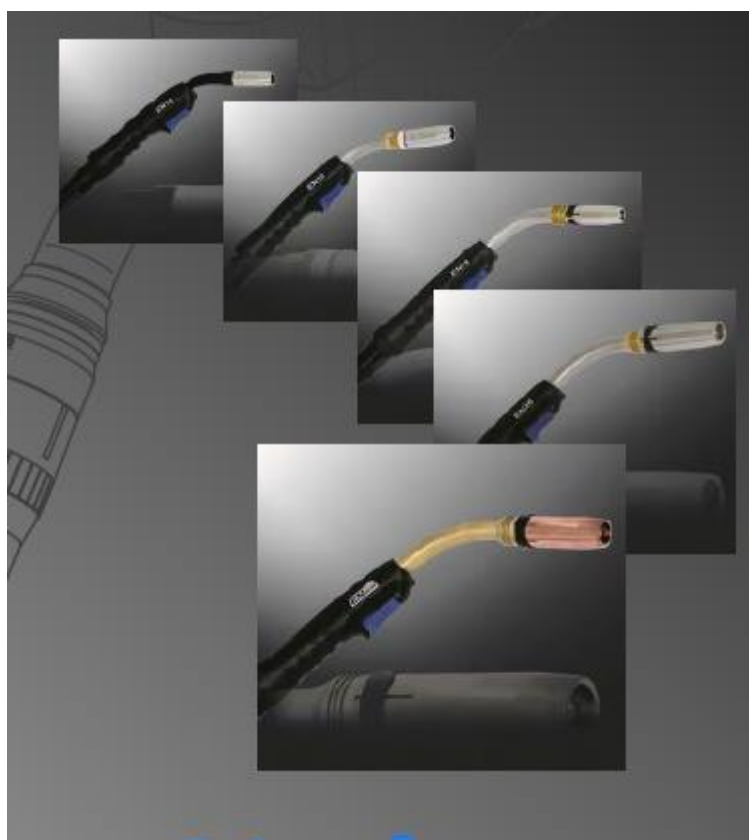

TOORTSEN

WATERGEKOELD



MIG 241

Art.nr.: 3m	123P441530
Art.nr.: 4m	123P4Y1540
Art.nr.: 5m	123P4Y1550
Inschakelduur	280 A Menggas (100%)
Diameter draad	0,8-1,2 mm
Gasdebiet	10 l/min
Waterdoorstroming	min. 0,8 l/min (~2bar)


MIG 411

Art.nr.: 3m	133P4F1530
Art.nr.: 4m	133P4Y1540
Art.nr.: 5m	133P4F1550
Inschakelduur	350 A Menggas (100%)
Diameter draad	0,8-1,2 mm
Gasdebiet	15 l/min
Waterdoorstroming	min. 1,0 l/min (~2bar)

MIG 511


Art.nr.: 3m	134P4Y1530
Art.nr.: 4m	134P4Y1540
Art.nr.: 5m	134P4Y1550
Inschakelduur	450 A Menggas (100%)
Diameter draad	0,8-1,6 mm
Gasdebiet	15 l/min
Waterdoorstroming	min. 1,0 l/min (~2bar)

STANDAARD LUCHTGEKOELD MB15

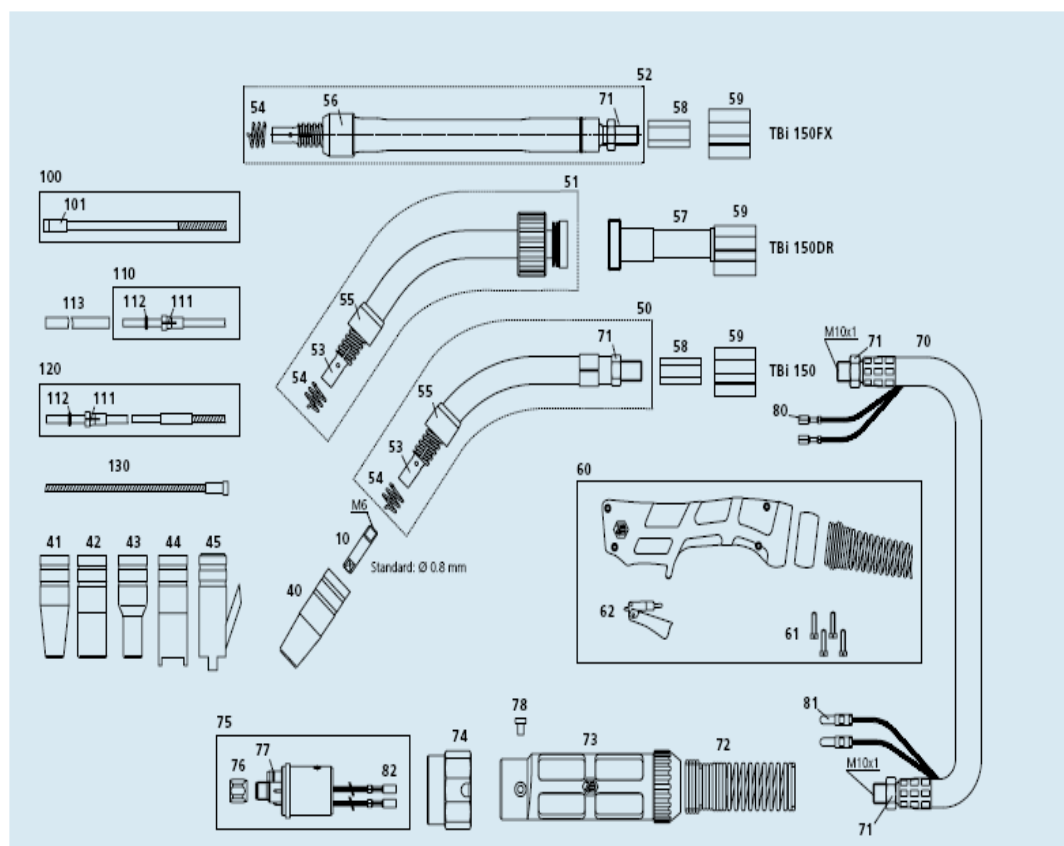


Pos.	Bezeichnung	Art. Nummer	Pos.	Bezeichnung	Art. Nummer
Stromdüsen					
► 10	Stromdüse M6x25, ECu	340P_1073*	73	Knickschutz 2-teilig kpl.	701P001045
10	Stromdüse M6x25, CuCrZr	340P_3073*	74	PVC-Anschlussmutter	701P002081
10	Stromdüse M6x25 Alu, ECu	341P_1073*	75	Eurostecker ESG kpl., 2-polig, Federkontakte	701P001048
Gasdüsen					
► 40	Gasdüse kon. NW 12.0 mm	345P012002	76	Überwurfmutter M10x1	701P002005
40	Gasdüse kon. NW 12.0 mm lange Isol.	345P012402	77	O-Ring 4.0x1.0 mm (Gasstift)	365P100040
41	Gasdüse kon. NW 9.5 mm	345P013002	78	Schlitzscharbe M4x6	100P008401
42	Gasdüse zyl. NW 16.0 mm	345P011002	80	Kabelschuh, flach	375P000023
42	Gasdüse zyl. NW 16.0 mm lange Isol.	345P011402	81	Steuerleitungsstecker, isoliert, rund	375P000004
43	Gasdüse flaschenform NW 12.5 mm	345P014002	82	Steuerleitungsbuchse, isoliert, rund	375P000003
44	Punktgasdüse NW 16.0 mm lange Isol.	345P015402	Drahtführungen		
45	Nagelaufschweißdüse NW 16 mm	345P015502	100	Drahtspirale weiß (x.40 m) für Draht 0.6-0.9	324P1338_4*
Ersatzteile					
50	Brennerhals TBi 150, 50°	102P001002	► 100	Drahtspirale blau (x.40 m) für Draht 0.8-1.0	324P1545_4*
51	Brennerhals TBi 150 DR (drehbar), 45°	102P001029	101	Haltenippel für Spirale 1.3x3.8 mm	330P015040
52	Brennerhals TBi 150 FX (flexibel)	102P001021	101	Haltenippel für Spirale AD 4.5 mm	330P025045
53	Gasdüsenträger TBi 150 ohne Feder	102P002037	110	Teflonseele blau (x.50 m) für Draht 0.6-0.9	326P1540_5*
54	Haltefeder TBi 140/145/150	102P002011	111	Haltenippel für Kunststoffseelen 2.0x4.0 mm	331P020040
55	Schutzhülse TBi 140/145/150	102P002003	112	O-Ring 3.50x1.50 mm (Teflonseele)	365P150035
56	Schutzhülse TBi 150 FX	102P002036	113	Stützrohr 5x4.4 mm, L=150 mm	329P544150
57	Aufnahme für DR Brennerhalse	600P101045	120	PA-Alu-Drahtführung (x.50 m) für Draht 1.0-1.2	328P2040_A*
58	Gkt-Körper M10x1 (SW12)	600P002126	130	Drahtführung für TBi DR Brennerhalse	322P204005
59	Zwischenkörper PVC	600P002017			
60	Griffschale blau, luftgekühlt, Bausatz	380P220400			
61	Kreuzschlitzschraube M3.5x14	100P008413			
62	Druckschalter, rot, 2-polig	385P021016			
70	TBi-Flex Koaxkabel 16 qmm	360P1611_0*			
71	Sechskantmutter M10x1	101P002005			

STANDAARD LUCHTGEKOELD MB24

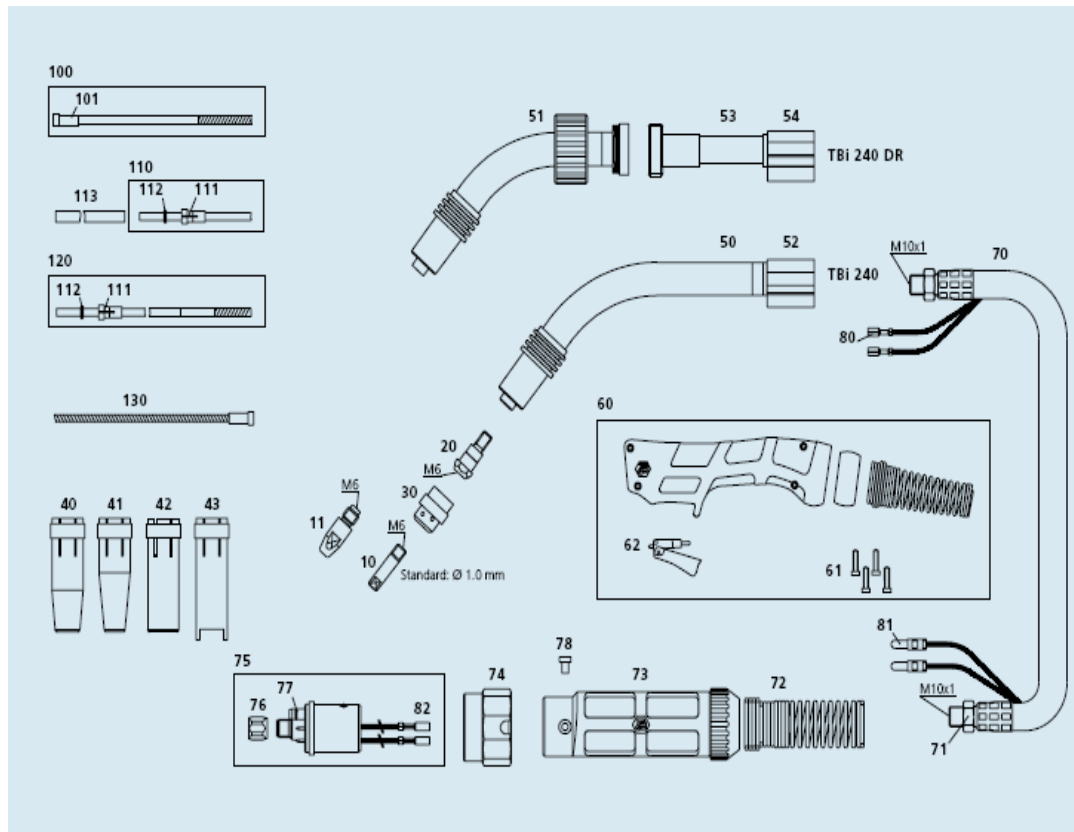


Pos.	Bezeichnung	Art. Nummer	Pos.	Bezeichnung	Art. Nummer
Stromdüsen					
► 10	Stromdüse M6x25, ECu	340P__1073*	60	Griffschale blau, luftgekühlt, Bausatz	380P220400
10	Stromdüse M6x25, CuCrZr	340P__3073*	61	Kreuzschlitzschraube M3.5x14	100P008413
10	Stromdüse M6x25 Alu, ECu	341P__1073*	62	Druckschalter, rot, 2-polig	385P021016
11	Stromdüse M6x28, ECu	340P__1069*	70	TBi-Flex Koaxkabel 25 qmm	360P2511_0*
11	Stromdüse M6x28, CuCrZr	340P__3069*	71	Sechskantmutter M10x1	101P002005
11	Stromdüse M6x28 Alu, ECu	341P__1069*	72	Federspirale klein 16-50 qmm	600P102099
Düsenstock					
► 20	Düsenstock M6 / L=26 mm	342P006012	73	Knickschutz 2-teilig kpl.	701P001045
Gasverteiler					
► 30	Gasverteiler, rot	112P002019	74	Anschlussmutter	701P001013
30	Gasverteiler, Keramik	112P002021	75	Eurostecker ESG kpl., 2-polig, Federkontakte	701P001048
30	Gasverteiler, weiß	112P102019	76	Überwurfmutter M10x1	701P002005
30	Gasverteiler, braun	112P002022	77	O-Ring 4.0x1.0 mm (Gasstift)	365P100040
Gasdüsen					
► 40	Gasdüse kon. NW 12.5 mm	345P012012	78	Schlitsschraube M4x6	100P008401
40	Gasdüse kon. NW 12.5 mm HD	345P012312	80	Kabelschuh, flach	375P000023
41	Gasdüse kon. NW 10.0 mm	345P013012	81	Steuerleitungsstecker, isoliert, rund	375P000004
42	Gasdüse zyl. NW 17.0 mm	345P011012	82	Steuerleitungsbuchse, isoliert, rund	375P000003
42	Gasdüse zyl. NW 17.0 mm HD	345P011312	Drahtführungen		
43	Punktgasdüse NW 17.0 mm	345P015012	100	Drahtspirale blau (x.40 m) für Draht 0.8-1.0	324P1545_4*
Ersatzteile					
50	Brennerhals TBI 240, 50°	112P001013	► 100	Drahtspirale rot (x.40 m) für Draht 1.0-1.2	324P2045_4*
51	Brennerhals TBI 240 DR (drehbar), 45°	112P001024	101	Haltenippel für Spiralen AD 4.5 mm	330P025045
52	Zwischenkörper PVC	600P002018	110	Teflonseele blau (x.50 m) für Draht 0.6-0.9	326P1540_5*
			110	Teflonseele rot (x.50 m) für Draht 1.0-1.2	326P2040_5*
			111	Haltenippel für Kunststoffseelen 2.0x4.0 mm	331P020040
			112	O-Ring 3.50x1.50 mm (Teflonseele)	365P150035
			113	Stützrohr 5x4.4 mm, L=150 mm	329P544150
			120	PA-Alu-Drahtführung (x.50 m) für Draht 1.0-1.2	328P2040_A*
			130	Drahtführung für TBI DR Brennerhalse	322P204005

STANDAARD LUCHTGEKOELD MB25

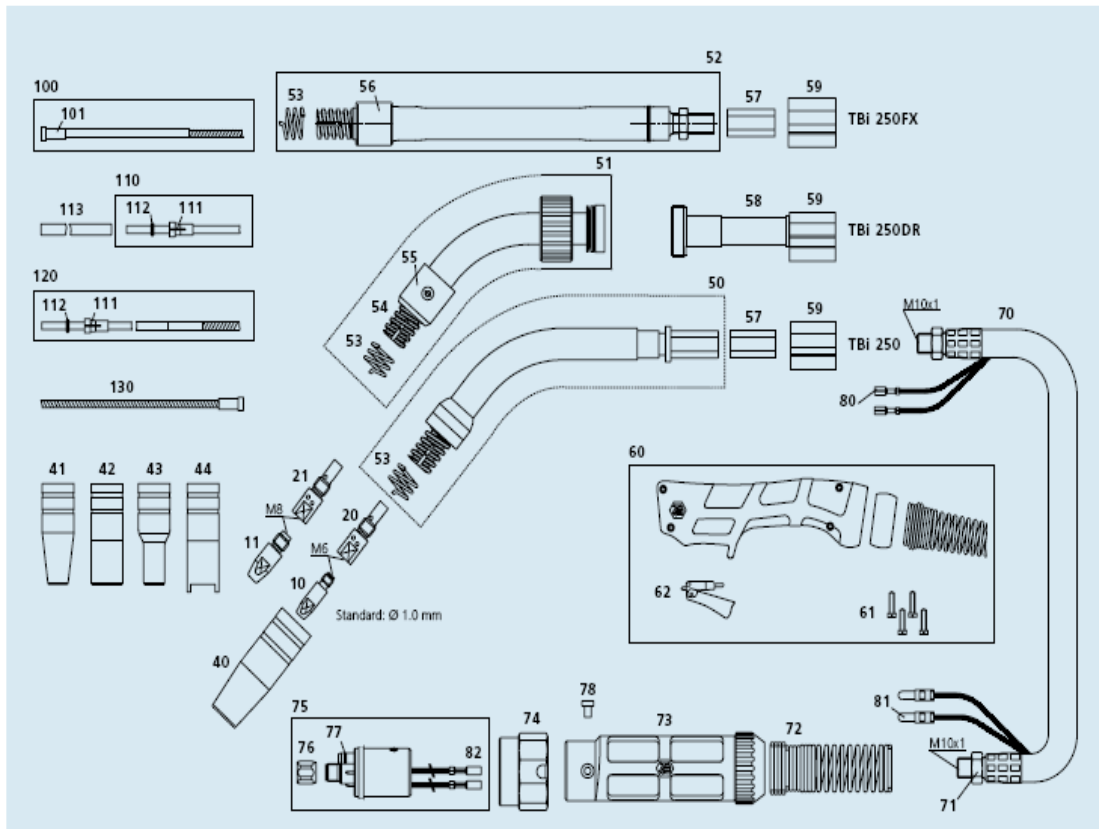


Pos.	Bezeichnung	Art. Nummer	Pos.	Bezeichnung	Art. Nummer
Stromdüsen					
▶ 10	Stromdüse M6x28, ECu	340P_1069*	59	Zwischenkörper PVC	600P002017
10	Stromdüse M6x28, CuCrZr	340P_3069*	60	Griffschale blau, luftgekühlt, Bausatz	380P220400
10	Stromdüse M6x28 Alu, ECu	341P_1069*	61	Kreuzschlitzschraube M3.5x14	100P008413
11	Stromdüse M8x30, ECu	340P_1262*	62	Druckschalter, rot, 2-polig	385P021016
11	Stromdüse M8x30, CuCrZr	340P_3262*	70	TBi-Flex Koaxkabel 25 qmm	360P2511_0*
11	Stromdüse M8x30 Alu, ECu	341P_1262*	71	Sechskantmutter M10x1	101P002005
Düsenstöcke					
▶ 20	Düsenstock M6 / L=35 mm	342P006003	72	Federspirale klein 16-50 qmm	600P102099
21	Düsenstock M8 / L=35 mm	342P008003	73	Knickschutz 2-teilig kpl.	701P001045
Gasdüsen					
▶ 40	Gasdüse kon. NW 15.0 mm	345P012003	74	PVC-Anschlussmutter	701P002081
40	Gasdüse kon. NW 15.0 mm lange Isol.	345P012303	75	Eurostecker ESG kpl., 2-polig, Federkontakte	701P001048
41	Gasdüse kon. NW 11.0 mm	345P013003	76	Überwurfmutter M10x1	701P002005
42	Gasdüse zyl. NW 20.0 mm	345P011003	77	O-Ring 4.0x1.0 mm (Gasstift)	365P100040
42	Gasdüse zyl. NW 20.0 mm lange Isol.	345P011303	78	Schlitzschraube M4x6	100P008401
43	Gasdüse flaschenform NW 14.0 mm	345P014003	80	Kabelschuh, flach	375P000023
43	Gasdüse flaschenform NW 11.0 mm	345P014303	81	Steuerleitungsstecker, isoliert, rund	375P000004
44	Punktgasdüse NW 18.0 mm lange Isol.	345P015503	82	Steuerleitungsbuchse, isoliert, rund	375P000003
Ersatzteile					
50	Brennerhals TBi 250, 50°	104P001008	Drahtführungen		
51	Brennerhals TBi 250 DR (drehbar), 45°	104P001038	100	Drahtspirale blau (x.40 m) für Draht 0.8-1.0	324P1545_4*
52	Brennerhals TBi 250 FX (flexibel)	104P001031	▶ 100	Drahtspirale rot (x.40 m) für Draht 1.0-1.2	324P2045_4*
53	Haltefeder TBi 250/252/351	103P002006	101	Haltenippel für Spiralen AD 4.5 mm	330P025045
54	Gasdüsenhalter TBi 250 DR	103P102031	110	Teflonseele blau (x.50 m) für Draht 0.6-0.9	326P1540_5*
55	Schutzhülse TBi 250 DR	103P002032	110	Teflonseele rot (x.50 m) für Draht 1.0-1.2	326P2040_5*
56	Schutzhülse TBi 250 FX	104P002018	111	Haltenippel für Kunststoffseelen 2.0x4.0 mm	331P020040
57	6kt-Körper M10x1 (SW12)	600P002126	112	O-Ring 3.50x1.50 mm (Teflonseele)	365P150035
58	Aufnahme für DR Brennerhälse	600P101045	113	Stützrohr 5x4.4 mm, L=150 mm	329P544150
			120	PA-Alu-Drahtführung (x.50 m) für Draht 1.0-1.2	328P2040_A*
			130	Drahtführung für TBi DR Brennerhälse	322P204005

STANDAARD LUCHTGEKOELD MB36

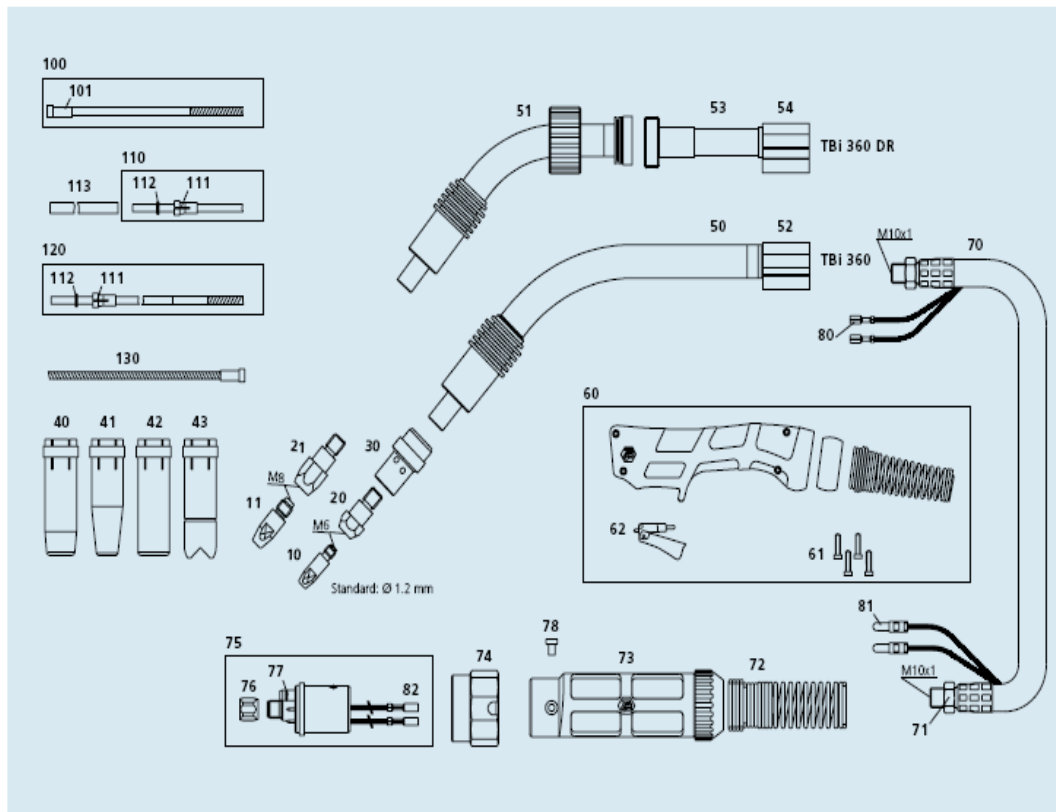


Pos.	Bezeichnung	Art. Nummer	Pos.	Bezeichnung	Art. Nummer
Stromdüsen					
▶ 10	Stromdüse M6x28, Ecu	340P_1069*	53	Aufnahme für DR Brennerhäse	600P101045
10	Stromdüse M6x28, CuCrZr	340P_3069*	54	Zwischenkörper PVC	600P002017
10	Stromdüse M6x28 Alu, Ecu	341P_1069*	60	Griffschale blau, luftgekühlt, Bausatz	380P220400
11	Stromdüse M8x30, Ecu	340P_1262*	61	Kreuzschlitzschraube M3.5x14	100P008413
11	Stromdüse M8x30, CuCrZr	340P_3262*	62	Druckschalter, rot, 2-polig	385P021016
11	Stromdüse M8x30 Alu, Ecu	341P_1262*	70	TBi-Flex Koaxkabel 50 qmm	360P5011_0*
Düsenstöcke					
▶ 20	Düsenstock M6 / L=28 mm	342P006014	71	Sechskantmutter M10x1	101P002005
20	Düsenstock M6 / L=32 mm	342P006114	72	Federspirale klein 16-50 qmm	600P102099
21	Düsenstock M8 / L=28 mm	342P008014	73	Knickschutz 2-teilig kpl.	701P001045
21	Düsenstock M8 / L=34 mm	342P008114	74	Anschlussmutter	701P001013
Gasverteiler					
▶ 30	Gasverteiler, weiß	114P002003	75	Eurostecker ESG kpl., 2-polig, Federkontakte	701P001048
30	Gasverteiler, Keramik	114P002005	76	Überwurfmutter M10x1	701P002005
30	Gasverteiler, schwarz	114P002007	77	O-Ring 4.0x1.0 mm (Gasstift)	365P100040
30	Gasverteiler, braun	114P002011	78	Schlitsschraube M4x6	100P008401
Gasdüsen					
▶ 40	Gasdüse kon. NW 16.0 mm	345P012010	80	Kabelschuh, flach	375P000023
41	Gasdüse kon. NW 12.0 mm	345P013010	81	Steuerleitungsstecker, isoliert, rund	375P000004
42	Gasdüse zyl. NW 20.0 mm	345P011010	82	Steuerleitungsbuchse, isoliert, rund	375P000003
43	Punktgasdüse NW 20.0 mm	345P015010	Drahtführungen		
Ersatzteile					
50	Brennerhals TBI 360, 50°	114P001001	▶ 100	Drahtspirale rot (x.40 m) für Draht 1.0-1.2	324P2045_4*
51	Brennerhals TBI 360 DR (drehbar), 45°	114P001015	100	Drahtspirale gelb (x.40 m) für Draht 1.2-1.6	324P2545_4*
52	Zwischenkörper PVC	600P002018	101	Haltenippel für Spiralen AD 4.5 mm	330P025045
			110	Teflonseele rot (x.50 m) für Draht 1.0-1.2	326P2040_5*
			110	Teflonseele gelb (x.50 m) für Draht 1.2-1.6	326P2747_5*
			111	Haltenippel für Kunststoffseelen 2.0x4.0 mm	331P020040
			111	Haltenippel für Kunststoffseelen 2.7x4.7 mm	331P027047
			112	O-Ring 3.50x1.50 mm (Teflonseele)	365P150035
			113	Stützrohr 5x4.4 mm, L=150 mm	329P544150
			120	PA-Alu-Drahtführung (x.50 m) für Draht 1.0-1.2	328P2040_A*
			130	Drahtführung für TBI DR Brennerhäse	322P204005

STANDAARD WATERGEKOELD MB241

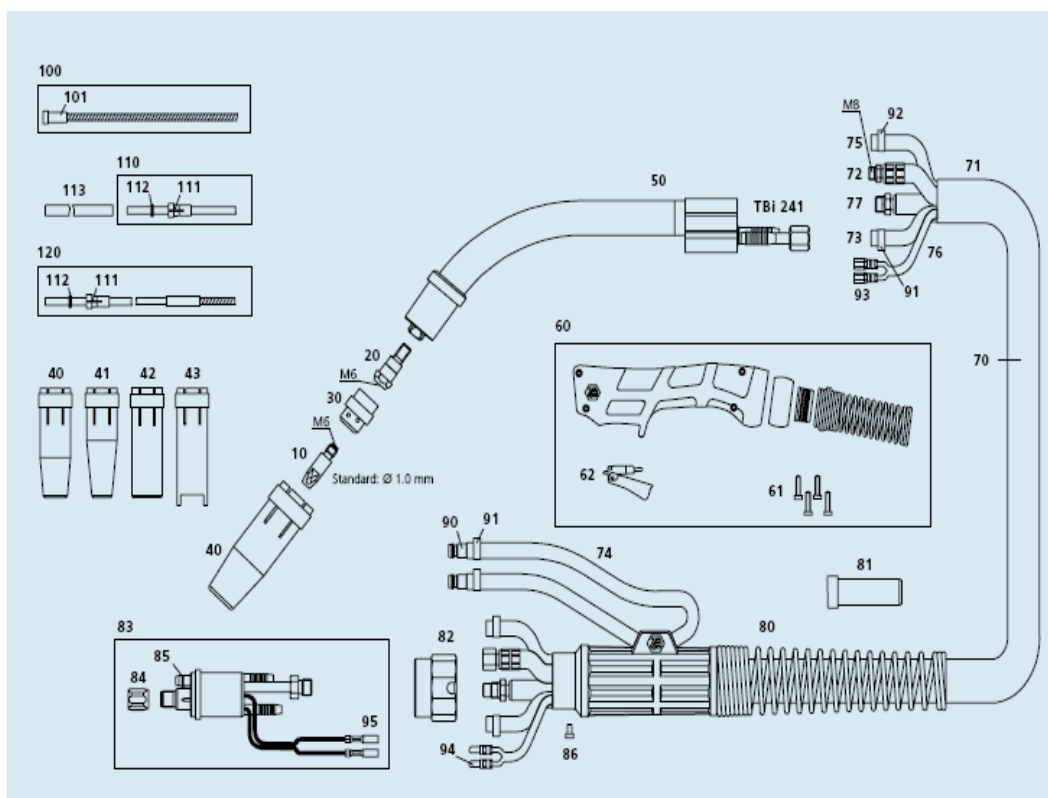

Pos.	Bezeichnung	Art. Nummer	Pos.	Bezeichnung	Art. Nummer
Stromdüsen					
▶ 10	Stromdüse M6x28, ECu	340P__1069*	75	PVC-Gasschlauch, schwarz 4.5x1.5 mm	302P010000
10	Stromdüse M6x28, CuCrZr	340P__3069*	76	Steuerleitung x.30 m konfektioniert	301P2304_0*
10	Stromdüse M6x28 Alu, ECu	341P__1069*	77	Drahtförderschlauch gelb „Classic“	356P0401_0*
Düsenstock					
▶ 20	Düsenstock M6 / L=26 mm	342P006012	80	Knickschutz 3-teilig kpl. mit Knickschutzfeder	701P101071
Gasverteiler					
▶ 30	Gasverteiler, rot	112P002019	81	Knickschutz 70 qmm	600P002107
30	Gasverteiler, Keramik	112P002021	82	Anschlussmutter	701P001013
30	Gasverteiler, weiß	112P102019	83	Eurostecker ESW kpl., 2-polig, Federkontakte	701P001049
30	Gasverteiler, braun	112P002022	84	Überwurfmutter M10x1	701P002005
Gasdüsen					
▶ 40	Gasdüse kon. NW 12.5 mm	345P012012	85	O-Ring 4.0x1.0 mm (Gasstift)	365P100040
40	Gasdüse kon. NW 12.5 mm HD	345P012312	86	Schlitzschraube M4x6	100P008401
41	Gasdüse kon. NW 10.0 mm	345P013012	90	Stecknippel	701P002064
42	Gasdüse zyl. NW 17.0 mm	345P011012	91	Ein-Ohr-Klemme Ø 9.5 mit Einlagering	373P100095
42	Gasdüse zyl. NW 17.0 mm HD	345P011312	92	Ein-Ohr-Klemme Ø 8.7	371P000087
43	Punktgasdüse NW 17.0 mm	345P015012	93	Kabelschuh, flach	375P000023
Ersatzteile					
50	Brennerhals TBi 241, 50°	123P001001	94	Steuerleitungsstecker, isoliert, rund	375P000004
60	Griffschale blau, wassergekühlt, Bausatz	380P220401	95	Steuerleitungsbuchse, isoliert, rund	375P000003
61	Kreuzschlitzschraube M3.5x14	100P008413	Drahtführungen		
62	Druckschalter, rot, 2-polig	385P021016	▶ 100	Drahtspirale blank (x.40 m) für Draht 1.0-1.2	322P2045_4*
70	Schlauchpaket „Classic“	122P4045_0*	100	Drahtspirale blau (x.40 m) für Draht 0.8-1.0	324P1545_4*
71	Gewebeüberzugschlauch 25x1.5 mm, kpl.	307P2528_A*	101	Haltenippel für Spiralen AD 4.5 mm	330P025045
72	Strom-Wasser-Kabel „Classic“	314P1621_0*	110	Teflonseele blau (x.50 m) für Draht 0.6-0.9	326P1540_5*
73	PVC-Wasserschlauch, blau 5x1.5 mm	303P050000	110	Teflonseele rot (x.50 m) für Draht 1.0-1.2	326P2040_5*
74	PVC-Wasserschlauch, rot 5x1.5 mm	303P060000	111	Haltenippel für Kunststoffseelen 2.0x4.0 mm	331P020040
			112	O-Ring 3.50x1.50 mm (Teflonseele)	365P150035
			113	Stützrohr 5x4.4 mm, L=150 mm	329P544150
			120	PA-Alu-Drahtführung (x.50 m) für Draht 1.0-1.2	328P2040_A*


STANDAARD WATERGEKOELD MB401/411/501/511

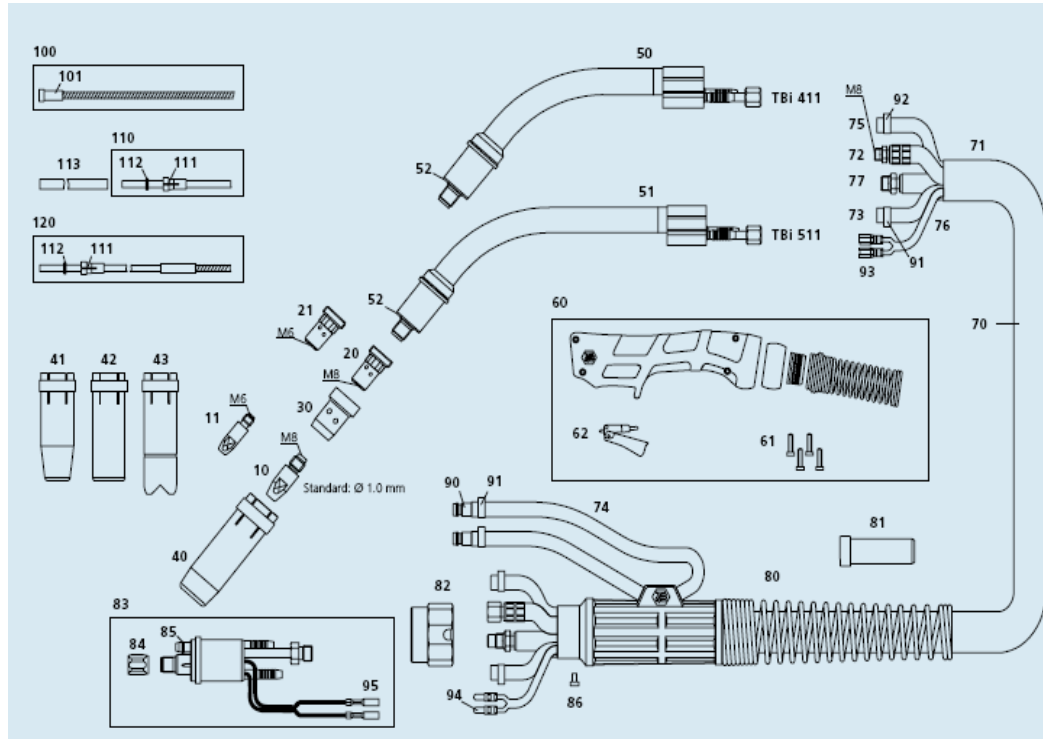

Pos.	Bezeichnung	Art. Nummer	Pos.	Bezeichnung	Art. Nummer
Stromdüsen					
▶ 10	Stromdüse M8x30, ECu	340P__1262*	62	Druckschalter, rot, 2-polig	385P021016
10	Stromdüse M8x30, CuCrZr	340P__3262*	70	Schlauchpaket „Classic“	122P4045_0*
10	Stromdüse M8x30 Alu, ECu	341P__1262*	71	Gewebeüberzugsschlauch 25x1.5 mm, kpl.	307P2528_A*
11	Stromdüse M6x28, ECu	340P__1069*	72	Strom-Wasser-Kabel „Classic“	314P1621_0*
11	Stromdüse M6x28, CuCrZr	340P__3069*	73	PVC-Wasserschlauch, blau 5x1.5 mm	303P050000
11	Stromdüse M6x28 Alu, ECu	341P__1069*	74	PVC-Wasserschlauch, rot 5x1.5 mm	303P060000
Düsenstöcke					
▶ 20	Düsenstock M8 / L=25 mm	342P008033	75	PVC-Gasschlauch, schwarz 4.5x1.5 mm	302P010000
20	Düsenstock M8 / L=29 mm	342P008133	76	Steuerleitung x.30 m konfektioniert	301P2304_0*
21	Düsenstock M6 / L=25 mm	342P006033	77	Drahtförderschlauch gelb „Classic“	356P0401_0*
21	Düsenstock M6 / L=29 mm	342P006133	80	Knickschutz 3-teilig kpl. mit Knickschutzfeder	701P101071
Gasverteiler					
▶ 30	Gasverteiler, weiß	130P002017	81	Knickschutz 70 qmm	600P002107
30	Gasverteiler, Keramik	130P002019	82	Anschlussmutter	701P001013
30	Gasverteiler, schwarz	130P002026	83	Eurostecker ESW kpl., 2-polig, Federkontakte	701P001049
30	Gasverteiler, braun	130P002031	84	Überwurfmutter M10x1	701P002005
Gasdüsen					
▶ 40	Gasdüse kon. NW 16.0 mm	345P012030	85	O-Ring 4.0x1.0 mm (Gasstift)	365P100040
41	Gasdüse kon. NW 14.0 mm	345P013030	86	Schlitzschraube M4x6	100P008401
42	Gasdüse zyl. NW 20.0 mm	345P011030	90	Stecknippel	701P002064
43	Punktgasdüse NW 20.0 mm	345P015030	91	Ein-Ohr-Klemme Ø 9.5 mit Einlagering	373P100095
Ersatzteile					
50	Brennerhals TBI 411, 50°	133P001001	92	Ein-Ohr-Klemme Ø 8.7	371P000087
51	Brennerhals TBI 511, 50°	134P001001	93	Kabelschuh, flach	375P000023
52	Isolierscheibe	130P002004	94	Steuerleitungsstecker, isoliert, rund	375P000004
60	Griffschale blau, wassergekühlt, Bausatz	380P220401	95	Steuerleitungsbuchse, isoliert, rund	375P000003
61	Kreuzschlitzschraube M3.5x14	100P008413			
▶ = Standardausüstung					
* Bitte an Leerstelle entsprechende Angaben für Brennerlänge oder Drahtdurchmesser einsetzen, z.B. 08 für 0.8 mm, bzw. 3 für 3 mm.					
Drahtführungen					
▶ 100	Drahtspirale blank (x.40 m) für Draht 1.0-1.2	322P2045_4*			
100	Drahtspirale blank (x.40 m) für Draht 1.4-1.6	322P2545_4*			
101	Haltenippel für Spiralen AD 4.5 mm	330P025045			
110	Teflonseele rot (x.50 m) für Draht 1.0-1.2	326P2040_5*			
110	Teflonseele gelb (x.50 m) für Draht 1.2-1.6	326P2747_5*			
111	Haltenippel für Kunststoffseelen 2.0x4.0 mm	331P020040			
111	Haltenippel für Kunststoffseelen 2.7x4.7 mm	331P027047			
112	O-Ring 3.50x1.50 mm (Teflonseele)	365P150035			
113	Stützrohr 5x4.4 mm, L=150 mm	329P544150			
120	PA-Alu-Drahtführung (x.50 m) für Draht 1.0-1.2	328P2040_A*			
120	PA-Alu-Drahtführung (x.50 m) für Draht 1.2-1.6	328P2347_A*			
120	PA-Alu-Drahtführung (x.50 m) für Draht 2.0-2.4	328P2947_A*			

▶ = Standardausrüstung

* Bitte an Leerstelle entsprechende Angaben für Brennerlänge oder Drahtdurchmesser einsetzen, z.B. 08 für 0.8 mm, bzw. 3 für 3 mm.

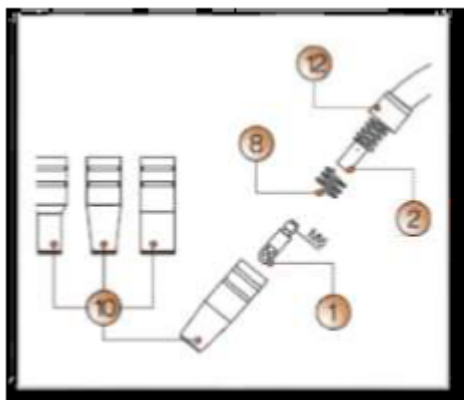

Accessoiresets

102P959a301 Set MB 150

103p959a301 Set MB 250

114p959a401 Set MB 360

134p959a401 Set MB 511

Migpulser

ABCK50156EM103	156EM103	Toorts Mig pulser EM-561W 3 meter
ABCK50156EM104	156EM104	Toorts Mig pulser EM-561W 4 meter


Slijtonderdelen migpulser =MB501

ABCK5015603M8	15603M8	Support tube contact pulser 561 M8 25 mm
---------------	---------	--

Adapter **Ref Nr** 3118990



Adapter Versterkt **Ref Nr** 31090074





LASDRAAD SG2-5KG en 15KG

refnr			ref	
SG2 5 kg			SG2 15KG	
Ø0,6 mm	BS06D200		Ø0,6 mm	BS06D300
Ø0,8 mm	BS08D200		Ø0,8 mm	BS08D300
Ø1,0 mm	BS10D200		Ø1,0 mm	BS10D300
Ø1,2 mm	BS12D200		Ø1,2 mm	BS12D300


LASDRAAD INOX / ALUMINIUM

Inox 304 Lsi




	refnr			refnr
RVS 304-5kg			RVS 304-15kg	
Ø0,6 mm			Ø0,6 mm	
Ø0,8 mm	21501209		Ø0,8 mm	581386
Ø1,0 mm	21501208		Ø1,0 mm	581393
Ø1,2 mm			Ø1,2 mm	581409

Inox 316 Lsi




	refnr			refnr
RVS 316-5kg			RVS 316-15kg	
Ø0,6 mm			Ø0,8 mm	581423
Ø0,8 mm	580631		Ø1,0 mm	581430
Ø1,0 mm	580440		Ø1,2 mm	581447
Ø1,2 mm	352512D200		Ø1,6mm	581515

Inox 307 LSi



15kg	Ref.nr.:
Ø 0,8mm:	21501214
Ø 1.0mm:	581904
Ø 1.2mm:	581911

Almg 5 - aluminium



	refnr			refnr
ALMG5-2kg			ALMG-7kg	
Ø0,6 mm			Ø0,8 mm	582451
Ø0,8 mm	33586115		Ø1,0 mm	586121
Ø1,0 mm	586091		Ø1,2 mm	586138
Ø1,2 mm	586077		Ø1,6mm	581775

Cusi (Carrosserie)+ Galva



Ø 0,8mm	123308.A	Ø 0,8mm	
Ø 1,0mm:	140909.A	Ø 1,0mm:	123310
Ø 1,2mm:		Ø 1,2mm:	
Ø 1,6mm:		Ø 1,6mm:	

Alle andere soorten draad ook verkrijgbaar ,vragen contacteer je vertegenwoordiger
BV Hardoplas, cortenstaal, staaldraad , moeilijkklasbaar312, ENZ ???

Poetsviltje alu en staal



**4 Gasdebietmeter/
Pipette testeur gaz**
Nr./ Réf.: 191.0003

**5 Reinigingsviltjes/
Feutres de
nettoyage**
Staal/ Acier (Set)
Nr./ Réf.: 193.0001

**6 Reinigingsviltjes/
Feutres de
nettoyage**
Alu (Set)
Nr./ Réf.: 193.0002

**7 Klem voor viltjes/
Porte feutre**
Nr./ Réf.: 193.0007

ONTSPANNER



Manometer Ar/CO2

Ref.nr.: 0780649

W21,8x1/14" moer 4 cm Argon/
CO2 30 l/ min 1/4" B/NL

Alle gasdarmen ook op maat verkrijgbaar

1 Snelkoppeling 1/4"	
	701P041099
2 Snelkoppeling 3/8"	
	701P041128
3 Nippel snelkoppeling 6mm	
	701P002064
4 Snelkoppeling –nippel 6 mm	
	760P002008
Gasdarm	
	F-ARM1806100
Eenoorsklem	
	373P000145



CLASSIC-MAS

280 g - 170 mm	310 g - 200 mm	550 g - 210 mm	Pini 400 Trè: pro
			
Code	Désignation		
WP21009	Classic-mas 200		
53204	Classic-mas 400		
WP21037	Classic-mas 650		

Antispataanhechtingspasta voor gasmondstuk

Ref Nr 192.0058



Massaklem schroef 650A Ref.nr.: 010233



Kniptang lasdraad

Ref.nr.: 515.BB03



Kniptang groot model lasdraad 200MM

Ref. nr 391P000012



ANTISPAT - HANDSCHOEN

14.008.332 **Antispat** lasspray 400ml/VE25st / per st





Handsproeipomp compleet PRO TEC Ref.nr.: 192BE006
--



Antispat Protec 10liter 192BE001



Weldas Steersotuff zware lashandschoen 10-2900 A /per paar
--



Weldas schildjes 44-3006LB/PR/ per paar
--



TEGERA® 19

Las- en hittebestendige handschoen, volledig gevoerd, 1,2-1,4 mm splitnerf randsleer van topkwaliteit, jersey, Cat. III, geel, weerstaat contacthitte tot 100°C, warmtebestendig naalgaren, versterkte naden, elastisch 180°, voor zwaar werk

EIGENSCHAPPEN

Hoog beschermingsniveau, goede vingertopgevoeligheid, zeer duurzaam, goede pasvorm

SPECIFICATIE

TYPE HANDSCHOEN Lashandschoenen

CATEGORIE Cat. III

MAATBEREIK (EU) 8, 9, 10, 11

MATERIAAL HANDPALM Splitnerf randsleer van topkwaliteit

DIKTE HANDPALM 1,2-1,4 mm

MATERIAAL RUG Splitnerf randsleer van topkwaliteit

VOERING Volledig gevoerd

VOERINGSTOF Jersey

MOTORIEK 1

STIJL MANCHET Verlengde veiligheidsmanchet

MANCHETMATERIAAL Leer

VASTMAKEN Elastisch 180°

LENGTEBEREIK 320 - 365 mm

KLEUR Geel

PAREN PER VERPAKKING/KARTONVERPAKKING 6/60

STUKS PER DOOS 0

DISPLAY Geen draad SPECIFICATIE BUITENMATERIAAL Leer, natuurlatex

SPECIFICATIE BINNENMATERIAAL Katoen

102**Koudbeitels**

DIN 6453, vlak-ovaal,
Chroom-Vanadium, zilver gelakt.



Code	gr.	L mm	b mm
70020002	125	125	15
70020003	150	150	18
70020004	175	175	21
70020005	200	200	24
70020007	250	250	25
70020008	300	300	26

Brede beitel om lasspatten te verwijderen

Outils forgés. Section plate et chants ronds.
Tranchant meulé et réaffûtable sans trempe ultérieure.

	l mm	L mm	Surplat mm	 g
140-1	60	208	12	310
140-2	70	220	13	410



CONTACTIPPEN

MIN VERPAKKING VE/ 10st / per st



Contacttip M6 Carrosserie	
0,6mm	340P061073
0,8mm	340P081073
1mm	340P101073

STANDAARD



Contacttip M6		Contacttip M8	
0,8mm	340P081069	0,8mm	340P081262
1mm	340P101069	1mm	340P101262
1,2mm	340P121069	1,2mm	340P121262
		1,4mm	340p141262
		1,6mm	340p161262
RVS			
M6 met zirkonium		M8 met zirkonium	
0,8mm	340P083069	0,8mm	340P083262
1mm	340P103069	1mm	340P103262
1,2mm	340P123069	1,2mm	340P123262
1,4mm	340P143069	1,4mm	340p143262
		1,6mm	340p163262

ZWARE INZETBAARHEID Silverplus

	M6	M8
1.mm		147.0316
1.2 mm		147.0445
1.4mm		147.0536
1.6mm		

ALU

	M6	M8
0.8 mm	141.0001	
1.mm	141.0006	141.0008
1.2 mm	141.0010	141.0015
1.4mm		141.0055
1.6mm		141.0022

Speciale contactippen kunen op vraag worden besteld
Contacteer je vertegenwoordiger



Contacttiphouder M6 voor MB24- 26 mm	
342P006012	
Spec Contacttiphouder M8 voor MB24 - 26 mm	
342P008012	



Contacttiphouder M6 voor MB25 - 35 mm	
Ref.nr.:	342P006003
Contacttiphouder M8 voor MB25 - 35 mm	
Ref.nr.:	342P008003



Contacttiphouder M6 voor MB36 -28 mm	
Ref.nr.:	342P006014
Contacttiphouder M8 voor MB36 - 28 mm/34mm	
Ref.nr.:	28mm 342P008014
	34mm 342P008114




Ref.nr.:	Contacttiphouder M8 voor MB501,EM561W
	342P008033

capillaire geleiding 124mm (5x1.5) standaard	129.0120
capillaire geleiding 500mm (5x2) draad >1.2mm	129.0361
capillaire geleiding voor teflon (4.4x500)	129.0473



Montage

voor Teflon en kunststofgeleiders

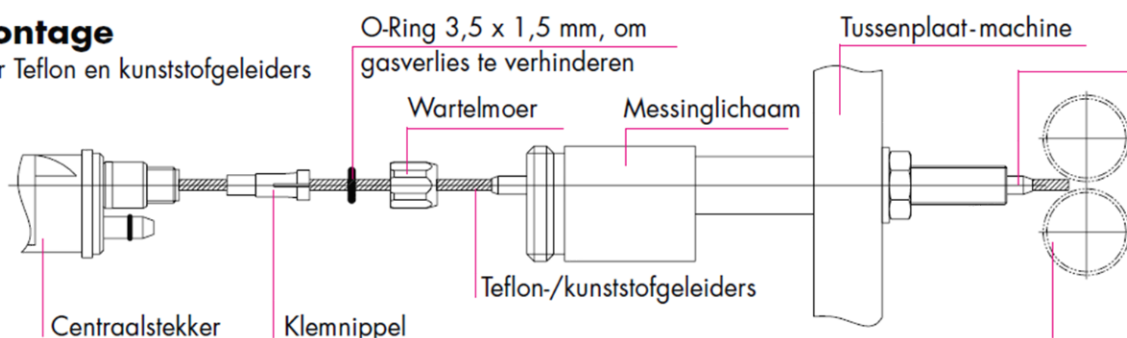

De capillairbuis voor Teflon- en kunststofgeleiders met 4 mm buitendiameter wordt in de adapter geplaatst.

Breekmes 18 mm artnr 378-30z vulling 379-30z



Carbon gaine alu 4meter WK	Teflon gaine RVS 4 meter WK - GK
Ref nr 126.M007 0.8/1.0/1.2 Rood+mes geleider	Ref nr 126.0070 0.8/1.0/1.2 oranje petrol
Ref nr 126.M010 1.4/1.6 Geel+mes geleider	Ref nr 126.0073 1.4/1.6 Oranje petrol
PTFE geleider gewoon ALU 1.5/4.0 ALU Refnr127.0012 1.2mm /4 meter	Teflon gewoon RVS Refnr 126.0026 1.0 mm /4 meter Refnr op rol 50 m 125.0006



Lengte messingspiraal allu aan te passen (zie foto)

Carbon gaine ALU 8 meter PUSCH-PULL 126.0030

Lasdraadbalsem alu
REFnr 192be009



Spiraal 0.8mm-1.0mm – 3 meter blauw / gasgekoeld	322P154034
Spiraal 0.8mm-1.0mm – 4 meter blauw / gasgekoeld	322P154044
Spiraal 1,0mm-1,2mm - 3 meter rood/gasgekoeld	324P204534
Spiraal 1,0mm-1,2mm - 4 meter rood/gasgekoeld	324P204544
Spiraal 1,0mm-1,2mm - 5 meter rood/gasgekoeld	324P204554
Spiraal 1,0mm-1,2mm – 3 meter watergekoeld	322P204534
Spiraal 1,0mm-1,2mm – 4 meter watergekoeld	322P204544
Spiraal 1,0mm-1,2mm – 5 meter watergekoeld	322P204554

multisleutel contacttip en contactiphouder
391p000001



Mig toorts steun
391P000030





TIG + SLIJTONDERDELEN

WATER

SR 18 watergekoeld



Artikelnummer	405P18CTC8
Inschakelduur AC:	240 A (100%)
Inschakelduur DC:	320 A (100%)
Diameter elektroden:	0,5-4,0 mm

SR 20 watergekoeld



Artikelnummer	7L5GBH005
Inschakelduur AC:	200 A (100%)
Inschakelduur DC:	220 A (100%)
Diameter elektroden:	0,5-3,2 mm

GAS

SR 9



Art.nr.: dix aansluiting 10/25	405P09CLB8
Art.nr.: dix aansluiting	405P09C3C8
Inschakelduur AC:	95 A (60%)
Inschakelduur DC:	110 A (60%)
Diameter elektroden	0,5-1,6 mm

SR 17



Art.nr.:	405P17CTC8
Inschakelduur AC:	125 A (60%)
Inschakelduur DC:	140 A (60%)
Diameter elektroden	0,5-2,4 mm

SR 26



Art.nr.:	405P26CTC8
Inschakelduur AC:	200 A (60%)
Inschakelduur DC:	240 A (60%)
Diameter elektroden	0,5-4,0 mm

SR9


RATING	DC	AC
RATING 100%	85A	73A
RATING 60%	110A	95A

SR17

RATING	DC	AC
RATING 100%	109A	93A
RATING 60%	140A	120A

SR26

RATING	DC	AC
RATING 100%	186A	160A
RATING 60%	240A	206A

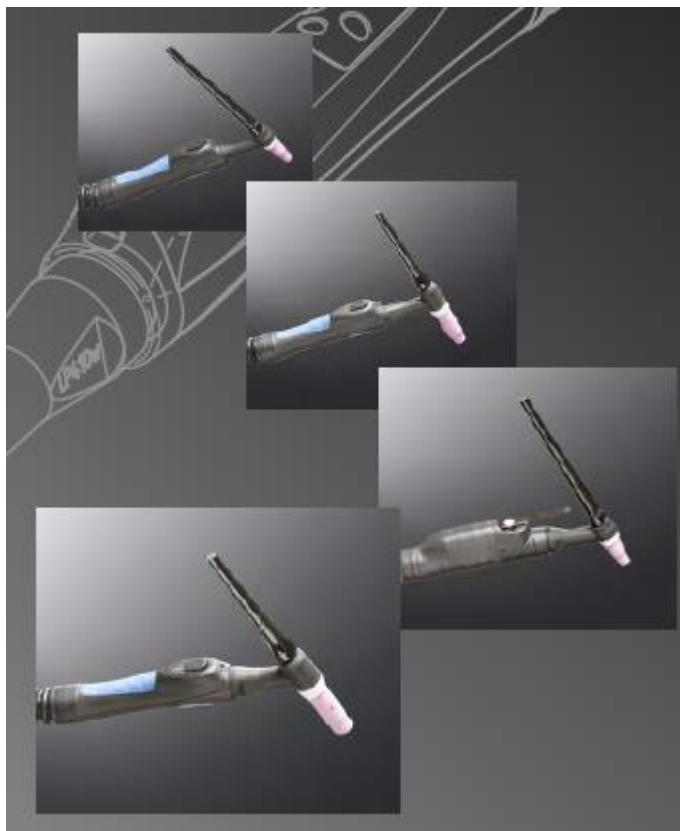

Art K25WKZ1416 draadtap toorts hoofd SR17-26-18 (3/8"32UNEF)

Art K25WKZ1411 draadtap toorts hoofd SR 9 20 (5/16"24 G-UNEF)

Spantang lengte 50 dia 2

art 402P170506

Spantanghouder dia 2-2.4

art 401p181000.1



		Ø 0.5 mm Ø 0.020"	Ø 1.0 mm Ø 0.040"	Ø 1.6 mm Ø 1/16"	Ø 2.0 mm	Ø 2.4 mm Ø 3/32"	Ø 3.0 mm	Ø 3.2 mm Ø 1/8"	Ø 4.0 mm Ø 5/32"
Spannhölsen / Collets / Pinces étai									
F	kurz / short / court L=29.3 mm	-	10N225 402P10N225	10N235 402P10N235	-	10N245 402P10N245	-	10N255 402P10N255	-
G	Standard L=50.0 mm	10N21 402P170499	10N22 402P170500	10N23 402P170502	402P170506	10N24 402P170503	402P170507	10N25 402P170504	54N20 402P170505
Spannhölsengehäuse / Collet bodies / Supports collet									
H	kurz / short / court L=24.5 mm	-	17CB21 402P17CB21	17CB22 402P17CB22	-	17CB23 402P17CB23	-	17CB24 402P17CB24	-
J	Standard L=47.0 mm	10N29 401P180997	10N30 401P180998	10N31 401P180999	401P181003	10N32 401P181000	401P181004	10N28 401P181001	406488 401P181002
Gaslinsen / Gas lenses / Diffuseurs gaz									
K	kurz / short / court L=21.5 mm	-	402P956048	402P956049	-	402P956050	-	402P956051	-
L	Standard L=50.0 mm	-	45V24 401P181299	45V25 401P181300	401P181304	45V26 401P181301	401P181305	45V27 401P181302	45V28 401P181303
M	Jumbo L=50.0 mm	-	45V0204 401P181350	45V116 401P181351	-	45V64 401P181352	-	995795 401P181353	45V63 401P181354

		No. 4 Ø 6.5 mm Ø 1/4"	No. 5 Ø 8.0 mm Ø 5/16"	No. 6 Ø 9.5 mm Ø 3/8"	No. 7 Ø 11 mm Ø 7/16"	No. 8 Ø 12.5 mm Ø 1/2"	No. 10 Ø 16 mm Ø 5/8"	No. 11 Ø 17 mm Ø 11/16"	Ø 24.0 mm
Keramische Gasdüsen / Ceramic nozzles / Buses gaz céramiques									
N	kurz / short / court L=30.0 mm	13N08 401P201106	13N09 401P201107	13N10 401P201108	13N11 401P201109	13N12 401P201110	13N13 401P201111	-	-
O	Gas lens short L=25.5 mm	53N58 401P201400	53N59 401P201401	53N60 401P201402	53N61 401P201403	53N61S 401P201404	-	-	-
P	Standard L=47.0 mm	10N50 401P170907	10N49 401P170908	10N48 401P170909	10N47 401P170910	10N46 401P170911	10N45 401P170912	10N44 401P170913*	-
Q	Standard, L L=76.0 mm	10N50L 401P170923	10N49L 401P170914	10N48L 401P170915	10N47L 401P170916	-	-	-	-
R	Gas lens L=42.0 mm	54N18 401P222200	54N17 401P222201	54N16 401P222202	54N15 401P222203	54N14 401P222204	-	54N19 401P222206	-
S	Gas lens, L L=76.0 mm	54N18 L 401P222211	54N17 L 401P222207	54N16 L 401P222208	54N15 L 401P222209	54N14 L 401P222210	-	-	-
T	Jumbo Gas lens L=48.0 mm	-	-	57N75 401P201451	-	57N74 401P201452	53N88 401P222250	53N87 401P222251	53N89-L 401P222253
U	Jumbo Gas lens (short), L=34.0 mm	-	-	-	-	-	-	53N89 401P222252	-

* L=50.0 mm


► = Standard

20 Brennerkappe / Back cap / Coiffe kurz / short / L=25.0 mm 57Y04
 21 Brennerkappe / Back cap / Coiffe mittel / medium / L=60.0 mm 57Y05
 22 Brennerkappe / Back cap / Coiffe lang / long L=138.0 mm 57Y02
 23 O-Ring / O-Ring / 98W18

402P170100
 402P170150
 402P170200
 365P200096

B Isolator / Insulator / Isolateur klein, Gaslinse / small, gas lens,
 C Isolator / Insulator / Isolateur standard 18CG
 D Isolator / Insulator / Isolateur Gaslinse / Gas lens / 54N01
 E Adapter / Adapter / Adaptateur Jumbo Gaslinse / 54N63

402P956100
 403P171000
 401P181100
 401P171105

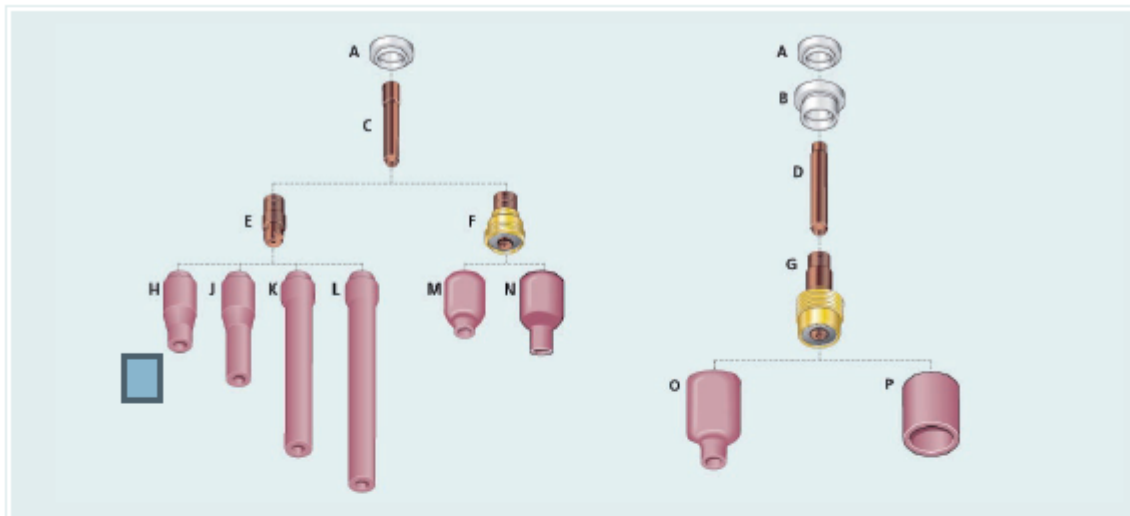

		Ø 0.5 mm Ø 0.020"	Ø 1.0 mm Ø 0.040"	Ø 1.6 mm Ø 1/16"	Ø 2.0 mm	Ø 2.4 mm Ø 3/32"	Ø 3.0 mm	Ø 3.2 mm Ø 1/8"
Spannhölsen / Collets / Pince étai								
C	Standard, L=25.4 mm	13N20 401P200599	13N21 401P200600	13N22 401P200601	- 401P200604	13N23 401P200602	- 401P200605	13N24 401P200603
D	Jumbo, L=40.1 mm	-	13N21L 401P13N21L	13N22L 401P13N22L	-	13N23L 401P13N23L	-	13N24L 401P13N24L
Spannhölsengehäuse / Collet bodies / Supports collet								
E	L=20.6 mm	13N25 401P200999	13N26 401P201000	13N27 401P201001	- 401P201005	13N28 401P201002	- 401P201006	13N29 401P201003
Gaslinsen / Gas lenses / Diffuseurs gaz								
F	Standard, L=21.5 mm	-	45V42 401P201300	45V43 401P201301	- 401P201304	45V44 401P201302	- 401P201305	45V45 401P201303
G	Jumbo, L=41.5 mm	-	45V0204S 401P201350	45V116S 401P201351	-	45V64S 401P201352	-	995795S 401P201353

		No. 3 Ø 5.0 mm Ø 3/16"	No. 4 Ø 6.5 mm Ø 1/4"	No. 5 Ø 8.0 mm Ø 5/16"	No. 6 Ø 9.5 mm Ø 3/8"	No. 7 Ø 11 mm Ø 7/16"	No. 8 Ø 12.5 mm Ø 1/2"	No. 10 Ø 16 mm Ø 5/8"
Keramische Gasdüsen / Ceramic nozzles / Buses gaz céramiques								
H	Standard, L=30.0 mm	-	13N08 401P201106	13N09 401P201107	13N10 401P201108	13N11 401P201109	13N12 401P201110	13N13 401P201111
J	Standard, L=48.0 mm	796F70 401P201115	796F71 401P201116	796F72 401P201117	796F73 401P201118	-	-	-
K	Standard, XL, L=63.0 mm	-	796F75 401P201126	796F76 401P201127	796F77 401P201128	-	-	-
L	Standard, XXL, L=89.0 mm	-	796F79 401P201136	-	-	-	-	-

		No. 4 Ø 6.5 mm Ø 1/4"	No. 5 Ø 8.0 mm Ø 5/16"	No. 6 Ø 9.5 mm Ø 3/8"	No. 7 Ø 11 mm Ø 7/16"	No. 8 Ø 12.5 mm Ø 1/2"	No. 10 Ø 16 mm Ø 5/8"	No. 12 Ø 19 mm Ø 3/4"	Ø 24 mm
Keramische Gasdüsen / Ceramic nozzles / Buses gaz céramiques									
M	Gas lens, L=25.5 mm	53N58 401P201400	53N59 401P201401	53N60 401P201402	53N61 401P201403	53N61S 401P201404	-	-	-
N	Gas lens, L=35.0 mm	-	53N59L 401P201405	53N60L 401P201406	-	-	-	-	-
O	Jumbo Gas lens L=48.0 mm	-	-	57N75 401P201451	-	57N74 401P201452	53N88 401P222250	53N87 401P222251	53N89-L 401P222253
P	Jumbo Gas lens (short), L=34.0 mm	-	-	-	-	-	-	-	53N89 401P222252

► Standard

20 Brennerkappe / Back cap / Coiffe kurz / short / L=18.0 mm 41V33
 21 Brennerkappe / Back cap / Coiffe mittel / medium / L=53.2 mm 41V35
 22 Brennerkappe / Back cap / Coiffe lang / long / L=147.5 mm 41V24
 23 O-Ring / O-Ring / 98W77

401P200100
 401P200200
 401P200300
 365P200046

A Isolator / Insulator / Isolateur Standard 598882
 B Adapter / Adapter / Adaptateur Jumbo Gaslinse / 54N63-20

402P200900
 401P200905



Ontspanner

Ar/CO₂

Ref.nr.: 0780649

Gasdarm 3 meter met snelkoppeling 1/4" voor op ontspanner en steeknippel
Ref nr 0058

Klokje voor manometer Arg/CO₂ 0-32/315 bar

ref nr: 14.008.075

klokje

Ref nr: 14.016.075

MASSAKLEM



Massaklem koper 400 A

Ref.nr.: WP21041

WOLFRAMELECTRODES

GROEN

Voor het lassen van aluminium en zijn legeringen met wisselstroom kan men naast de elektroden W

zuiver(WP) ook W met zirconiumoxide (WZ8) en W met zeldzame elementen (WR2) gebruiken.

Indien men gebruik maakt van de WR2 elektrode dan is het aan te raden deze aan te slijpen met een tphoek

van 60°; indien men de stroombron optimaal instelt dan blijft de elektrodepunt intact.

400P016175	Wolframnaald groen dia 1,6 - 175mm
400P024175	Wolframnaald groen dia 2,4 - 175mm
400P032175	Wolframnaald groen dia 3,2 - 175mm

PAARS E3® Elektroden


Dankzij de bijzondere eigenschappen van de speciale oxides zijn deze elektroden zeer geschikt voor zowel het gelijkstroom- als het wisselstroomlassen. Mits een aangepaste regeling van de lasinverter kunnen bij het lassen van aluminium uitzonderlijke laseigenschappen bereikt worden. Een juiste instelling van de balansregeling, 25% + 75%-, verhoogt de stroombelastbaarheid van de elektrode. De zeer goede ontstekingseigenschappen maken deze elektroden uitermate geschikt voor geautomatiseerde toepassingen. De lage elektrische weerstand verlaagt in sterke mate de temperatuur van de elektrode wat de belastbaarheid en levensduur ten goede komt. Geschikt voor het lassen van on- en hooggelegeerde staalsoorten, aluminium-, magnesium-, nikkel-, koper-, en titaanlegeringen.

Opmerking: Omdat bij het wisselstroomlassen met de E3® geen bol aan de elektrode komt ALTIJD een punt van 60° slijpen!

700.0306	Wolframnaald Paars WR 2 dia1.6
700.0309	Wolframnaald Paars WR2 dia 2
700.0308	Wolframnaald Paars WR 2 dia 2.4
700.0310	Wolframnaald Paars WR2 dia3.2



Artikel	Omschrijving	Hoef.
2100163	Slijtonderdelenset sr17/26 - standaard/ standaard alu BEVAT	1.00
700.0308.10	Tignaald Wolframelektrode E3 paars 2.4x175mm/VE10st/per st	2.00
400P024175	Tignaald Wolframelektrode groen dia 2,4- 175mm/VE10st/per st	2.00
402P170503	Spantang dia 2,4 - 50mm SR17/18/26/VE5st/ per stuk	5.00
401P181000	Spantanghouder dia 2,4 - 47mm SR17/18/26/VE 5 stuk / per st	5.00
401P170910	Ker. gasmondstuk nr7 dia 11,0 SR17/18/26- 10N47/VE10st/per st	10.00
401P170913	Ker gasmondst nr12 dia 19,0 SR17/18/26 - 10N44/VE10st/per st	10.00



Wolframslijper

ARTnr 10200002



Duplo ontspanner met snelkoppeling Argon 15l –Backing 30l



Reserve klokje 0-315bar artnr 1409029
Reserve klokje 0-.20liter artnr 1409050

Alle gasdarmen ook op maat verkrijgbaar

Slijtonderdelen van SR 9 / 20

Passend op SR17/18/26


Korte montage voor / montage court pour ABITIG 17 / 18 / 26

Mit deze onderdelen kunnen de gemiddeldsluizen van de typen 9 / 20 gemiddeld worden op de typen 17/18/26 voor een betere aansluiting.
Ce montage permet d'adapter les buses pour les séries 9 et 20 sur des bores grand modèle type 17/18/26 pour une meilleure adaptation.



Toortsluip/ Coffie

	712.1063 / L7YEM	712.0003	712.1061 / L7YED
--	------------------	----------	------------------



Spantang/ Pince étai

Ø 1.0 mm	701.1220
Ø 1.6 mm	701.1221
Ø 2.0 mm	701.1222
Ø 2.4 mm	701.1223
Ø 3.2 mm	701.1224



Isolering/ Bague isolante

Standard

Gasverdeker/ Diffuseur

	701.1219	701.1206
--	----------	----------



Spantanghouder/ Support collet

Standard

Gasverdeker/ Diffuseur

Ø 1.0 mm	701.1218	701.1267
Ø 1.6 mm	701.1218	701.1268
Ø 2.0 mm	701.1218	-
Ø 2.4 mm	701.1218	701.1269
Ø 3.2 mm	701.1218	701.1269



Gemondtsak/ dia. A

Standard

Gasverdeker/ Diffuseur

N° 4 Ø 6.5 mm	701.0381 / 13N08	701.0317 / 63N68
N° 5 Ø 8.0 mm	701.0382 / 13N09	701.0318 / 63N69
N° 6 Ø 9.5 mm	701.0383 / 13N10	701.0319 / 63N70
N° 7 Ø 11.0 mm	701.0384 / 13N11	701.0320 / 63N71
N° 8 Ø 12.5 mm	701.0385 / 13N12	-
N° 10 Ø 16.0 mm	701.0386 / 13N13	-


Tigtoorts steun

391P000031



Lasspiegel

15010101

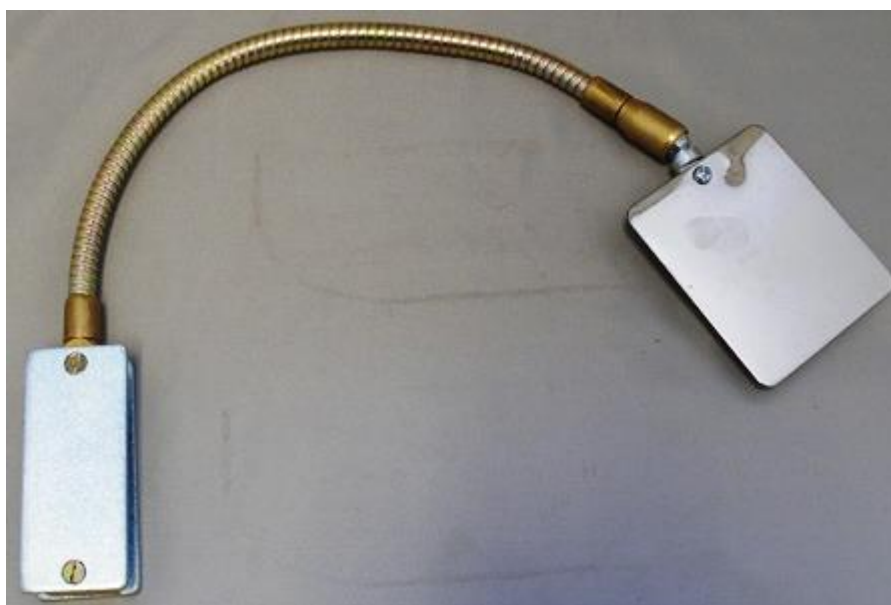

ZIE OOK Meetgereedschap om lassen te kunnen controleren volgens EN-5817.

TIG TOEVOEG

ALUMINIUM almg 5

Verpakking 5 kg-1kg

Ref.nrs.:

Ø 1 mm	1700082
Ø 1,6mm:	602449
Ø 2,0mm:	602456
Ø 2,4mm:	604894
Ø 3,2mm:	602470
Ø 4,0mm:	602487
Ø 5,0mm:	602494



IJZER

Verpakking 5kg-1kg

Ref.nrs.:

Ø 1.2mm	31001
Ø 1,6mm:	604184
Ø 2,0mm:	604207
Ø 2,4mm:	604221
Ø 3,2mm:	604115



INOX - 316 Lsi

Verpakking 5kg-1kg

Ref.nrs.:

Ø 1,0mm:	580259
Ø 1,2mm:	584394
Ø 1,6mm:	584363
Ø 2,0mm:	584370
Ø 2,4mm:	584387
Ø 3,2mm:	583571



Alle andere soorten tigtoevoeg ook verkrijgbaar ,vragen contacteer je vertegenwoordiger
BV , cortenstaal, 312, ENZ ???



TEGERA® 126A

Las- en hittebestendige handschoen, niet gevoerd, volnerf geitenleer van topkwaliteit, Cat. III, wit, geel, weerstaat contacthitte tot 100°C, versterkte naden, elastisch 180°, voor assemblagewerk

EIGENSCHAPPEN

Hoog beschermingsniveau, extreem goede vingertopgevoeligheid, extra flexibel, duurzaam, uitstekende pasvorm

SPECIFICATIE

TYPE HANDSCHOEN Lashandschoenen

CATEGORIE Cat. III

MAATBEREIK (EU) 7, 8, 9, 10, 11

MATERIAAL HANDPALM Volnerf geitenleer van topkwaliteit

MATERIAAL RUG Volnerf geitenleer van topkwaliteit

VOERING Niet gevoerd

MOTORIEK 5

STIJL MANCHET Veiligheidsmanchet

MANCHETMATERIAAL Leer

VASTMAKEN Elastisch 180°

LENGTEBEREIK 310-350 mm

KLEUR Wit, Geel

PAAR PER VERPAKKING/KARTONVERPAKKING 12/60

STUKS PER DOOS 0

DISPLAY Draad

SPECIFICATIE BUITENMATERIAAL Leer, natuurlatex

AFMETING	ART.NR.	EAN-NR.
7	126A-7	7340118312293
8	126A-8	7340118312316
9	126A-9	7340118312330
10	126A-10	7340118312255
11	126A-11	7340118312279



Lashandschoen tig Soft touch

Ref.nrs.:

10-1005S: maat 8

10-1005M: maat 9

10-1005L: maat 10

10-1005XL: maat 11

10-1005XXL: maat 12



**handschoen
Busters 1555**

Ref.nrs.:

14-9040 : maat 7

14-9041 : maat 8

14-9042 : maat 9

14-9043 : maat 10




**Handschoen
Busters 1523**

Ref..nrs.:

14-9037 : maat 9

14-9038 : maat 10

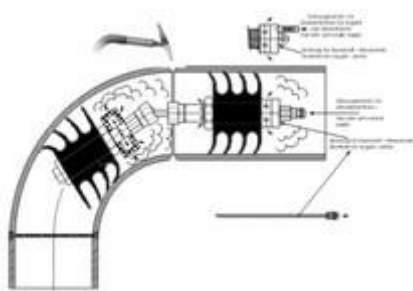

Refnr -PCOC 001 Purge plugs set 1/2"-4"

PurgePlugs™ SET VOOR ORBITAAL LASSEN DN 15 - DN 100 (½" - 4")



Geen gevaar voor contactcorrosie.
Optionele siliconen dichting (tot 250° C).
43-delig in handzame ABS koffer.

Aftekenbanden

Refnr 33600510



Rest Zuurstofmeters purge eye
Artnr 324041108



Pijpstelklem
ART 1-3" of 2-5"



MMA + Slijtonderdelen

Art.nr.	
540115	Set accessoires met kabels van 2+1,5m, Ø 16mm²
S01703A	Set accessoires met kabels van 3+2m, Ø 16mm²
S01704A.10	Set accessoires met kabels van 5+3,5m, Ø 35mm² en Texas-koppeling 50
S01706A.10	Set accessoires met kabels van 5+3,5m, Ø 50mm² en Texas-koppeling 70



Futuris babyshield



Liftarc -SR 17 met kraantje, lengte 4 meter
Art nr: 706.1057

NB: alle kabels kunnen op maat gemaakt worden, en alle losse onderdelen ook besteld worden (contacteer je vertegenwoordiger)

Electrodetangen




Elektrodetang knijp 300A
Ref.nr.: 4PP30



Elektrodetang schroef 75°400A
Ref.nr.: 53525

Elektrodetang schroef 75°600A
Ref.nr.: 53526



Elektrodetang schroef 90°-0° 200 Amp
Ref nr 010327

Gutstang max 1000Amp ref 516.0023



Gutselectrodes Verpakkingseenheid 50St

- 515.0015 Gutselectrode DC pointed 4x305mm
- 515.0016 Gutselectrode DC pointed 5x305mm
- 515.0017 Gutselectrode DC pointed 6,5x305mm
- 515.0018 Gutselectrode DC pointed 8x305mm
- 515.0019 Gutselectrode DC pointed 9,5x305mm
- 515.0020 Gutselectrode DC pointed 13x355mm
- 515.0021 Gutselectrode AC pointed 4x305mm
- 515.0022 Gutselectrode AC pointed 5x305mm
- 515.0023 Gutselectrode AC pointed 6,5x305mm
- 515.0024 Gutselectrode AC pointed 9,5x305mm
- 515.0025 Gutselectrode DC flat 10x5x305mm
- 515.0026 Gutselectrode DC flat 15x5x305mm
- 515.0027 Gutselectrode DC jointed 9,5x430mm
- 515.0028 Gutselectrode DC jointed 13x430mm
- 515.0029 Gutselectrode DC jointed 16x430mm
- 515.0030 Gutselectrode DC jointed 19x430mm

ELECTRODES

RC0011 Rutiel-cellulose electrode 2.0x300/380stuks/4.8kg
RC0011 Rutiel-cellulose electrode 2.5x350/240stuks/4.6kg
RC0011 Rutiel-cellulose electrode 3.2x350/160stuks/4.7kg
RC0011 Rutiel-cellulose electrode 4.0x350/100stuks/4.6kg

LC316L inox(RVS) electrode 2.0x300/145stuks/1.8kg
LC316L inox(RVS)electrode 2.5x300/100stuks/VE1,8kg/per 1,8kg
LC316L inox(RVS) electrode 3.2x350/55stuks/2kg

LC308 elektrode 2.5x300/ 100
LC308 elektrode 3.2x350/55

BD01 basisch electrode 2.5x350/190 stuks/4.8kg
BD01 basisch electrode 3.2x350/110 stuks/4,6kg
BD01 basisch electrode 3.2x450/110stuks/4.6kg
BD01 basisch electrode 4.0x350/70stuks/3.6kg
BD01 basisch electrode 4.0x450/210stuks/4.6kg
BD01 basisch electrode 5.0x450/180stuks/6.2kg

LC 312 Rutiel basis electrode hoog Cr-Ni-gehalte 2.5x300/105
LC312 Rutiel basis electrode hoog Cr-Ni-gehalte 3.2x350/55

LC309 zwart-wit elektrode Ø2.0x300/155 stuks/1.8kg
LC309 zwart-wit electrode 2.5x300/100stuks/1.8kg
LC309 zwart-wit electrode 3.2x350/55stuks/2.0kg

RR0012 rutiel electrode 2.0x350/450stuks/5.4kg
RR0012 rutiel electrode 2.5x350/300stuks/5.6kg
RR0012 rutiel electrode 3.2x350 / 180stuks/5.4kg
RR0012 rutiel electrode 4.0x350
RR0012 rutiel electrode 4.0x450/115stuks/5.5kg

Alle andere soorten
electrodes ook
verkrijgbaar ,vragen
contacteer je
vertegenwoordiger
BV Hardoplas,
cortenstaal, 312
ENZ ???

BIKHAMER
W00010800 houten steel
830802543 metalen steel



Electrode koker
Art 53702 220/V



LASHANDSCHOENEN

Lashandschoenen kort model 280mm -ideaal mma



TEGERA® 17

NL Naleving: EN 388:2016, 3143X EN 407:2004, 413X4X

Onlangs gecertificeerd volgens EU 2016/425. Artikelen met een 89/686/EEC certificaat kunnen nog steeds op voorraad zijn.

Hittebestendige handschoenen, Volledig gevoerd, 1,2-1,4 mm, Splitnerf rundsleer van topkwaliteit, Splitnerf rundsleer van topkwaliteit, Jersey, Cat. II, Geel, Weerstaat contacthitte tot 100°C, Versterkte naden, Warmtebestendig naaigaren, Elastisch 180°, voor zwaar werk



EN 388:2016
3143X



EN 407:2004 EN 420:2003+A1:2009
413X4X

GASSMELTLASSEN

COMPLETE TORCH SYSTEM

X511® ORIGINAL

GCE X511® Original, the solution for all Industrial Cutting applications.

The GCE X511® Original cutting torch ranges is made for perfect cutting, developed to meet industry's highest demand. The design and profile is chosen to give perfect balance and optimum control in continuous operation.



1900136 Snijbranderset X511 samenstelling 10 meter



Kombi 17 las- en snijset Artnr 0766305



Snij en branderset klein model artnr F23220006 flex of artnr F23220008 ORIGINAL

AGA X11 las-en snijset (met slangenpakket, ontspanners en karretje) artnr2000144

COMPLETE X11® ORIGINAL BOX

0763484 includes:

X11 Original shank G1/4" + G3/8" LH	1 pce
Quick connection nut	1 pce
Cutting attachment 90°, with lever	1 pce
Cutting nozzle HA 411 (2-4)	3 pcs
Welding attachment 80-1000 l/h	6 pcs
Spanner	1 pce
Cleaning needles in a case	1 pce
Safety non return valve	2 pcs



Vlam-terugslagklep voor aansluiting op de slang type flammstop



	Type	Tule
D0080700 16.600.015	Zuurstof	2 x 6 / 8 mm
D0080750 16.600.016	Acetyleen/Propan	2 x 6 / 8 mm
Zuurstof	brandbaar gas	
P1 = 5 bar	P1 = 0,6 bar	
P2 = 4 bar = 7 m ³ /h doorlaat	P2 = 0,3 bar = 2 m ³ /h doorlaat	

Toepassing: klein gebruikt-- lage capaciteit

Vlam-terugslagklep met Grootte doorlaat voor aansluiting op een reduceerventiel (ontspanner) type GVX 90



	Type	Ingang	Uitgang
14 008 440	Zuurstof GVO 90	3/8"	3/8"
14 008 121	Brandbaar gas GVA 90	3/8" l.h.	3/8" l.h.
14 008 117	Mapp/Tetren GVV 50	M14 x 1,5 l.h.	3/8" l.h.
14 008 130	Brandbaar gas GVA 90	1/2" l.h.	1/2" l.h.
14 008 131	Zuurstof GVO 90	1/2"	1/2"
Zuurstof	Brandbaar gas		
P1 = 5 bar	P1 = 1,5 bar		
P2 = 3,5 bar = 34 m ³ /h doorlaat	P2 = 0,9 bar = 10,5 m ³ /h doorlaat		

Is de ingaande druk P1 kleiner, dan vermindert het drukverlies en de doorlaat

Drie stappen beveiliging:

Gasterugslagklep

Vlam stop (Sintermetaalfilter)

Smeltveiligheid (Temperatuur)

Twindarm rood blauw 9.0-3.5/3.5	f160433
Twindarm rood blauw 6.3-3.5/3.5	14,008,199
Propaanslang oranje 9.0-3.5/3.5	14.008.234
Propaanslang oranje 6.6-3.5/3.5	14.008.235
Komaansteker	md40.06.00100
steentjes voor Komaansteker	Md40.06.00101
Set reinigingsnaalden	14,071,191
Lasbril DIN 5 met vervangbare glazen	17008790
Snelkoppeling OXvolledig	F150611
Snelkoppeling AC volledig	F150612
Koppelingssstift 6,3x12/10x17 OX	F150607
Koppelingssstift 6,3x12/10x17 AC	F150608
Slangklem voor darm 9.0-3.5/3.5	745731304
Slangklem voor darm 6.3-3.5/3.5	745731203
Dubbelloorklem voor darm 9.0-3.5/3.5	90340
Dubbelloorklem voor darm 6.3-3.5/3.5	90330



NB: Alle Autogeenslangen kunnen op maat gemaakt worden, en alle losse onderdelen kunnen ook besteld worden (contacteer je vertegenwoordiger)

VISOR

Protection des yeux et du visage. Casque l'écran incolore pour le meulage, l'écran autogène ou un écran incolore d'épaisseur contre les chocs.



Casque
WP14032



Ecran DIN5
WP14036



Ecran
WP14034

Code	Désignation
WP14032	Visor Écran
WP14034	Visor TR (Incolores)
WP14037	Visor TR (Incolores) 1mm
WP14036	Visor DIN5

SAMENGESTELD Slijpscherm Artnr WP14037.1
Wp14037 en Wp14032

Skiflip artnr 060122



handschoen
Busters 1555

Ref.nrs.:

14-9040 : maat 7

14-9041 : maat 8

14-9042 : maat 9

14-9043 : maat 10

UNIVERSEEL GAS

Referentie 70-99

Gaspatroon met universeel gas: 35 % Propaan – 65 % Butaan

Beschrijving

Universeel gaspatroon met vloeibaar gas te gebruiken met alle propaan/butaan apparaten conform de norm EN 417
Voor het solderen, ontdooien, verbranden van onkruid, verwarmen of ontsteken...

Eigenschappen

- Gaspatroon met vloeibaar ontvlambaar gas uitgerust met veiligheidsventiel.
- Automatisch veiligheidsventiel geschikt voor gebruik met verschillende apparaten conform type 1 Norm EN 417.
- Bevat sterk geraffineerd gas garandeert een langdurig gebruik zonder storingen. (constante vlam).
- De mengeling 35 % butaan 65 % propaan garandeert een werking tot – 15 °C en een maximum temperatuurbereik van 1200 °C.
- Levensduur van het gaspatroon : tussen 3 en 7 uur, afhankelijk van de grootte van de gebruikte vlam.
- Bevat geen Cfk's.
- Zeer licht ontvlambaar.



Gebruik

Kan enkel gebruikt worden met propaan/butaan soldeerapparaten type 1 conform norm EN 417.
De veiligheidsvoorschriften van het gebruikte apparaat respecteren.

Aanbeveling

Wij raden aan om bij de eerste montage en voor elk gebruik de dichtheid van elke verbinding te controleren met 70.14 Metaflux lekzoeker spray. Product niet gebruiken bij lekkage. Product is zeer licht ontvlambaar. De gebruiksaanwijzing op de verpakking respecteren.



Verpakking



70-99



Ook verkrijgbaar: Soldeerapparaat piezo (art.: 946055)

Gasmelt toevoegstaven en soldeer



GCEK40B135110K	Soldeer Sn 96,5% Ag 3,5% dia 2mm-zacht/VE4x250gr/ per kg
----------------	--

Autogeen

LNGI	Ø 2,0mm:	84192005
	Ø 3,0mm:	84193005
	Ø 4,0mm/	84194005

Hardsoldeer messing en brons


Braseer cu 303 (3,0 x 500)	JOIALL002
Braseer cu 303 (2.0x500)	0024
Tobain lasstaven Ø 3,0mm	JOIALL0012
Tobain lasstaven Ø 2,0mm	JOIALL36302

Hardsoldeer ongelijksoortige mat

Bekleed zilver L Ag44 Cd vrij dia 1,5	97412
---------------------------------------	-------

Alle andere soorten Autogeen toevoeg ook verkrijgbaar ,vragen contacteer je vertegenwoordiger

Centrale gasverzorgingsinstallaties en onderdelen , contacteer je vertegenwoordiger

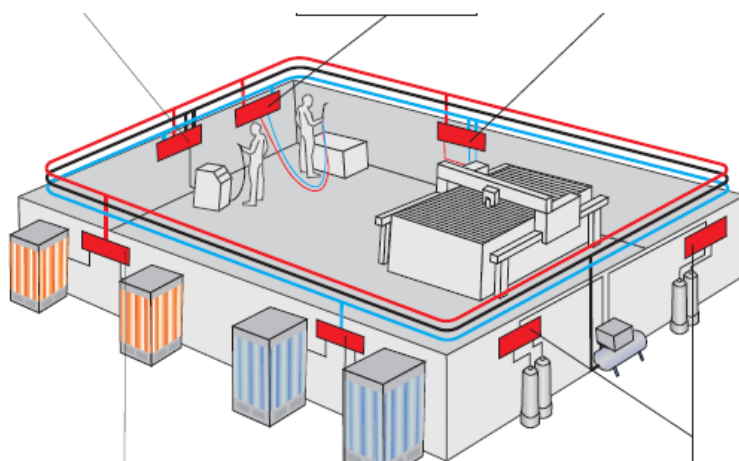

Ontspanners en gasfleskarren

Manometer zuurstof

Ref.nr.:14.096.005

Acetyleen met beugel

Ref.nr.: 14.096.134

Ontspanner propaan
(fles buitendraad SHEL LINKS 23.8)
14.096.041

Ontspanner propaan
(Fles binnendraad links) POL
14.096.004

Aanwarmer 14094085 aansluiting propaan LINKS



Minidave	OX	0760548
	AC	0760549

Karretjes Charledave

Klein	22161048
Middel	22161016
Groot	22161015



2x50liter 22161015	2x20liter22161016	2x5of10liter 22161048
1x50liter en 1x35kg propane F161017		

PLASMA + SLIJTONDERDELEN

Passerset
Art.nr.: 309460



Sleutel electrodes plasma

441P020310

29



Slijtonderdelen

CONTACTEER JE VERTEGENWOORDIGER

LAS TOEBEHOREN

LASHELMEN

SPEEDGLAS / OPTREL / GCE enz.

 **Speedglas™**



 **optrel®**



GCE



MACH III air en alle slijtonderdelen



9928 3M™ 9928 Lasrookmasker comfort/VE6st / per st



3M™ 9928 Lasrookmasker comfort, met extra koolstoflaagje en brandvertragende buitenlaag



Weldcap

Foldable mask, glass 110 x 50 mm not included !



**Lasschild
shelfo**

Ref.nr.:50x108:
MIDALL12-0012
Ref.nr.110X90:
MIDALL 12-0086



Lashelm Protas Shell Baby (opklapbare ruit)
Ref. nr.: 105X50: foc810300
Ref.nr.110X90: 12-0028
Lashelm Protas Shell Baby (vaste ruit)
Ref. nr.105X50:013516
Ref.nr.110X90:foc810300

Zweetband lashelm /VE2st/ per paar	20-3100v
------------------------------------	----------

Lasglas / VE10-100st/ per st		
110X90		105X50
blank	12-0022	013611
tint 9	060472	060901
tint 10	060473	060902
tint 11	060474	060903
tint 12	060475	060904
tint 13	060477	060905

Buitenglas – binnenglas CR39 plexi

103x47
107x58
108x50
108x51
110x90
110x97
123x98
133x114
120x100

Speciale maten kunnen op vraag worden besteld
Contacteer je vertegenwoordiger

NIEUW



75 11 10

3M™ Speedglas™ lashelm 100 (zwart)

Onderdeelnr.

Beschrijving

75 11 01

Met passief lasfilter, tint 11

75 11 20

Met Speedglas lasfilter

Standaard lasvest

Lasvest L - XL en XXL

Wp13024-L en Wp13026-XL



Lasmouw 05-0731 mig

Lasmouw tegera 74 Tig mt 7-8-9-10



Voor het zwaardere laswerk

Lasbroek art 44-7400
lasvest art 44-7300



44-7300M-L-XL-XXL-XXXL-XXXXL




44-7400/7600M-L-XXL-XXXL

Lasschoen

In de maten te bestellen 38-48
860002138..... 48

Gewone hoge werkschoen
86000038.....47

Beenbeschermers spitleder art 005258

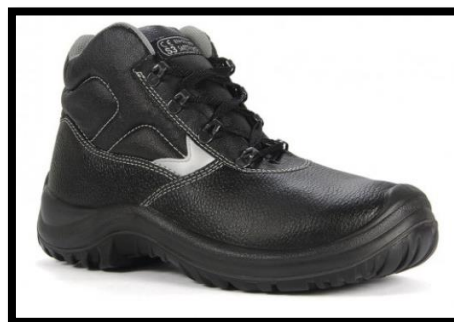

Lasschort 12010L

Las en slijpschort 44-7136



Monikskap refnr 16 91 00



44-7182 Zwart glad varkensleideren halsbeschermer

Laspet 95 44 10



Bandana's katoen 23-3615



DIVERSEN

4-rijige borstel PVC-handvat staaldraad 0.5mm

Ref nr: 724581040



Gehoorkap

Ref nr 7000038207



gasdebietmeter

Ref nr: 191.0003



Dispencer

Refnr 391-0000



Oordoppen

Ref nr 3M1100R(2000st)



veiligheidsbril verstelbaar a/d orenRef nr: 060117



Artnr 529454 FFP3/Ve10st/per st



Rugzak lashelm



Ref nr:398-003542-00500

JOFMP3

FIJNSTOFMASKER

MW-TOOLS

FIJNSTOFMASKER FFP3 MET
VENTIEL -conform CE 0086
EN149:2001 -bevesti...

Monitoringstoestel lassen in gesloten RUIMTE

De Dräger Pac 5500 is ideaal toepasbaar voor de persoonlijke bewaking en meting op de werkplek en kan snel en eenvoudig koolmonoxide, zwavelwaterstof of zuurstof bepalen. Bij een vrijwel onbegrensde levensduur levert dit eenvoudig te bedienen ergonomische instrument steeds exacte resultaten.



Koelvloeistof	5 L	Ref nr 1920110
	20 L	Ref nr 1920111
	200 L	Ref nr 1920112

Koelvloeistof BTC-50

Deze nieuwe koelvloeistof beschermt laspistolen, las- en snijtoortsen tegen verstopping van de koelkanalen door het verhinderen van electrolytische corrosie in de koelkanalen dankzij de extreem lage elektrische geleidbaarheid van $< 4 \mu\text{S}$.

De belangrijkste eigenschappen en voordelen zijn:

- voor alle las- en snijtoepassingen
- vorstvrij tot -50°C
- een zeer lage elektrische geleidbaarheid garandeert een uitzonderlijke bescherming tegen electrolytische corrosie
- BTC-50 is niet ontvlambaar
- BTC-50 is niet gevaarlijk dus geen beperkingen voor transport en opslag


Om een optimale koelcapaciteit te kunnen garanderen is een regelmatige checkup van de koelvloeistof aan te bevelen.



Naalbikhamer



Smeedtang 732-0006-007

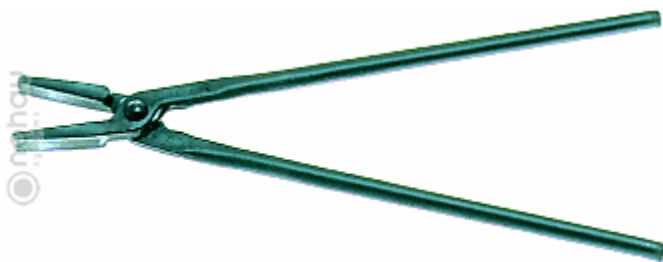

Tang één of tweeoorsklemmen 76540002



Sorteerkoffers slijtonderdelen

Groot 755004134-Klein 755000315
[Groot 420x335x50/ klein 315x255x50](#)




Lasdekens, laskussens , lasschermen ea.

CEPRO GAZELLE LASSCHERM



Laskussens

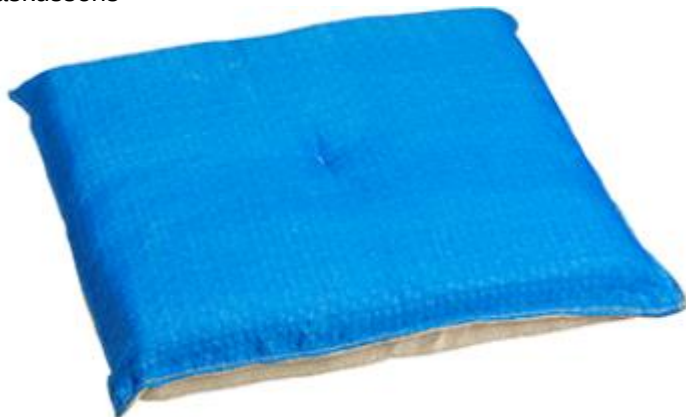

Gasfles kar 30-50l

1700112



Cilinder lifter trolley
art nr 1700114



<https://www.youtube.com/watch?v=Ykf-nYmfi9w>

Zie docu filmpje



Spuitbus detectors enz



Penetrant scheur-onderzoek of LPI is een niet-destructieve onderzoeksmethode, waarbij penetrantvloeistof door zijn capillaire werking in alle fouten, welke toegankelijk zijn aan het oppervlak, binnendringt. Deze onderzoeksmethode is toepasbaar op alle vaste niet poreuze materialen en kan zowel uitgevoerd worden d.m.v. kleurcontrast (Red Dye) of fluorescerend (UV lamp noodzakelijk).

Aw tech levert een uitgebreid programma aan Penetrant testmiddelen, cleaners, removers, ontwikkelaar, emulgatoren, maar ook stationaire apparatuur, Penetrantlijnen, UV-lampen, accessoires, test- en controlemiddelen



Ref nr	Cleaner	008A100 of 70-9801
	Rood	008A016 of 70-9802
	Wit	008A007 of 70-9803

Indien vragen contacteer je vertegenwoordiger

SLIJP- SNIJ- LAMMEL en FIBERSCHIJVEN

Lammelenschijven

125xK40 668663
125xK60 668664
125xK80 668665



Snijschijven

125x1 222896
125x2.5 222998
230x3 223002
230x1,9 34332876



Snij en slijpschijven

125x2 34042757

Slijpschijven

125x6 297327
230x6 297333



Fiberschijven

125xK40 KFK/36/12522
125xK60 KFK/60/12522
125xK80 KFK/80/12522
125xK120 KFK/120/12522
Steunschijf FIZ125



RCD schijven

125XME RCD/ME/125
125xCO RCD/CO/125
125XVF RCD/VF/125



Standaard schuurbanden

TZ59/40/2000x75b
TZ59/60/2000x75b
TZ59/80/2000x75b



Indien andere types contacteer je vertegenwoordiger
bv: slijpstenen, scotsbride, schuurpapier op rol, frezen

Slijpscherm Artnr Wp14037.1 Samengesteld wp14037wp14032

VISOR

Protection des yeux et du visage. Cas
l'écran incolore pour le meulage, l'éc
autogène ou un écran incolore d'épa
contre les chocs.



Casque
WP14032



Ecran DIN5
WP14036



Ecran
WP14034

Code	Désignation
WP14032	Visor Écran
WP14034	Visor TR (Incolores)
WP14037	Visor TR (Incolores) 1mm
WP14036	Visor DIN5

Klokjes ontspanners

Manometers volgens DIN EN 562



388 411 360 872P



9 415 070

Art.-Nr.	Gassoort	Werkdruk/bereik	Rode streep
388 411 360 872P	Zuurstof	0 – 10/16 bar	10 bar
9 426 620	Zuurstof	0 – 20/40 bar	20 bar
9 415 070	Zuurstof	0 – 200/315 bar	200 bar
388 411 360 400P	Zuurstof	0 – 300/400 bar	300 bar
9 415 080	Acetyleen	0 – 1,5/2,5 bar	1,5 bar
388 411 361 074P	Acetyleen	0 – 18/40 bar	
388 411 360 450P	Formeergas	0 – 50 l/min	
388 411 360 483P	Arg./CO ₂	0 – 32 l/min	
9 415 090	Neutraal	0 – 10/16 bar	10 bar
9 415 100	Neutraal	0 – 200/315 bar	200 bar
388 411 361 401P	Neutraal	0 – 300/400 bar	300 bar
9 425 530	Neutraal	0 – 1,5/2,5 bar	1,5 bar
388 411 860 682	Neutraal	0 – 4/6 bar	4 bar
14 099 876	Neutraal	0 – 20/40 bar	20 bar
9 429 750	Neutraal	0 – 30/40 bar	30 bar

Manometerdichting



14 099 032



14 099 037

Art.-Nr.	Gassoorten	Materiaal	VE
14 099 0325	Acetyleen	Aluminium	10
14 099 0375	andere gassoorten	Koper	10
0 764 771	andere gassoorten	Koper	10
0 764 772	Acetyleen	Aluminium	10

Dichting voor cilindraansluiting



	Gassoorten	Materiaal	Grootte	VE
14 099 311	Hoogverd. Gassen	Fiber	18 x 11,8 x 2	50
14 016 927	Hoogverd. Gassen	Kunststof	18 x 11,8 x 2	10
14 016 512	Propan combi-ansl.	Kunststof	19 x 6,9 x 2	10
548 900 002 011P	Oring	EPDM	7,65 x 1,78	10

DIX-KOPPELING



**1 Dix koppeling mannelijk 35-50m²
13mm**

Ref.nr.: 711P001105

**3 Dix koppeling mannelijk 10-25m²
9mm**

Ref.nr.: 711P001005

**2 Dix koppeling mannelijk 50-70m²
13mm**

Ref.nr.: 711P001205

**2 Dix koppeling mannelijk 70-90m²
13mm**

Ref.nr.: 711P001305

**Dix koppeling vrouwelijk 35-50m²
13 mm**

Ref.nr.: 711P001103

**Dix koppeling vrouwelijk 25m²
9mm**

Ref.nr.: 711P001003



**Kabelstekker mach. TEB 3550
13 mm**

Ref.nr.: 711P001104



**Kabelstekker mach. TEB 1025
9mm**

Ref.nr.: 711P001003

Buiskabelschoen (connectoroog)

VDCK50YAV25M10	yav25m10	Buiskabelschoen 25mm ² - aansluiting 10mm
VDCK50YAV35M10	yav35m10	Buiskabelschoen 35mm ² - aansluiting 10mm
VDCK50YAV35M12	yav35m12	Buiskabelschoen 35mm ² - aansluiting 12mm
VDCK50YAV50M10	yav50m10	Buiskabelschoen 50mm ² - aansluiting 10mm
VDCK50YAV50M12	yav50m12	Buiskabelschoen 50mm ² - aansluiting 12mm
VDCK50YAV70M12	yav70m12	Buiskabelschoen 70mm ² - aansluiting 12mm
VDCK50YAV95M12	yav95m12	Buiskabelschoen 95mm ² - aansluiting 12mm



Indien montage AW TECH



Massaklem Crocodile (galva)met connectoroog (1)

200Amp
Ref.nr.: 010231(1)

600 AMP
Ref 010235(1)

400amp
Ref.nr.:010264(1)

600Amp heavy duty
Ref 515BB

Indien eigen montage

CLASSIC-MAS

280 g - 170 mm

310 g - 200 mm

550 g - 210 mm

Pini
400
Trè:
pro



Code	Désignation
WP21009	Classic-mas 200
53204	Classic-mas 400
WP21037	Classic-mas 650

MASSAKABEL PER METER VOOR EIGEN MONTAGE



AWTK400021	107080680	Massakabel 95m ² (per meter)
AWTK400022	107080676	Massakabel 25m ² (per meter)
AWTK400023	WP21164	Massakabel 35m ² (per meter)
AWTK400024	WP21166	Massakabel 50m ² (per meter)
AWTK400029.1	WP21168	Massakabel 70m ² (per meter)

Diameter massakabels

Aantal geleiders en doorsnede mm ²	Isolatiedikte mm	Buitendiameter approx. mm
1 x 10	2,0	8,5
1 x 16	2,0	9,5
1 x 25	2,0	11,0
1 x 35	2,0	12,0
1 x 50	2,0	14,0
1 x 70	2,4	16,5
1 x 95	2,6	18,5

OP maat gemaakt , indien andere maten gewenst contacteer je vertegenwoordiger

094-005314 9mm

WK16mm² 170A/60% 4m/K



094-005801 13mm

WK16mm² 170A/60% 4m/K



092~000016

WK25mm² 230A/60% 4m/K



092~000008

WK35mm² 290A/60% 4m/K



092~000003

WK50mm² 350A/60% 4m/K



PROJACK st 871 pijpsteun **Artnr 30599906**

Eenvoudig verstelbare V rolsteun H=710-1250mm



Hulpstukken



Rvs kogelpot
Artnr SSB



Stalen rol
Artnr SR



poyestervrol
Aetnr PR



Verlengstuk V-kop tot 36"
Artnr EXT

Handige zware opklapbare tafel

Artnr TM-12

Afmetingen: ca.
1080 x 640 x 35 mm.
Houten blad met metalen
hoekprofielen.
Stabiliteit door een brede basis.
Makkelijk te vervoeren: klem
om de gevouwen poten vast te
houden max.last: 800 kg.



STABILITEIT
Grote basis.



RESISTANCE
800 kg.



Handschoenen buiten standaard van lassen tot montage enz.

STANDAARD Allrounder **tegera 860**



TEGERA , Eljendals

Andere vraag info aan je vertegenwoordiger



Manipulators

Draaitafels



Koffer grijs gaat voor
PICO 160 MMA


PICO 200 PULS
TETRIX 200 PULS
e.a. zoals thermische lans, branderset klein , enz

VCNK40D710044-10	21	Koffer pvc grijs 600x400x320 mm
VCNK40D710048-02	21	Deksel scharnierend voor koffer pvc grijs 600x400 mm



Lastafels
16-22-28 mm





BEITSPRODUCTEN

BEITSPASTA



TOEPASSING

Met een speciale Ino Tec beitsborstel, een effen laag op de te behandelen plek aanbrengen.

Opgelet: De lasnaden en warmtegevoelige zones moeten koud zijn voor de behandeling. Lees voor gebruik de waarschuwingen op het etiket van de verpakking.

VERBRUIK

Ongeveer 50-80 lineaire meter lasnaad en roest per kg Ino Tec beitspasta, afhankelijk van de staat en de grootte van de behandelde lasnaad.

INWERKTijd

30-120 min., volgens de kwaliteit van het materiaal, de lasprocedure en de temperatuur (min 140 bar). Spoelen totdat het water neutraal is van het onderdeel en de omgeving. Optimale (met een Indicatorstrip controleren). beits temperatuur: 18 tot 22°C.

SPOELING

Met koud water bij middel van een hogedrukreiniger

AFVOER VAN HET SPOELWATER

Een analytische controle van de afvalvloeistof is aan te raden. De resten van de beitspasta en van het spoelwater mogen niet in het waterafvoersysteem terechtkomen. De beitspasta en het spoelwater moeten volgens de wettelijke voorschriften opgeslagen en afgevoerd worden (chemisch afvalwater). Hou rekening met de wetgeving inzake behandeling van afvalwaters en van chemische producten. Voor grotere volumes kan eventueel een reinigingsinstallatie voor afvalwater geplaatst worden. Voor dergelijke installaties is de "knowhow" aanwezig. Het ophalen van de afvalvloeistoffen kan ook door een bevoegd bedrijf gebeuren.

NABEHANDELING

Om de weerstand tegen corrosie te verhogen wordt InoTec PV Passiveringsmiddel gebruikt (InoTec PV versnelt de vorming van een chroomrijke oxidelaag).

NUMMER

99-999-13
(verpakking per 2 kg)

99-999-13

10003326

TSPENSEEL

Beitspasta / VE2kg / per kg

BEITSBORSTEL rond WW 630-14

BEITSBORSTEL PLAT



BEITSPRODUCTEN

SPROEIBEITSGEL EXTRA

TOEPASSINGSGEBIED



Om roestvrije staaloppervlakken en lasnaden in één enkele uitvoering te beitsen. Gebruik in extreme omstandigheden en voor zeer stabiele materialen. Dit levert een blinkend, zilver metaaloppervlak op.

GEBRUIK

D.m.v. een speciale InoTec-pomp via het handventiel en de fijne sproeikop op de te behandelen zone aanbrengen. Het product bevat intrinsieke viscositeit en hecht zich aan verticale en uitspringende/uitstekende oppervlakken. De lasnaden en warmtegevoelige zones moeten voor de behandeling afgekoeld zijn. De oppervlakken moeten vrij zijn van vet en organische resten. Indien nodig, InoTec reiniger P voor oppervlakken of InoTec Ontvetter ES gebruiken voordat u begint te beitsen. Lees de waarschuwingen op het etiket van de verpakking alvorens het product te gebruiken.

INWERKTijd

30-120 min., volgens de kwaliteit van het materiaal, het lasproces en de temperatuur van het onderdeel en de omgeving. Optimale beits temperatuur: 18 tot 22°C.

NABEHANDELING

Om de weerstand tegen corrosie te verhogen wordt Ino Tec PV Passiveringsmiddel gebruikt (Ino Tec PV versnelt de vorming van een chroomrijke oxidelaag).

WAARSCHUWINGEN

Het product bevat fluorwaterstofzuur en nitraatzuur (C, corro sief, T+, zeer toxisch). Lees de veiligheidsvoorschriften en het veiligheidsadvies op de CE-veiligheidsfiche.

VERBRUIK

Ongeveer 4-6 m2/kg InoTec extra speciale beitsgel.

AFVOER VAN HET SPOELWATER

Met koud water bij middel van een hogedrukreiniger (min 140 bar). Spoelen totdat het water neutraal is (met Indicatorpapier controleren).

AFVOER VAN HET SPOELWATER

De resten van het product en spoelwater mogen niet in het waterafvoersysteem terechtkomen. Het product en spoelwater moeten volgens de wettelijke voorschriften (gevaarlijk afval) afgevoerd worden. Voor grotere volumes kan eventueel een neutralisatie-installatie geplaatst worden. Voor dergelijke installaties is de "knowhow" aanwezig. Het ophalen van de afvalvloeistoffen kan ook door een bevoegd bedrijf gebeuren.

GEGEVENS VOOR HET TRANSPORT

De vloeistof is corrosief en toxisch.

NUMMER

89-998-17.00
(verpakking per 20 kg)

Sproeipomp Beits Klein en groot

Art G44000003000



Art 83871



Masker artnr 70000146847
Patronen Artnr 7000034747



JOHNS

HALFMASKER SILICONERUBBER

MW-TOOLS

HALFGELAATSMASKER.

Halfgelaatsmasker in
siliconenrubber voor 2 fil...

TEGERA® 186

Tegen chemicaliën beschermende handschoen, 0,38 mm nitriël, diamondgriep patroon, vlok-gevoerd, Cat. III, groen, latexvrij, voor algemene werkzaamheden

EIGENSCHAPPEN Hoog beschermingsniveau, flexibel, comfortabel

MAATBEREIK 7, 8, 9, 10, 11, 12



Cat. III



EN 388
3001



EN 374-2



EN 374-3
JKL



 **TEGERA®**

Beits wegwerpoverall

Art nr **A007337**



HANDWASSEN ZEEP EN PAPIER



Navulling 3 liter **artnr1301.053.990**

Houder 3 liter **artnr 6010**

Metaalpomp 3 liter **artnr 6011**

Papierhouder en papier

Papier **artnr 724574641**

Papierhouder **artnr 758621001**



Alle Verhuur lastoestellen

Lastoestellen- bagette-tig,acdc en dc, halfautomaat standaard en puls(alu en rvs)

Vraag info aan je vertegenwoordiger

**AFHAALDEPOT Industriële gassen
WESTFALEN –GASCO**



Vraag info aan HENK@awtech.be

8 Meetgereedschap EN-5817

Meetgereedschap om lassen te kunnen controleren volgens
EN-5817.

G.A.L. Hoeklasmeter Universeel

ARTnr 21-1004



Ja® Lashoek meter "Waaier" functie A- en B- hoogte meter

Artnr 90000094



Ja® LOEP 3x 6x 9x

Refnr 90000110





JA® SET Dikte plaatjes : 0.05 – 1.00mm

Refnr 116860107



Hoekmeter

Refnr 09800129300000



Telescopische lascontrolespiegel

Refnr 35680107



Hoeklasmeter

Refnr 333.FM



WT FITTERSGEREEDSCHAP

centreerkop | zaagblok | flenswaterpas | high/low meter



Flenswaterpas refnr WT500

9 Lascatalog Awtech Machines

- 1 Ewm Lasaparatuur
- 2 Poulisoude orbitaallassen
- 3 Neutrix wolframnaaldenslijpers
- 4 Purge eye rest Zuurstofmeters
- 5 Nitty gritty spot (reinigen)
- 6 Nitty gritty eco (reinigen, borstelen, markeren)
- 7 Nitty gritty Pro (reinigen, borstelen, markeren en bronafzuiging)
- 8 GF Pipe cutting machines
- 9 PROTEM buisvoorbereidingsmachines
- 10 Verwarmde electrodekokers en ovens
- 11 GCE Rhona
- 12 Centrale gasverzorgingsinstallaties GCE
- 13 Thermische lansen
- 14 Stiftlassers (puntlas) Nomark
- 15 Standaardpuntlasaparatuur
- 16 Zwenkarmen draadstuwer, puntlas, balancers, grodijnen enz.
- 17 Manipulators werkstukken

Geachte,

Alles wat niet vindbaar is in deze catalogoog , wat waarschijnlijk zo is mag altijd nagevraagd worden .

We proberen dan z.s.m een antwoord te geven en onze catalogoog zo stelselmatig te vervolledigen



- **Henk Grootaerd**
- Tel: +32 495 24 70 17
- Email : henk@awtech.be
- Technisch/commercieel vertegenwoordiger
- AW Tech
- Meensesteenweg 637
- 8800 Roeselare
- www.awtech.be
- www.facebook.com/awtechroeselare

MVG Grootaerd Henk
Vertegenwoordiger AW tech
henk@awtech.be
0495/24 70 17